




开关 > 滑动开关

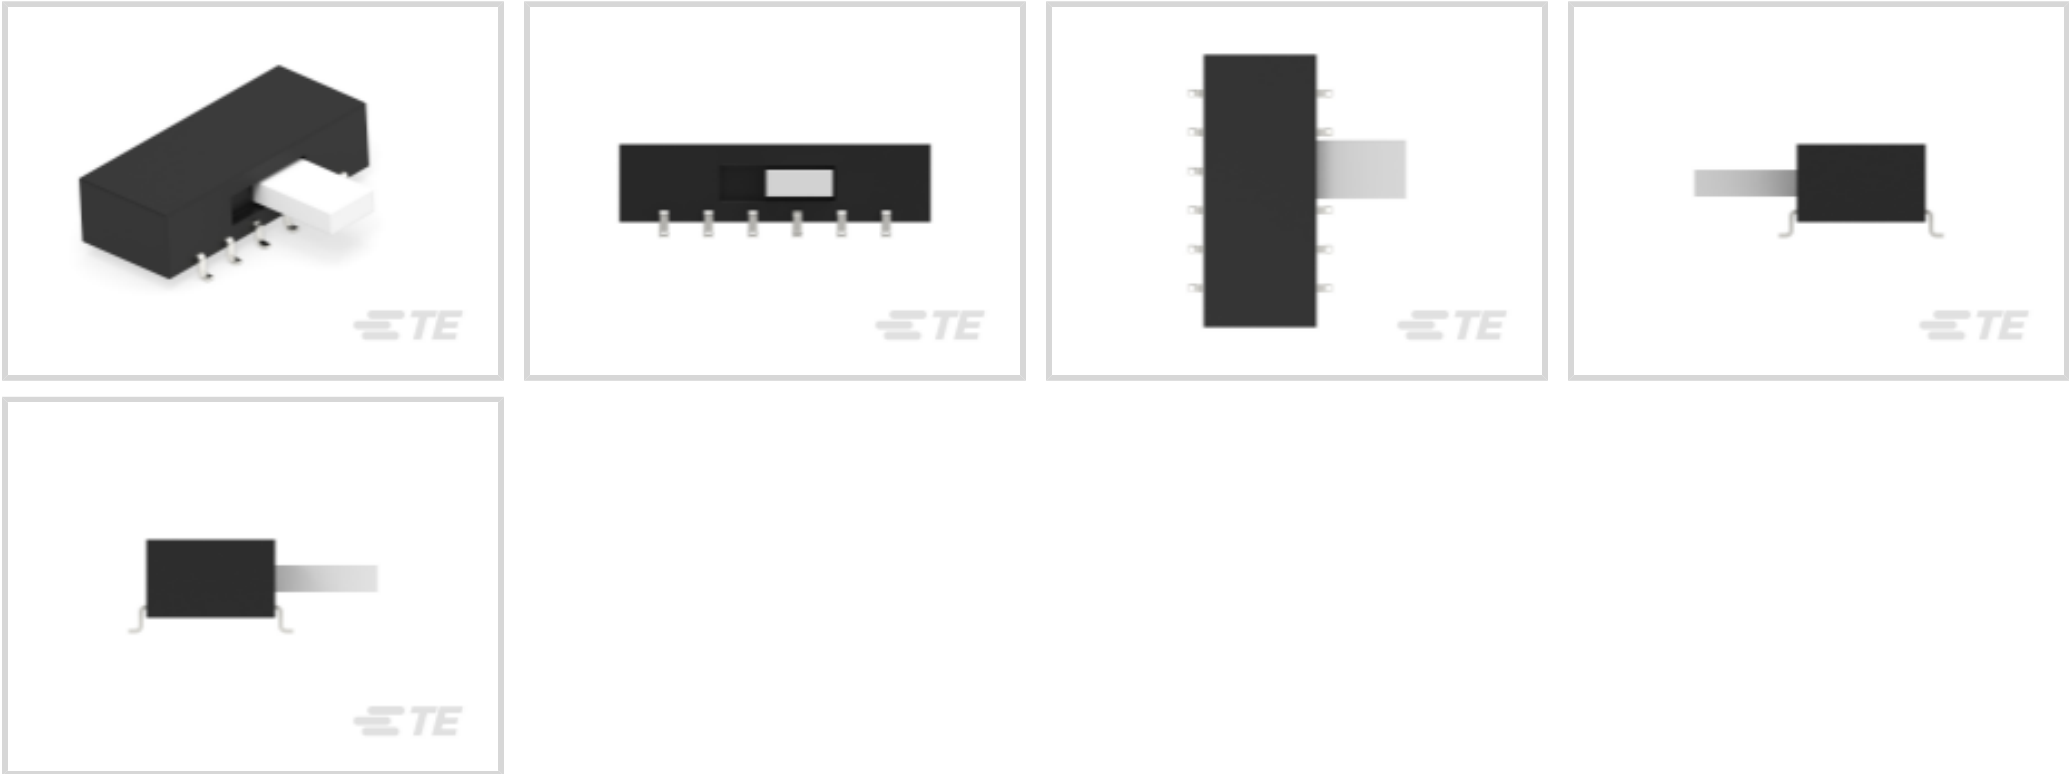

触点额定电流: .3 A

配置（极掷）：**四极 - 双掷**

产品方向: **直角**

端子基材: **铜合金**

致动器数量: **单**

产品特性

产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 支脚种类 | 鸥翼 |
|------|----|

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 配置（极掷） | 四极 - 双掷 |
| 致动器数量  | 单       |
| 位数     | 2       |
| 操作功能   | 开开      |

电气特征

|        |        |
|--------|--------|
| 触点额定电流 | .3 A   |
| 工作电压   | 28 VDC |

主体特性

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 致动器方向 | 侧               |
| 致动器行程 | 2.79 mm[.11 in] |
| 产品方向  | 直角              |
| 致动器外形 | 扩展型             |



|       |    |
|-------|----|
| 致动器材料 | 尼龙 |
|-------|----|

|       |     |
|-------|-----|
| 致动器颜色 | 土黄色 |
|-------|-----|

接触件特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子基材 | 铜合金 |
|------|-----|

|          |   |
|----------|---|
| 开关端子电镀材料 | 银 |
|----------|---|

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品宽度 | 7.37 mm[.29 in] |
|------|-----------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品长度 | 17.78 mm[.7 in] |
|------|-----------------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 致动器长度 | 2.79 mm[.11 in] |
|-------|-----------------|

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 装配工艺特点 | 自动插入封装 |
|--------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

其他

|    |    |
|----|----|
| 等级 | 电信 |
|----|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |            |
|------|------------|
| 卤素含量 | 尚未进行卤素含量审核 |
|------|------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C |
|--------|---------------|



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 4-1825010-4  
ASE62S04=6PDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 1825010-2  
ASE22G04=DPDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 3-1825010-7  
ASE6204=6PDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 1-1825010-3  
ASE4204=4PDT AUTOSLIDE


TE 产品编号 1825010-1  
ASE2204=DPDT AUTOSLIDE

该系列中的其他产品 | Alcoswitch ASE/F

滑动开关(45)

客户还购买了

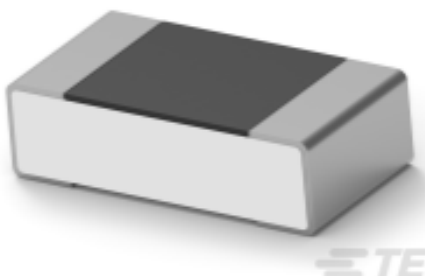

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号5-1419111-8<br/>PT271730</p>                           |  <p>TE 产品编号3-1614351-3<br/>RN 0603 1K0 0.1% 10PPM 1K RL</p>            |  <p>TE 产品编号1622972-1<br/>CRG0603 1% 5K1</p>                       |  <p>TE 产品编号1676142-1<br/>RN 0805 100K 0.1% 10PPM CUT LENGTH</p> |
|  <p>TE 产品编号1-1879134-1<br/>RN 0603 12K4 0.1% 10PPM 1K RL</p>      |  <p>TE 产品编号2149027-1<br/>MiniSAS HD 1x1 Rec Assy</p>                   |  <p>TE 产品编号4-2176089-8<br/>RP 1J 0.166W 34K8 0.1% 25PPM 1K RL</p> |  <p>TE 产品编号9-2176371-6<br/>RQ 0603 45K3 0.1% 10PPM 5K RL</p>    |
|  <p>TE 产品编号2227580-1<br/>1X1 R/A ASSY, MINI SAS HD INTERNAL</p> |  <p>TE 产品编号5650933-5<br/>ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R,LEAD-INTERNAL</p> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |

文档

ASE42RL04=4PDT AUTOSLIDE

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1825010-2\_D1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1825010-2\_D1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1825010-2\_D1.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

SWITCHES\_CORE\_PROGRAM\_CATALOG

英文版本

