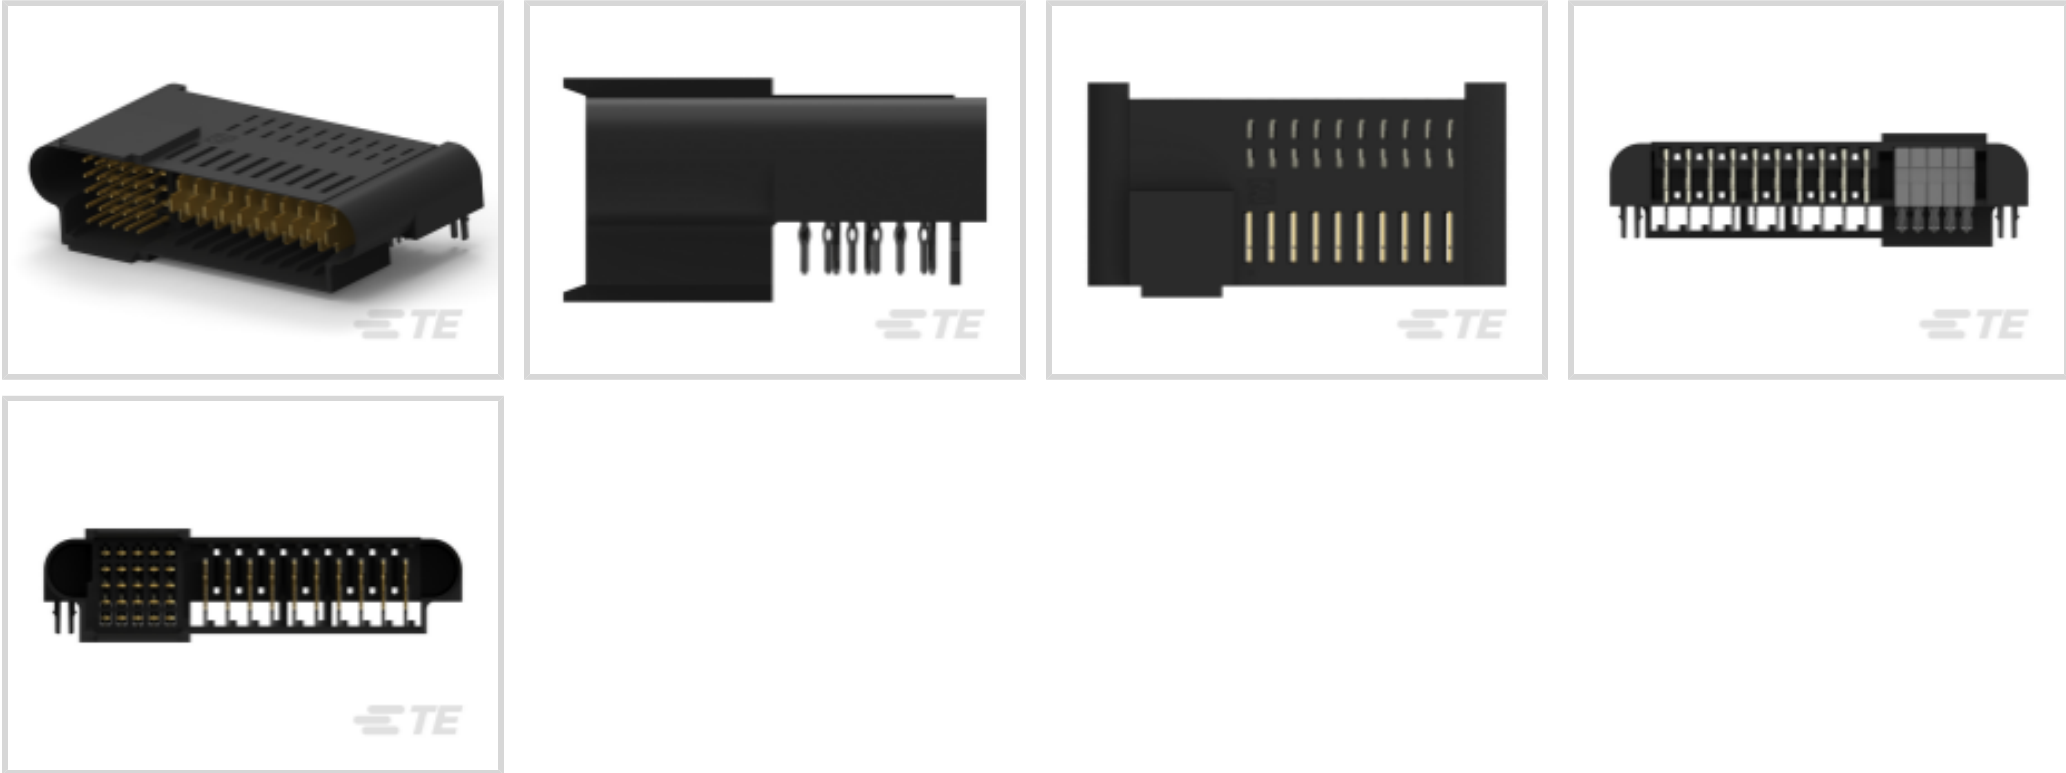




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装插头

连接器系统: 板对板

位数: 35

行数: 5

中心线（间距）: 2 mm, 2.75 mm [.079 in, .108 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装插头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	35
插拔配置	先通/后断
位数	35
行数	5
PCB 安装方向	直角
板对板配置	共面



电源位置数量	10
信号位置数量	25

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
工作电压	60 VDC

主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 – 1.25 μm[20 – 49.21 μin]
端子形状和构造	单梁
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	刀鞘天线, 插针
端子额定电流（最大值）	16 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.08 – .762 μm[3.15 – 30 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.3 mm[.13 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装对准类型	板锁
接合对准类型	无源导轨
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

--	--



中心线（间距）	2 mm, 2.75 mm[.079 in][.108 in]
---------	---------------------------------

外壳材料	高温热塑塑料玻璃填充
------	------------

尺寸

连接器宽度	26.5 mm[1.04 in]
-------	------------------

连接器高度	14 mm[.55 in]
-------	---------------

连接器长度	51.71 mm[2.04 in]
-------	-------------------

行间距	1.5 mm, 2 mm[.06 in][.079 in]
-----	-------------------------------

PCB 厚度（建议）	1.4 – 2.62 mm[.055 – .103 in]
------------	-------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
------------	-----

UL 等级	获得认可
-------	------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	32
------	----

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

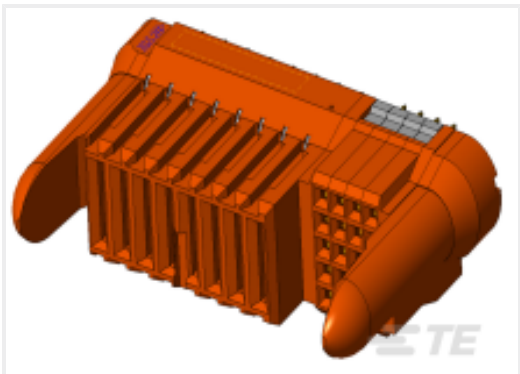
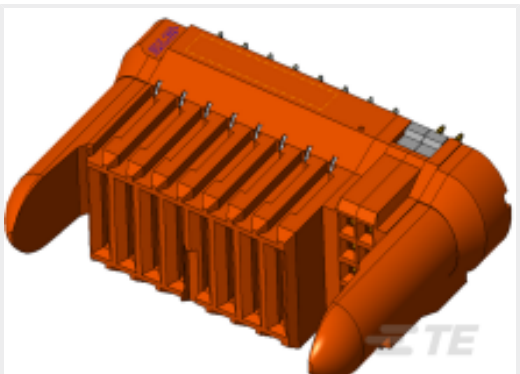
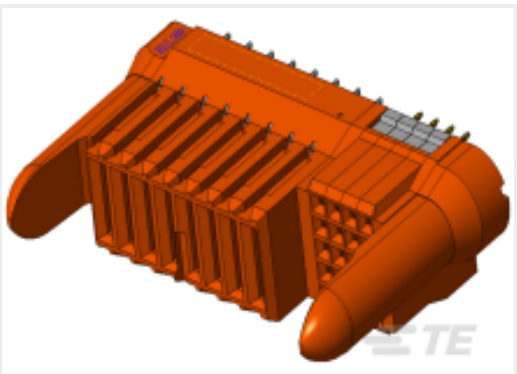


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

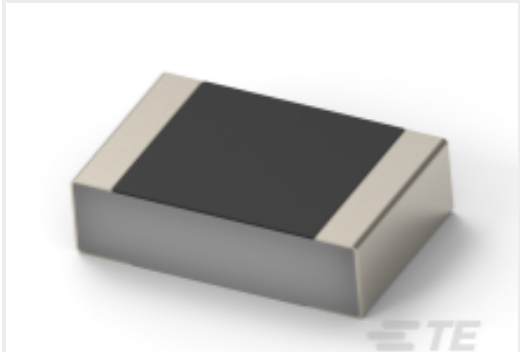
产品合规免责声明

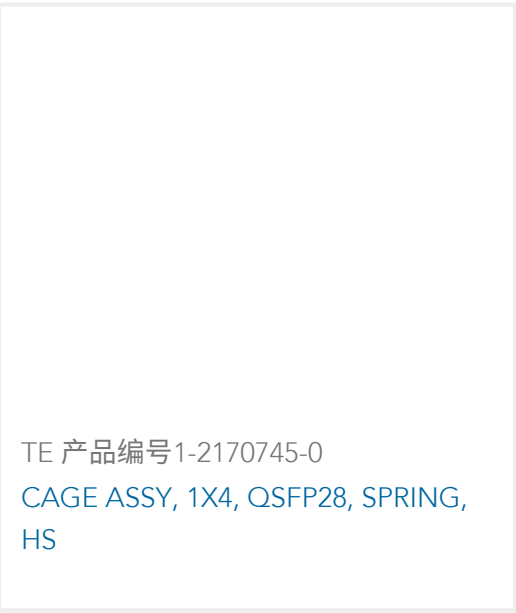
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1892787-9 Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 20s	 TE 产品编号 1892787-6 Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 25s	 TE 产品编号 1926845-7 Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 10s	 TE 产品编号 1926845-9 Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 20s
---	--	---	---

客户还购买了

 TE 产品编号2-1410271-1 MULTI-GIG PWR .8" R/A HDR 4P LEAD-FREE	 TE 产品编号1-1410297-1 MULTIGIG RT KEY/ESD .8" 0 DEG	 TE 产品编号1892787-6 Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 25s	 TE 产品编号7-2176087-3 RP 1J 0.166W 392R 0.1% 25PPM 1K RL
 TE 产品编号7-2176452-5 CPF 0201 3K16 0.1% 25ppm 1K RL	 TE 产品编号2324171-2 CAGE ASSEMBLY, QSFP-DD 1X1, SPRING	 TE 产品编号5223964-6 UNV,PWR,MDL,HDR,SEQ	 TE 产品编号6368150-1 MJ,TE,8P,CAT5,SHIELDED



文档

产品图纸

AssyMINIPAKHDL25a10pRAplugBdlk

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1926730-5_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1926730-5_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1926730-5_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本