




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

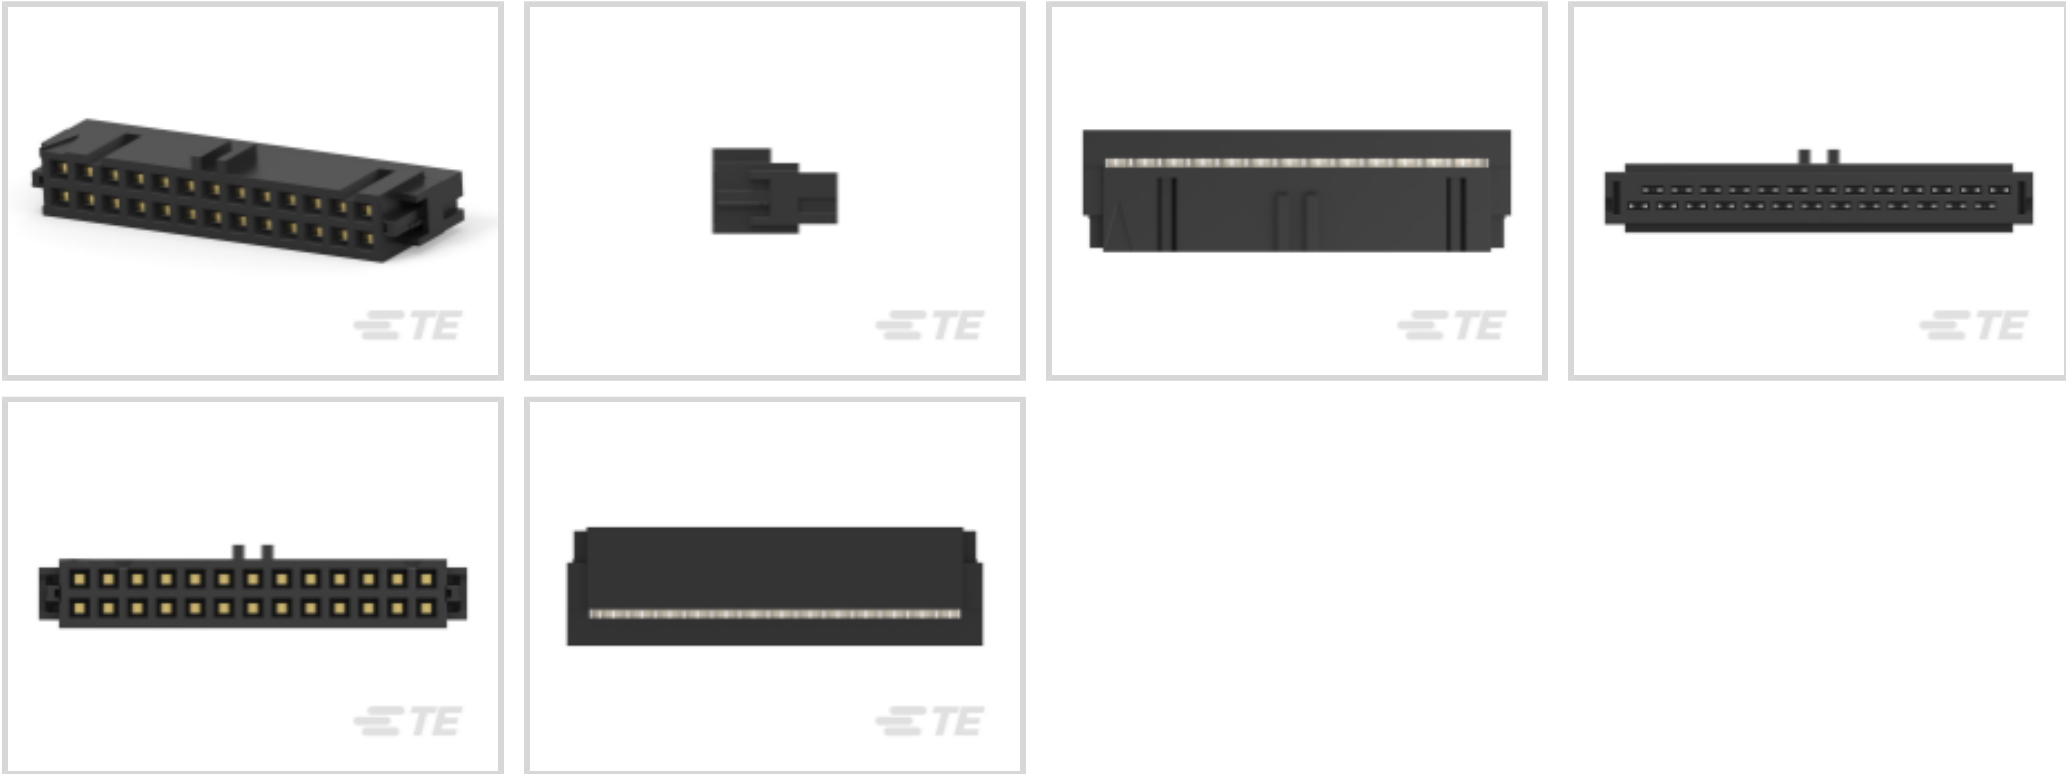

连接器系统: 线到板

位数: 26

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行间距: 2.54 mm [.1 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 26 |
| 行数 | 2  |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 端子接触部电镀材料    | 金 (Au)                     |
| 接合插针直径       | .64 mm[.025 in]            |
| 导线端子端接区域电镀厚度 | 2.54 μm[100 μin]<br>30 μin |



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡               |
| 接合方柱尺寸       | .64 mm[.025 in] |
| 端子额定电流（最大值）  | 1 A             |

端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 极化         |
| 接合固定    | 不带         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
|---------|----------------|

尺寸

|     |                |
|-----|----------------|
| 行间距 | 2.54 mm[.1 in] |
|-----|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 734144-1  
ADAPTER (ITALIAN)

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH - NOVO



带状电缆连接器(46)

客户还购买了

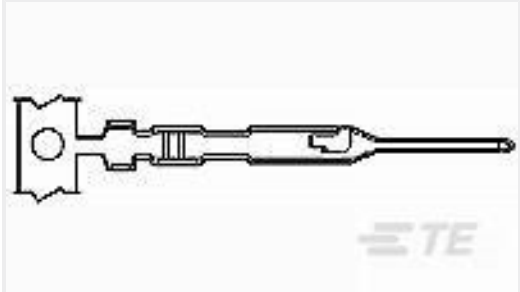


TE 产品编号1-104505-0  
MTE PIN 22-26 AWG PLTD



TE 产品编号926301-3  
8P UN-MNL STECKGEH




TE 产品编号1-794223-0  
MINI UMNL2 SCKT 20-16AWG 30AU

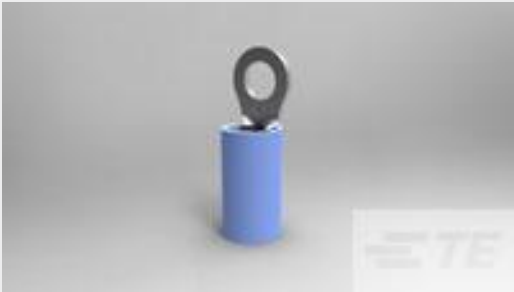

TE 产品编号8-320619-1  
TERMINAL,PIDG R 16-14 6




TE 产品编号1879452-9  
TE 750W 4R7 5% Bracket

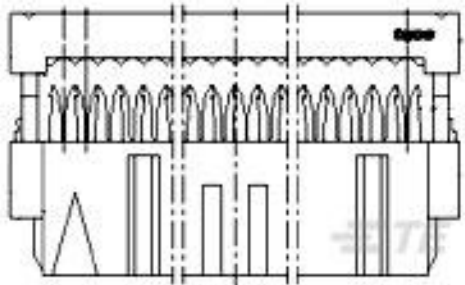

TE 产品编号1-215882-0  
10 WAY BLACK MK II RECP




TE 产品编号1624153-2  
23E 100KB 6.35X50FL B7 CAT

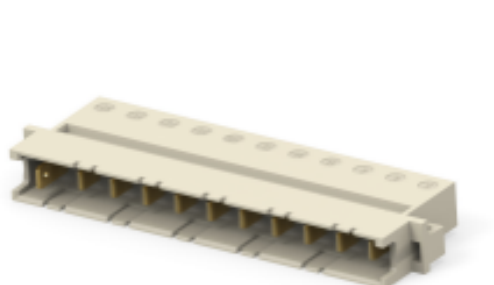

TE 产品编号233226-E  
STVH11 11 M B V 3-00 F001 \* B047 199 E 0



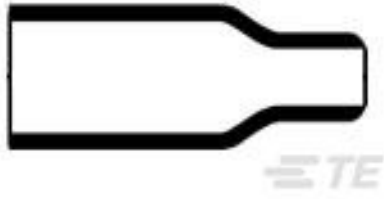

TE 产品编号639637-000  
[202A174-4/86-0](#)

TE 产品编号GA10K3MRBD1002  
[MBD2-MRBD 10K +/- 0.2'C 0-70'C](#)

文档

产品图纸

[26 WAY BLACK MK II RECP](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-215882-6\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-215882-6\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-215882-6\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Application of AMP-LATCH, Ribbon Cable Connectors](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本