

2-2170705-6 ✓ 有效

zQSFP+/QSFP28

TE 内部编号 2-2170705-6

QSFP28/56, Cage Assembly, Signal, Operating Temperature Range
-40 – 85 °C [-40 – 185 °F], Data Rate (Max) 28 Gb/s, 1 Ports

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

数据速率 (最大值) : 28 Gb/s

产品特性

产品类型特性

| | |
|--------------|-----------|
| 包括热附件类型 | 散热器 |
| 笼子类型 | 单 |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 壳体组件 |
| 可密封 | 否 |
| 外形尺寸 | QSFP28/56 |

结构特性

| | |
|------------------|-------|
| 每个端口柱上的后部 EON 个数 | 0 |
| 端口数量 | 1 |
| 端口矩阵配置 | 1 x 1 |

电气特征

| | |
|------------|---------|
| 数据速率 (最大值) | 28 Gb/s |
|------------|---------|

主体特性

| | |
|---------|---------|
| 散热器表面涂层 | 阳极氧化黑色 |
| | .531 in |
| 散热器高度类 | 联网 |
| 散热器种类 | 插针 |

接触件特性

| | |
|----------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
|----------------|---|

端接特性

| | |
|----------|------------------|
| 端接柱体和尾部长 | 2.05 mm[.081 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |

壳体特性

| | |
|------|----|
| 笼子材料 | 镍银 |
|------|----|

尺寸

| | |
|-------------|------------------|
| PCB 厚度 (建议) | 1.57 mm[.062 in] |
|-------------|------------------|

使用环境

| | |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

| | |
|------------|------------------------|
| 插拔式 I/O 应用 | SFP+ 堆叠 Belly-to-Belly |
| 兼容的散热器 | 是 |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|------|
| 封装方法 | 盒和托盘 |
|------|------|

其他

| | |
|------------|--------------|
| 包括的光管 | 是 |
| EMI 遏制特性类型 | 内部/外部 EMI 簧片 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C11-Z8
26 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-N490325
QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：26 AWG



TE 产品编号 CAT-C11-Z806726
30 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-N49
30 AWG QSFP28-2 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-N490333
QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：30 AWG



TE 产品编号 CAT-Q17-N490325
30 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



TE 产品编号 CAT-Q17-N49033
30 AWG QSFP56-2 QSFP56 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-Q17
26 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



TE 产品编号 CAT-Q17-N49011
QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG




TE 产品编号 CAT-Q17-N490333
QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG



TE 产品编号 1888810-2
EMI/Dust Cover,XFP And QSFP



TE 产品编号 1551920-2
zQSFP+ connector assembly

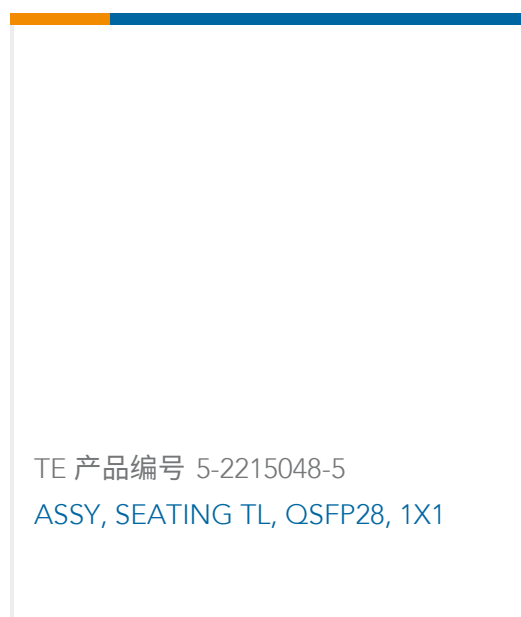


TE 产品编号 5-2215048-5
ASSY, SEATING TL, QSFP28, 1X1



该系列中的其他产品 | zQSFP+/QSFP28



插拔式 I/O 电缆部件(81)

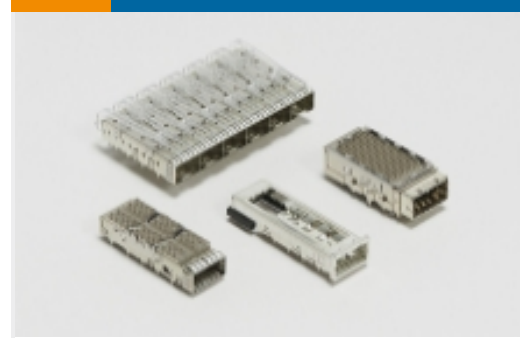

插拔式 IO 连接器和笼子(425)



散热器(7)

客户还购买了



TE 产品编号2227302-1
CAGE ASSY, PRESS FIT, SFP



TE 产品编号2323767-4
DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.5M

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2170705-6_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2170705-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2170705-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[QSFP28/56 and zQSFP+ Interconnects](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本