



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > 金属芯片电阻器：电流感应



电阻值: .022 Ω

电阻器类型: **电流传感电阻器**

元件类型: **箔片**

封装尺寸代码: 2512

额定功率: 1 W

[所有 金属芯片电阻器：电流感应 \(118\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	电流传感电阻器
元件类型	箔片
封装尺寸代码	2512

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	.022 Ω
额定功率	1 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2

尺寸

产品高度	.58 mm[.023 in]
产品长度	6.3 mm[.248 in]



产品宽度	3.15 mm[.124 in]
------	------------------

使用环境

温度系数	±50 ppm/°C
------	------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






该系列中的其他产品 | CGS TLM

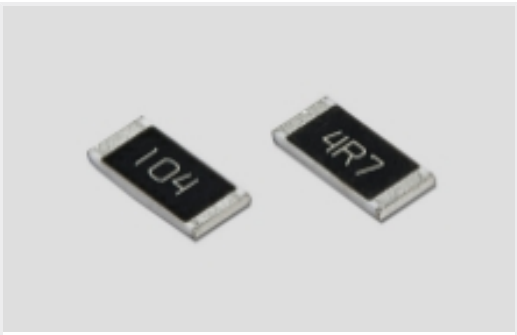

表面贴装电阻器(143)


客户还购买了

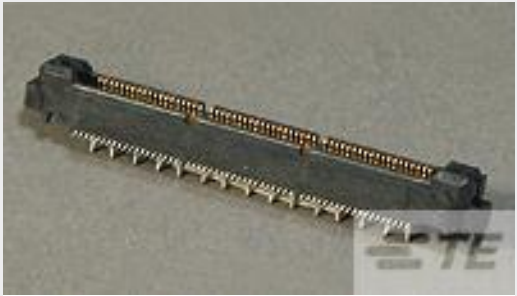

TE 产品编号1-5767007-0
MICT,260PLUG,114,ASSY,.025,REC



TE 产品编号1676142-2
RN 0805 100K 0.1% 10PPM 1KRL

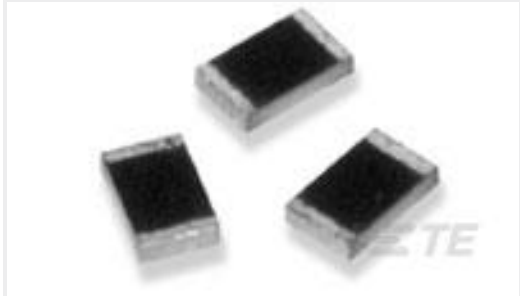

TE 产品编号9-1879272-4
RP 2A 499R 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号064710-E
FRAEZT 15,2 E160 * 016 * J 1 64587 FUEHR



TE 产品编号5558068-1
MJ ASSY,10POS,R/A,KEYED



TE 产品编号3-338313-2
9P.HDP20 REC. ASSY



TE 产品编号3-338310-2
15POS.HD20 PLUG ASS'Y



TE 产品编号1393260-4
SR6B4012 - V23050-A1012-A542



TE 产品编号5120527-1
1FHP,64,30A/S,S,N,S10,12,13,15



TE 产品编号2176246-1
CRGS2512 5% 1R0

文档

产品图纸

TLM 2512 1.0W R022 1% 50PPM 4K RL

英文版本

数据表/目录页

SMD Current Sense Metal Chip Resistor

英文版本

TLM3ADR022FTE

.022 ohm, Surface Mount Current Sensing Resistor, Foil, 2512, 1 W, 1 %, ± 50 ppm/ $^{\circ}$ C,
Solder, 2 Terminations, .58 mm [.023 in] Height, CGS TLM

