



CGS | CGS 3550

TE 内部编号 2-2176404-6

150K ohm, Thick Metal Film, Power Resistor, 1 %, 5 W,  $\pm 100$  ppm/ $^{\circ}$ C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 11 mm [.433 in] Length, CGS 3550

[在 TE 官网查看>](#)

无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 厚金属薄膜

额定功率: 5 W

电阻值: 150K  $\Omega$

电阻等级: 1k $\Omega$  – 1M $\Omega$

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 电阻器类型 | 功率电阻器 |
| 元件类型  | 厚金属薄膜 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 300 V                     |
| 额定功率   | 5 W                       |
| 电阻值    | 150K $\Omega$             |
| 电阻等级   | 1k $\Omega$ – 1M $\Omega$ |
| 无源元件容差 | 1 %                       |

端接特性

|             |    |
|-------------|----|
| 表面贴装电阻器端接类型 | 焊接 |
| 端接数量        | 2  |



尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品高度 | 1.1 mm[.043 in] |
| 产品长度 | 11 mm[.433 in]  |
| 产品宽度 | 5 mm[.197 in]   |

使用环境

|      |             |
|------|-------------|
| 温度系数 | ±100 ppm/°C |
|------|-------------|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装方法 | 卷带和卷轴 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 3-2176403-2  
[3550 20R 1%](#)

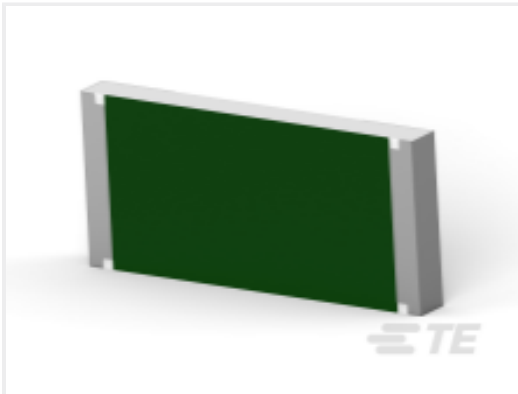

TE 产品编号 4-2176403-1  
[3550 47R 1%](#)

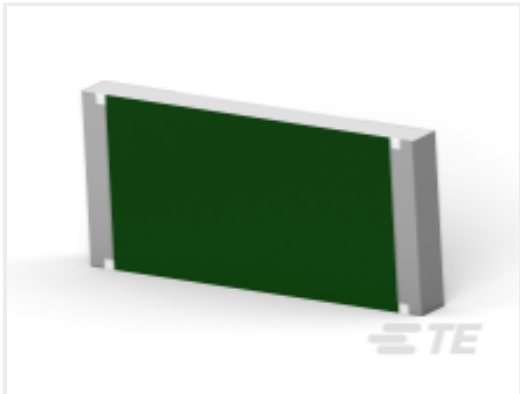

TE 产品编号 8-2176403-3  
[3550 2K7 1%](#)




TE 产品编号 3-2176403-1  
[3550 18R 1%](#)



TE 产品编号 8-2176403-0  
[3550 2K0 1%](#)

该系列中的其他产品 | [CGS 3550](#)

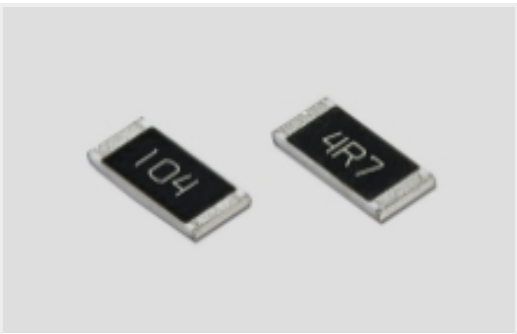

[表面贴装电阻器\(254\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号66259-4  
[MALE CONTACT ASSY. \(L.P.\)](#)



TE 产品编号66741-2  
[TYPE XII FEMALE CONT \(L.P.\)](#)

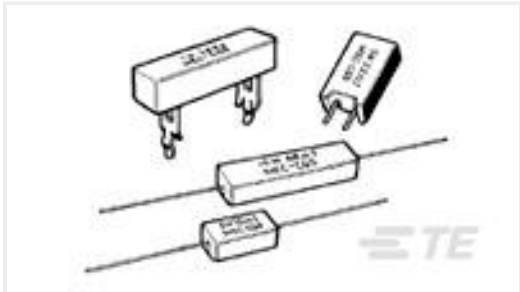

TE 产品编号1623782-3  
[SQM5 15K 5% \(METAL FILM\)](#)



TE 产品编号4-2176403-6  
[3550 75R 1%](#)

文档

[3550 150K 1%](#)

[英文版本](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2176404-6\\_A.2d\\_dxf.zip](#)



3550150KFT

150K ohm, Thick Metal Film, Power Resistor, 1 %, 5 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 11 mm [.433 in] Length, CGS 3550



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2176404-6\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2176404-6\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3550 SERIES

英文版本