




汽车零件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束

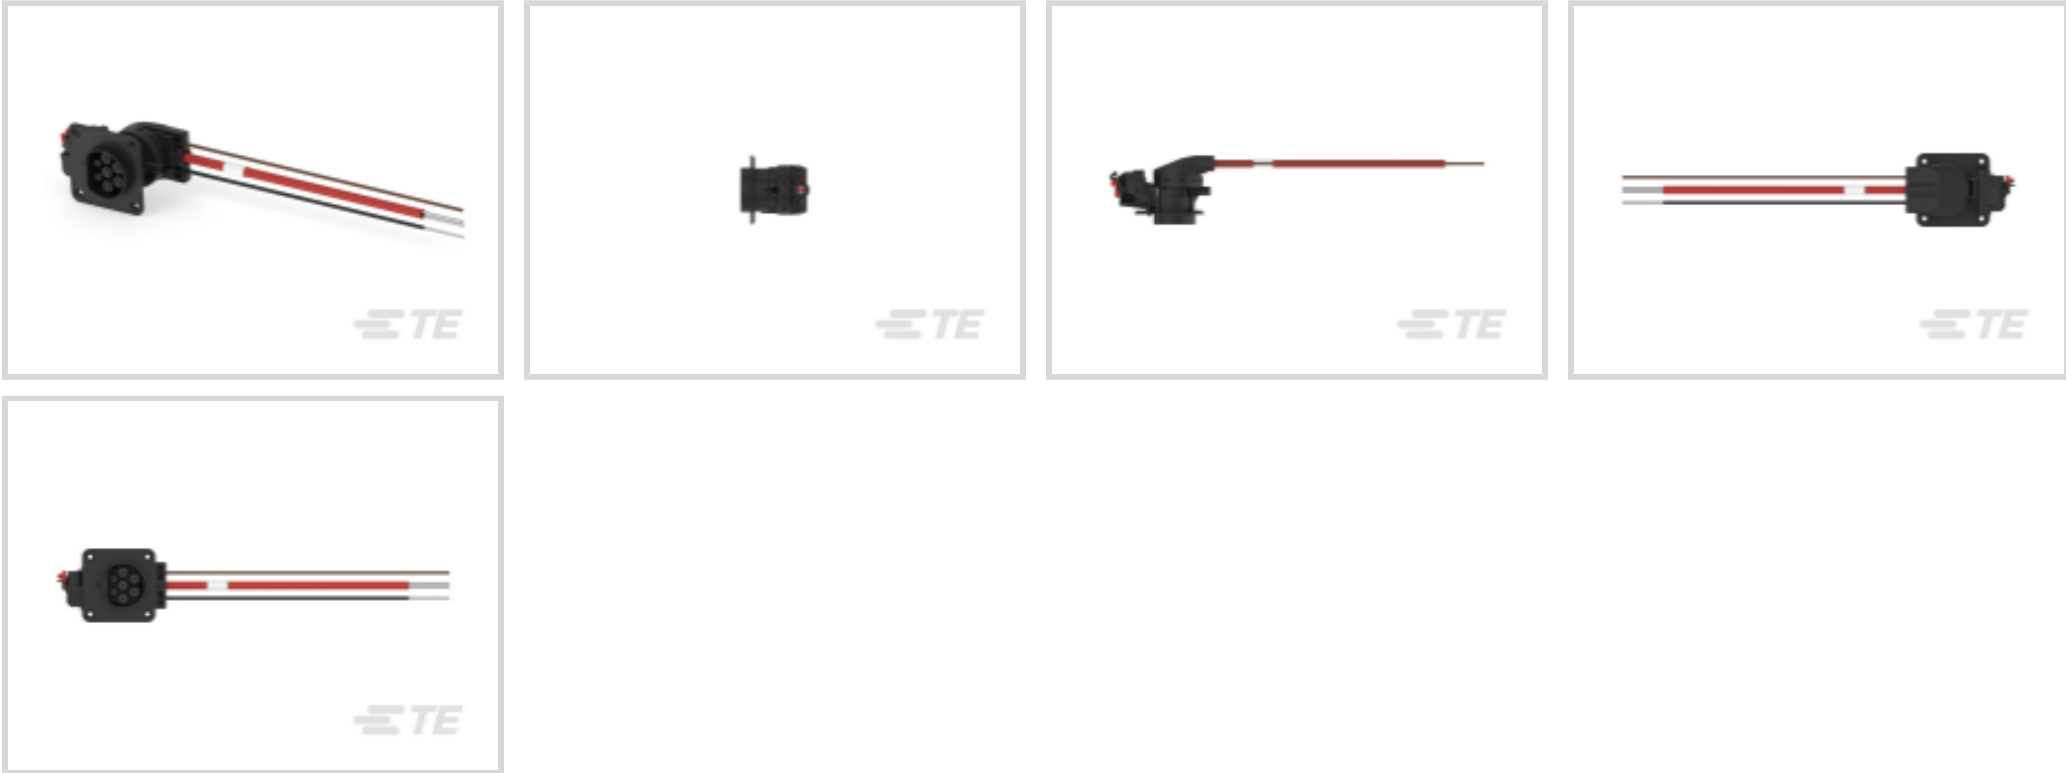

工作电压: 500 VDC

电缆组件配置: 单端

电缆组件长度: 5 m [16.4 ft]

电缆组件（A 端）: GB 型充电器插座

工组温度范围: -40 – 50 °C [-40 – 122 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
电缆组件（A 端）	GB 型充电器插座

电气特征

工作电压	500 VDC
------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 50 °C[-40 – 122 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件配置	单端
电缆组件长度	5 m[16.4 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Triphenyl phosphate (TPP) (1.4% in Component Part) Pb (2.5% in 74018253) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2120720-1
SEALING

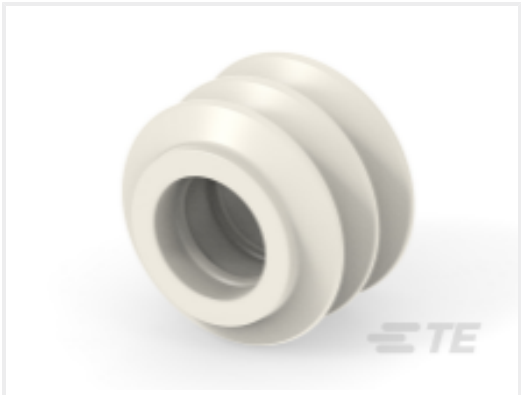

TE 产品编号 2120721-1
SEALING



TE 产品编号 2-2208882-1
CI32 FD, Type GB Cable Assembly


该系列中的其他产品 | 充电插座



汽车密封件和盲堵(5)



汽车电动汽车连接器外壳(1)

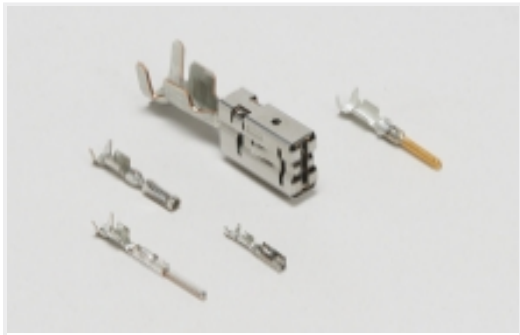

汽车端子(4)



汽车连接器护套(31)



汽车连接器盖帽(60)




电动、混合动力和燃料电池线束(104)

客户还购买了




TE 产品编号1062-20-0622
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, NI/NI

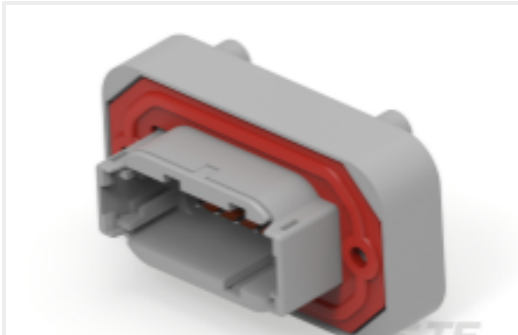

TE 产品编号DTM15-12PA
HDR, 12P, GRY, ST, NI/CU, A



TE 产品编号DTM06-12SD
PLG, 12P, BRN, N, D

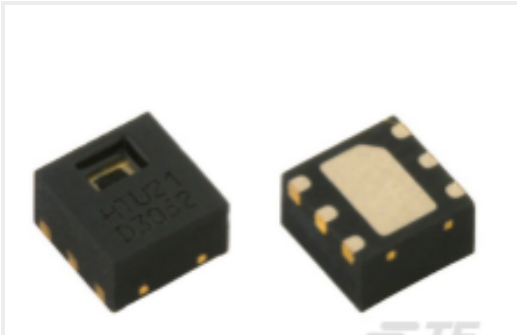

TE 产品编号HPP845E031R4
I.C 21D RH/T B400




TE 产品编号WM-12S
WEDGE LOCK, 12P, PLG, ORG, DTM




TE 产品编号321598
TERMINAL,SOLIS R 6 1/4



TE 产品编号776262-4
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,
180DEG,COD 4

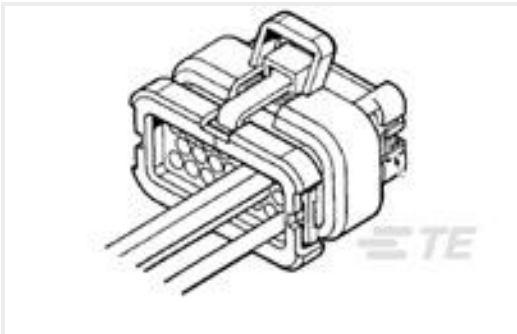

TE 产品编号776273-4
14POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD,
COD 4

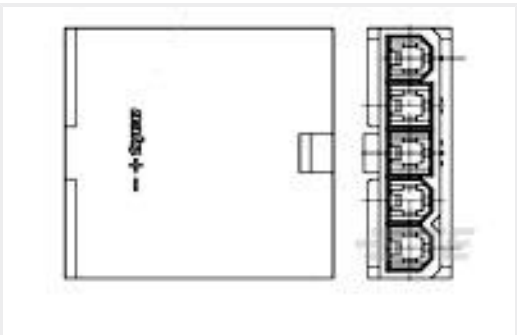

TE 产品编号1586103-3
3P PLUG VAL-U-LOK SR FH V2



TE 产品编号2138530-1
STRAIN RELIEF,14 POSITION
AMPSEAL

文档



产品图纸

CI32 FD, Type GB Cable Assembly

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2208882-5_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2208882-5_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2208882-5_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本