




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头

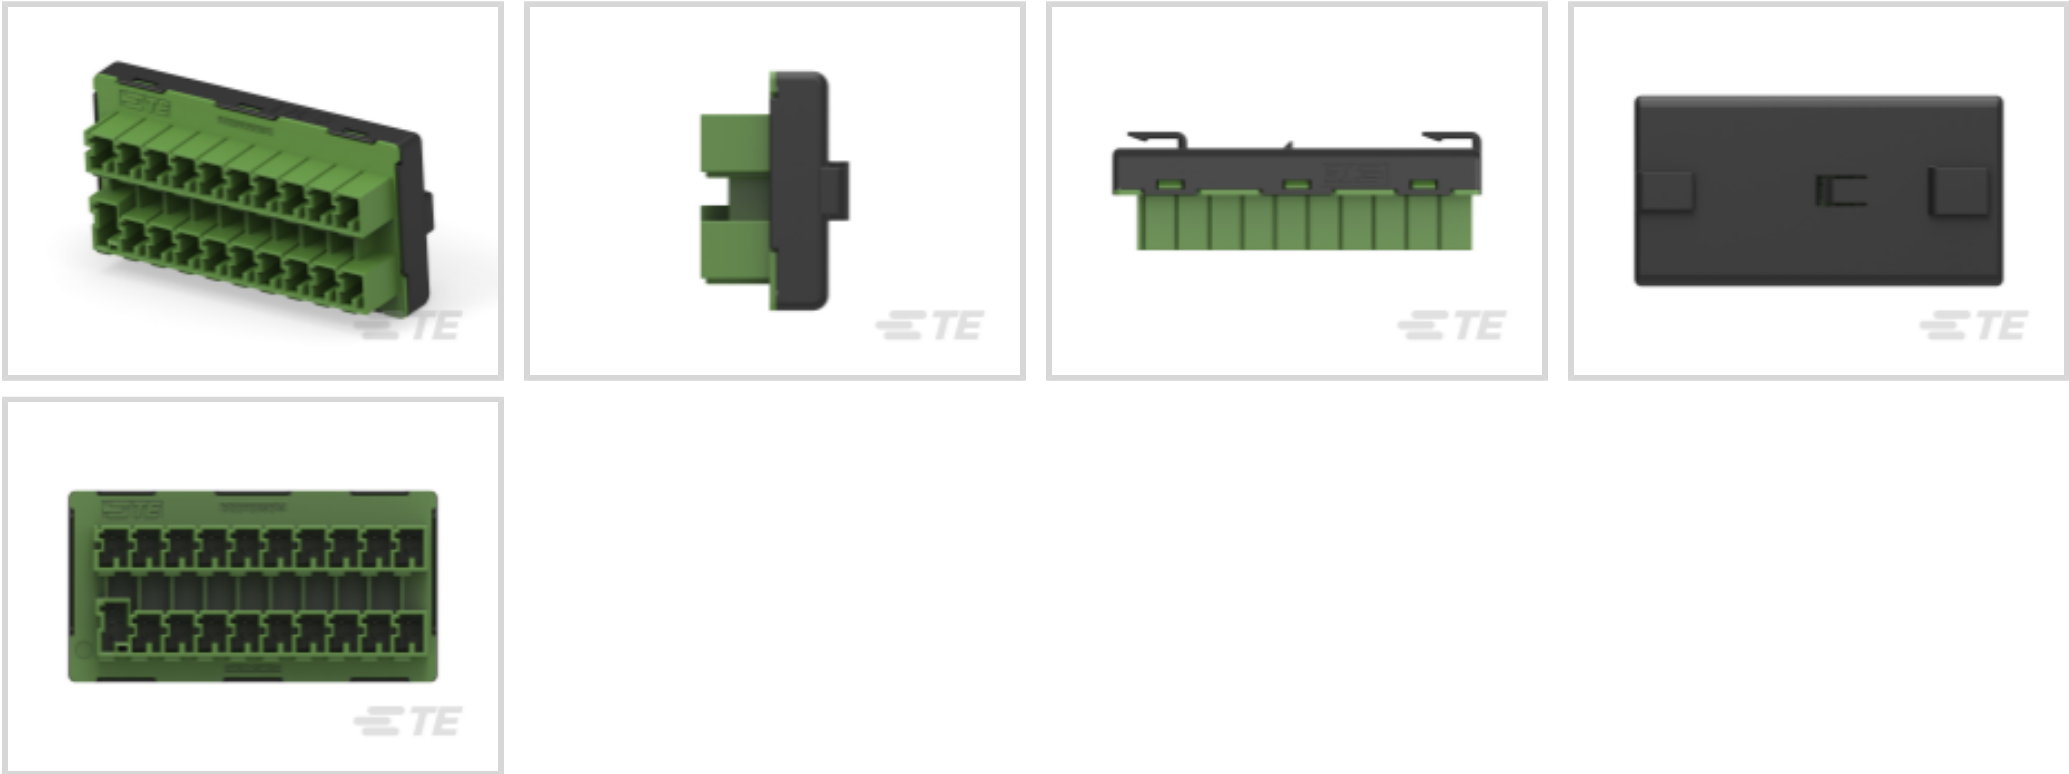

PCB 安装方向: 垂直

端子额定电流 (最大值) : 7.5 A

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	41
行数	3

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性



对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子类型	插针
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2272355-1
20 POCKET CAN MOD COVER, WITH LATCHES

该系列中的其他产品 | AMP .64 连接器系统

Automotive Signal & Power Connector Housings(17)

其他汽车连接器附件(1)

汽车连接器护套(17)

客户还购买了

TE 产品编号5-2138685-5
27pos MQS .63 header 180deg

文档

产品图纸
20 POCKET CAN MODULE ASSY (KEY B)



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2272352-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2272352-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2272352-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

德语