

2-2296205-0 ✓ 有效

VAL-U-LOK


TE 内部编号 2-2296205-0

Rectangular Connector Housings, Wire-to-Wire, 20 Position, .165 in [4.2 mm] Centerline, 2 Row, Nylon, Receptacle, Socket, Wire & Cable, Power

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体

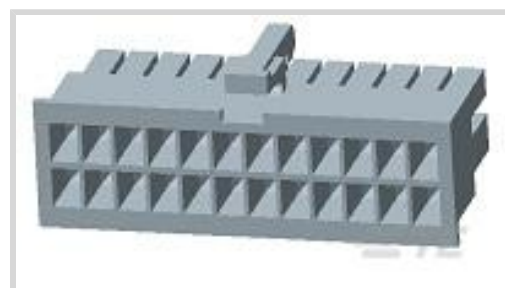

连接器系统: 线到线

位数: 20

中心线 (间距) : 4.2 mm [.165 in]

行数: 2

外壳材料: 尼龙

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

插入力	15 Newton
位数	20
行数	2

接触件特性

端子类型	插座
------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
---------	-------------

壳体特性

中心线 (间距)	4.2 mm [.165 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

行间距	4.2 mm [.165 in]
-----	------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性


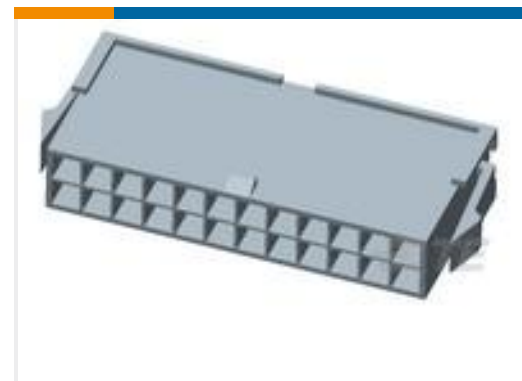

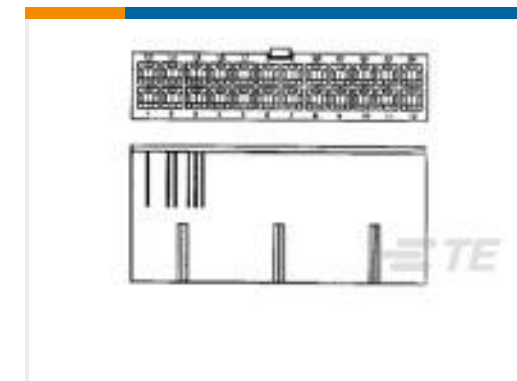
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 2-2296206-0 20P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0</p>	 <p>TE 产品编号 2-2296207-0 20P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0</p>	 <p>TE 产品编号 2-1586861-0 20P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW</p>	 <p>TE 产品编号 2-1586862-0 20P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW</p>
--	---	--	--

客户还购买了



文档

产品图纸

[20P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2296205-0_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2296205-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2296205-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本

2-2296205-0

Rectangular Connector Housings, Wire-to-Wire, 20 Position, .165 in [4.2 mm]
Centerline, 2 Row, Nylon, Receptacle, Socket, Wire & Cable, Power

