



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 照明控制器底座

主要产品颜色: 灰色

产品高度: 16.5 mm

包括照明连接器特性: 不通风, 键位

与机构/标准产品兼容: UL

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	照明控制器底座
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
位数	4

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

尺寸

产品直径	80 mm
产品高度	16.5 mm



使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP66
与机构/标准产品兼容	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







 TE 产品编号 2-2343403-1 RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED	 TE 产品编号 1-2328823-3 LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR TALL	 TE 产品编号 2343403-1 RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED	 TE 产品编号 2363638-2 Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA
 TE 产品编号 1-2343403-1 RECEPT ASSY, LUMAWISE ENDURO S, KEYED	 TE 产品编号 2328823-2 LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY MED	 TE 产品编号 1-2328823-2 LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR MEDIUM	 TE 产品编号 2328823-1 LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW
 TE 产品编号 1-2363638-2 Rcpt,LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA,Dots	 TE 产品编号 1-2328823-1 LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR LOW	 TE 产品编号 1-2363638-6 Rcpt, LUMAWISE Endurance S2,Key A, Dots	 TE 产品编号 2363638-6 Recept, LUMAWISE Endurance S2,Key A
 TE 产品编号 2328823-3 LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY TALL			

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

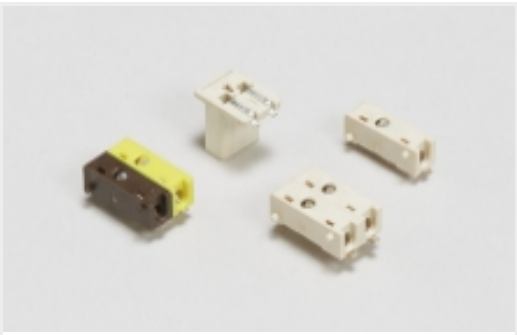 Poke-In 连接器(1)	 街道照明电源管理(5)	 街道照明连接器(47)
---	---	--

客户还购买了

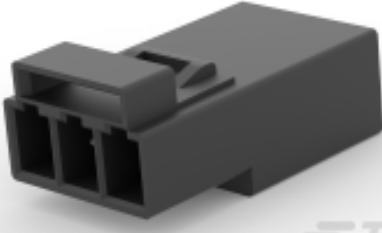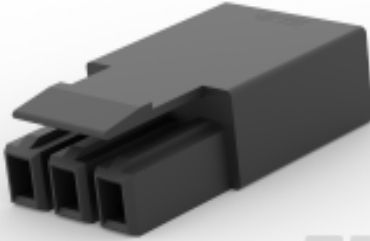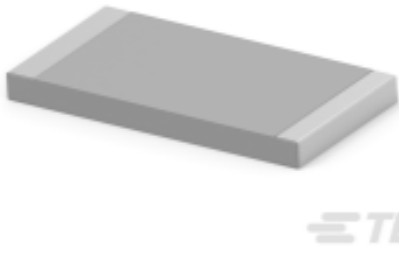

 TE 产品编号1-1393238-5 RTB14012	 TE 产品编号1-2329013-1 LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR LOW	 TE 产品编号2834055-2 REC, 3P LATCHED POKE-IN WTW CONN.BK	 TE 产品编号2213362-4 RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,105C,3/4
 TE 产品编号8-1393239-7 RT314F12	 TE 产品编号2213837-1 ASSEM., 40MM LUMAWISE ENDURANCE S	 TE 产品编号2834054-2 PLUG, 3P LATCHED POKE-IN WTW CONN.BK	 TE 产品编号2328823-3 LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY TALL
 TE 产品编号2-1393225-6 RY612012	 TE 产品编号4-2176331-0 CRGP 2512 18K 1%		

文档

产品图纸
MODULE, 80MM LUMAWISE ENDURANCE S,KEYED
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-2343404-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-2343404-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-2343404-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Datasheet - Lumawise Z10

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1

英文版本

CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1

英文版本