




TE 内部编号 2-2363962-4

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 24 Position, .4 mm [.015 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Tape & Reel

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

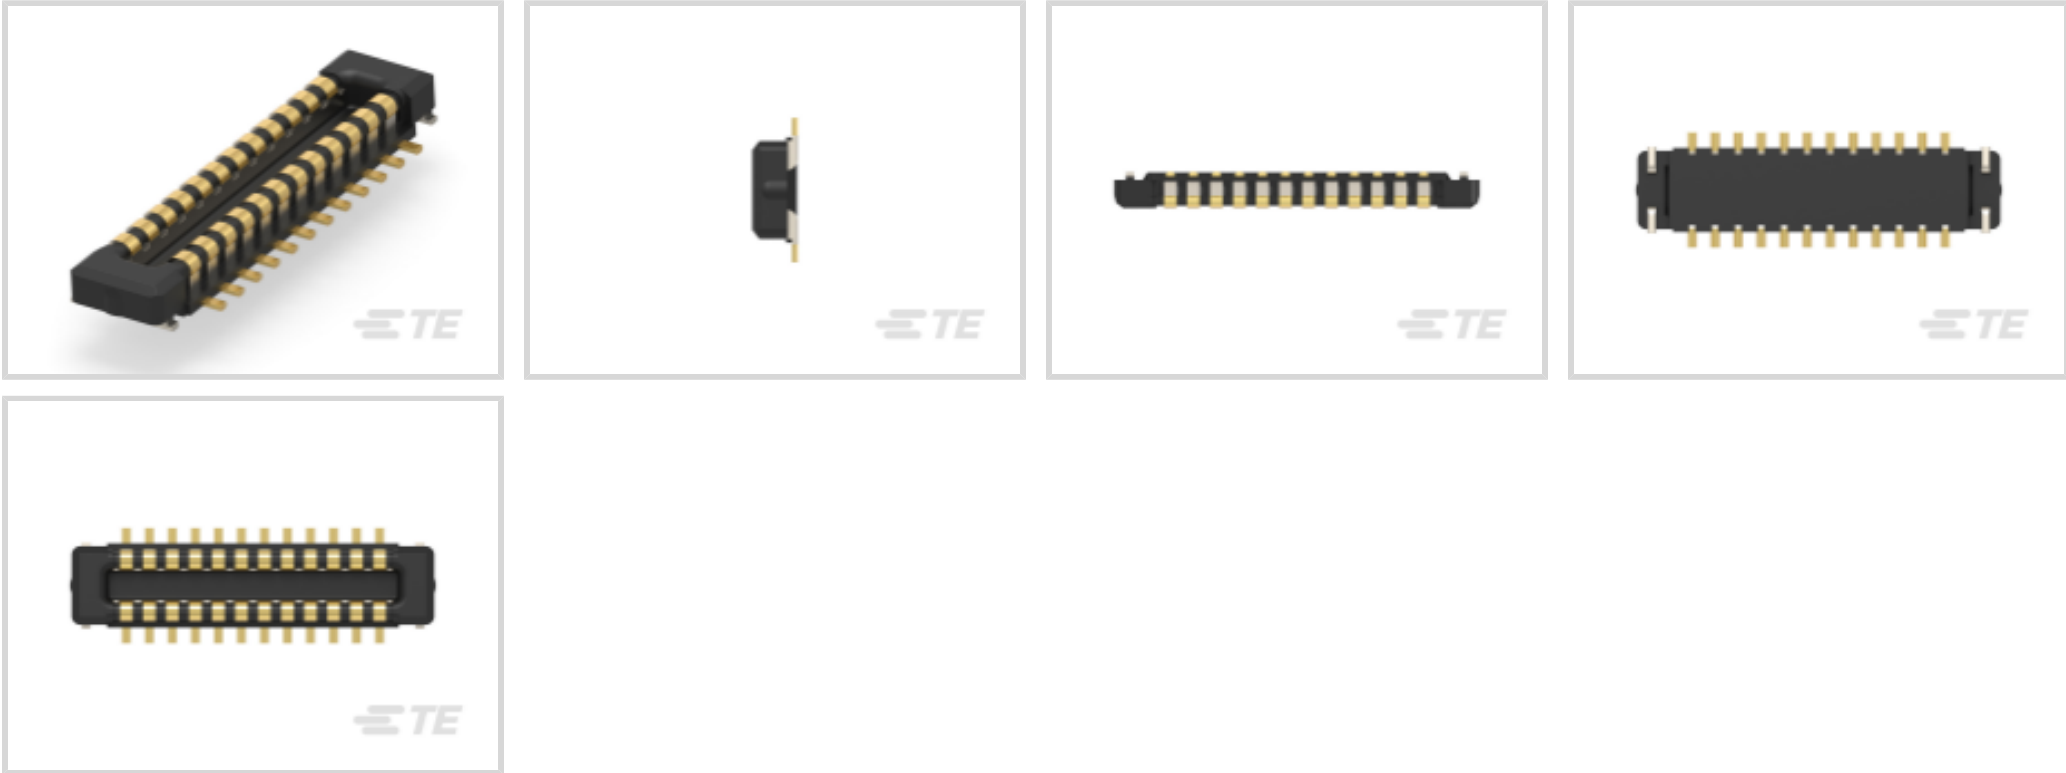

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: 24

行数: 2

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	24
行数	2

电气特征

工作电压	60 VDC
介质耐压（最大值）	250 VAC

主体特性

--	--



连接器外形	低
-------	---

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----

端子基材	铜合金
------	-----

端子接合区域电镀材料厚度	.1 μm[4 μin]
--------------	--------------

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化
--------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
------	--------

中心线（间距）	.4 mm[.015 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

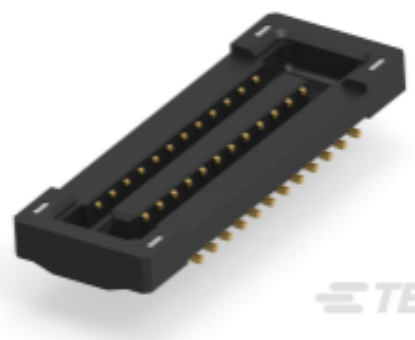


TE 产品编号 2-2363961-4
0.4mm BTB CONN H0.8 REC
ASSEMBLY, 24P

客户还购买了

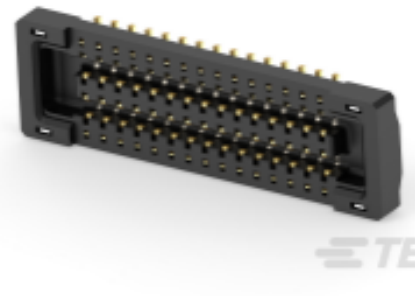

TE 产品编号3-2363961-0
0.4mm BTB CONN H0.8 REC
ASSEMBLY, 30P

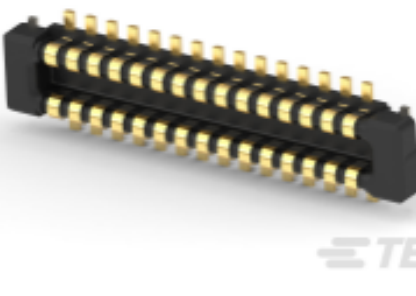

TE 产品编号3-2363962-0
0.4mm BTB CONN H0.8 PLUG
ASSEMBLY, 30P




TE 产品编号2129261-1
PLUG ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING



TE 产品编号1-1735446-0
2MM PITCH HPI POST HEADER,
VERTICAL, 10P



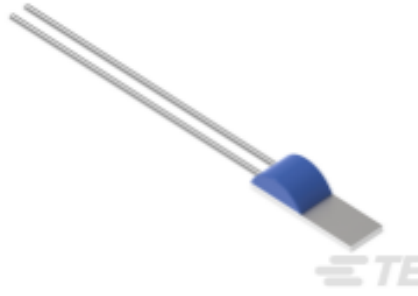


TE 产品编号NB-PTCO-193

Pt1000, 1.2x4.0, Class T, PTFM102T1A0



TE 产品编号1-2823588-3

M12 D-90 DEGREE-M-4, CAT 5E 8.4 MM, TE

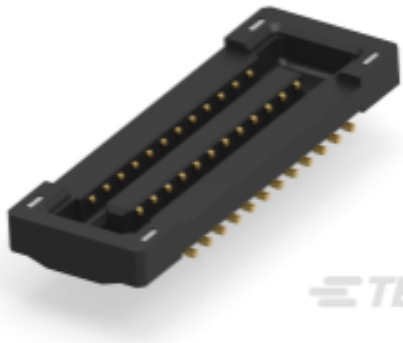

TE 产品编号2-2363961-4

0.4mm BTB CONN H0.8 REC ASSEMBLY, 24P



TE 产品编号2388502-1

CHARGE INLET, COMBO 2, LED, 90 DEGREE



TE 产品编号1-1623774-6

C14 10R 5% (LOOSE)



TE 产品编号2358664-6

FLAP, ASSY, INLET COMBO 2, LEFT, LED

文档

产品图纸

0.4mm BTB CONN H0.8 PLUG ASSEMBLY, 24P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2363962-4_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2363962-4_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2363962-4_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本