




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

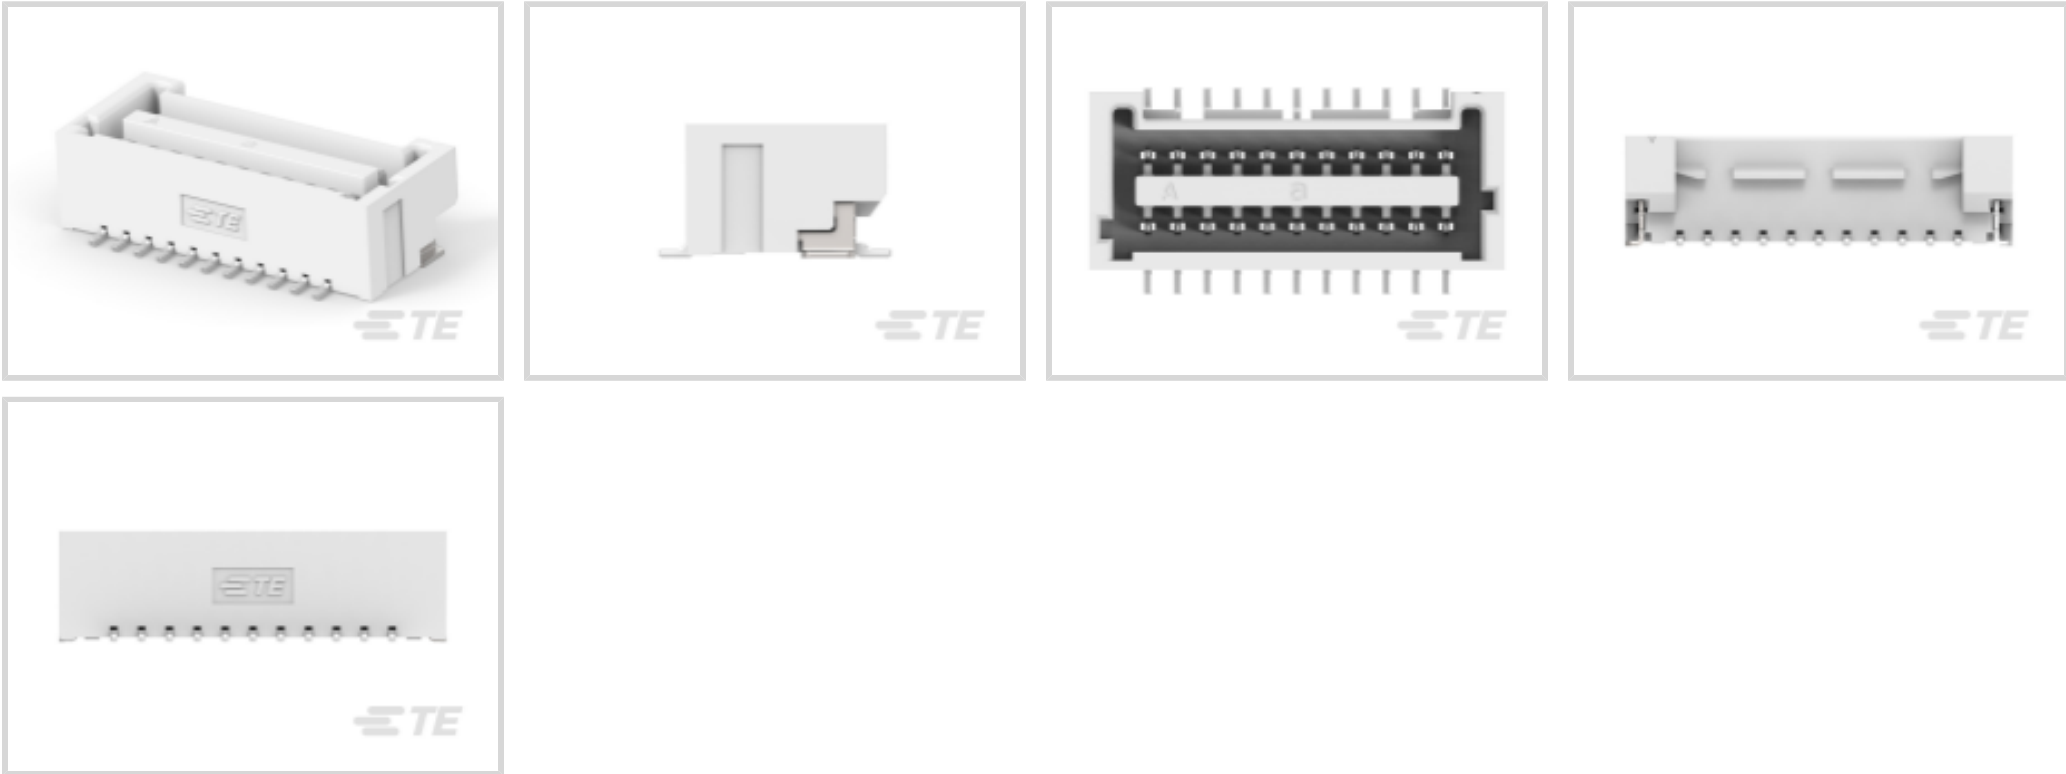

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 22

行数: 2

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	22
信号位置数量	22
电源位置数量	0
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	22



行数	2
----	---

电气特征

工作电压	50 VAC
绝缘电阻	500 MΩ
介质耐压（最大值）	500 V

主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子制造	冲压成形
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[40 μin]
对接公端宽度	.45 mm
端子形状和构造	SMT 引线
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.3 mm
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	刀鞘天线
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装固定类型	钉子
PCB 安装对准类型	钉子
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有

壳体特性

--	--



接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙
中心线（间距）	1.25 mm[.05 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

装配工艺特点	带式载体
屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2-2456588-2

Plug HSG, VT, KeyA, 22pos, SGI 1.25

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 1.25

PCB 板端连接器及母端(76)

标准矩形连接器(2)

矩形连接器壳体(2)

线到板连接器组件和护套(42)

线对板接头和插座(76)

连接器端子(2)

客户还购买了

TE 产品编号1-171825-0

EIS HSG

TE 产品编号171826-5

POST HDR ASSY HDR AMP EI CONN

TE 产品编号292207-5


MINI CT SGL DIP V 5P NAT

TE 产品编号292207-6

MINI CT SGL DIP V 6P NAT




TE 产品编号1-316133-2
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 6P V

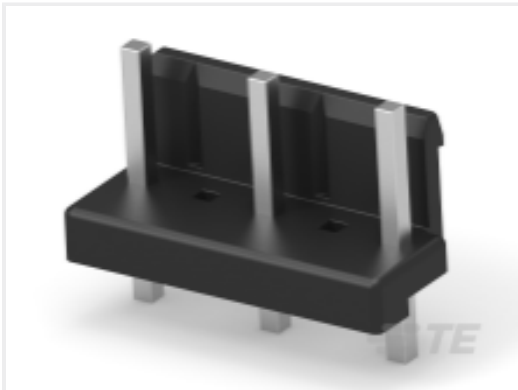


TE 产品编号5-1744105-4
EP HDR ASSY 5P omit 2&4,black



TE 产品编号1971032-5
5P HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV

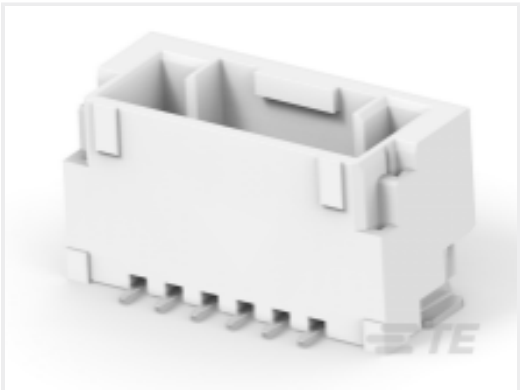

TE 产品编号2360540-6
SGI 1.25 HDR, 6P, VT, Key A, Natural EV

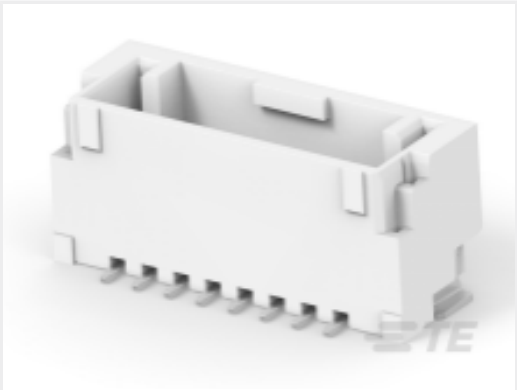

TE 产品编号2360540-8
SGI 1.25 HDR, 8P, VT, Key A, Natural



TE 产品编号2367943-5
GI2.0EV VT SMT Poting HDR,NTL,Key A,5P

文档

产品图纸

Header Assy, 22pos, VT, KeyA, SGI 1.25

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2456589-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2456589-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2456589-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本