




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > CT 2mm Dbl 行组件：水平

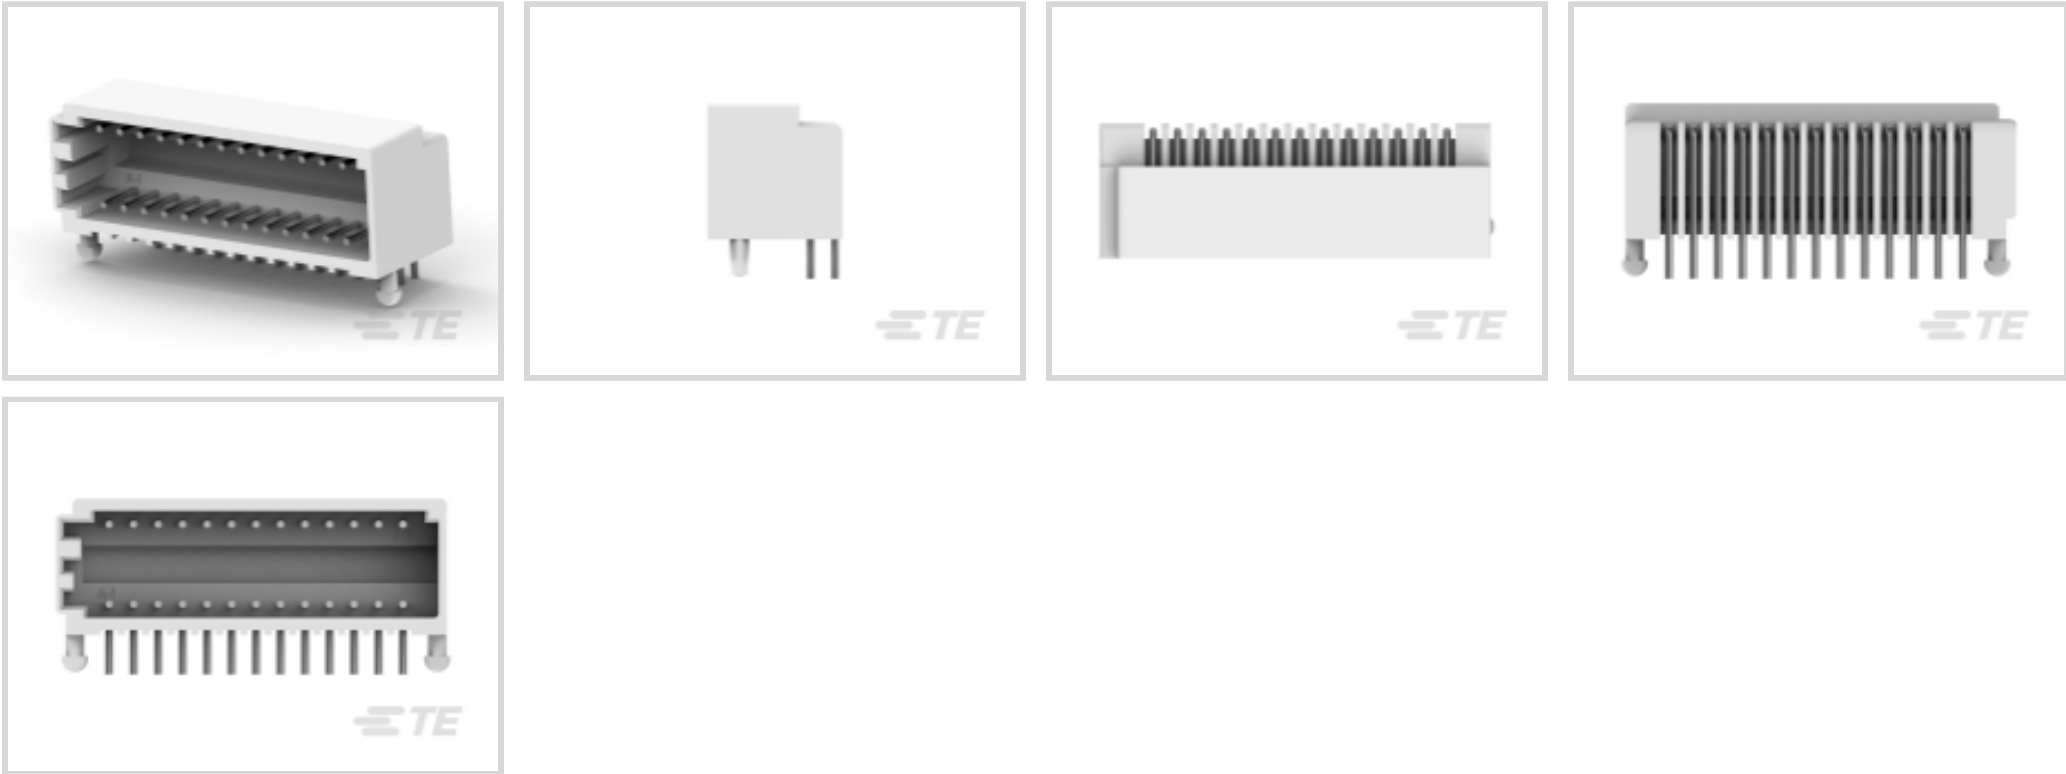

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 26

中心线（间距）： 2 mm [.079 in]

[所有 CT 2mm Dbl 行组件：水平 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	26
行数	2

电气特征

工作电压	125 VDC
------	---------



主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

接合插针直径	.6 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子接触部长度	4.7 mm[.185 in]
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装对准	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
外壳材料	尼龙 66

尺寸

行间距	6.5 mm[.256 in]
连接器宽度	11.1 mm[.437 in]



PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	11 mm[.433 in]
连接器长度	31.9 mm[1.255 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	电源和信号

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	140
封装方法	Box, Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-179472-6
CT DBL ROW HOLDER, CRIMP, 26P, NA

TE 产品编号 2-175133-6
CT DOUBLE ROW 26P HOLDER NATU.

TE 产品编号 2-179608-6
CT DBL ROW HOLDER, MT, 26P, NA

该系列中的其他产品 | AMP CT

PCB 板端连接器及母端(739)

标准矩形连接器(228)

矩形电源连接器(883)

矩形连接器壳体(74)

线到板连接器组件和护套(165)

线对板接头和插座(739)

连接器硬件(39)

连接器端子(8)

客户还购买了

TE 产品编号5-102692-3
36 MODII 2PC HDR DR SHRD, ROHS

TE 产品编号5-103908-3
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号175285-2
DYNAMIC D-3 TAB CONT. M PdNi & Au 0.38

TE 产品编号3-520124-2
187 ULTRA-FAST ASY REC 16-14 AWG TPBR






TE 产品编号2-1419106-6
27E894=SOCKET,KH,14,SCW,POLY,
DINRAIL



TE 产品编号1473005-4
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM
SOCKET 200P 5

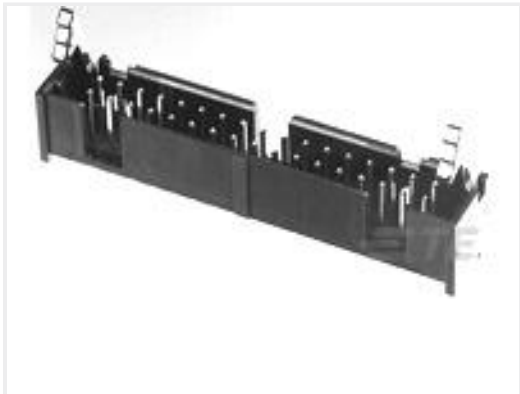

TE 产品编号2-1761608-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT SHT L



TE 产品编号1-2355091-2
MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR
ASSY(V)12p



TE 产品编号5745171-1
SIZE 1 ASSY KIT .250



TE 产品编号2-5747706-0
09 RCPT SP/FMS BRDLK

文档

产品图纸

CT DOUBLE ROW ASSY H 26P HDR N

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-292138-6_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-292138-6_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-292138-6_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping of AMP 2.0mm Pitch, CT Crimp Typell Rec Contact

英文版本

应用规格

英文版本