




端子和接头 > 环形端子

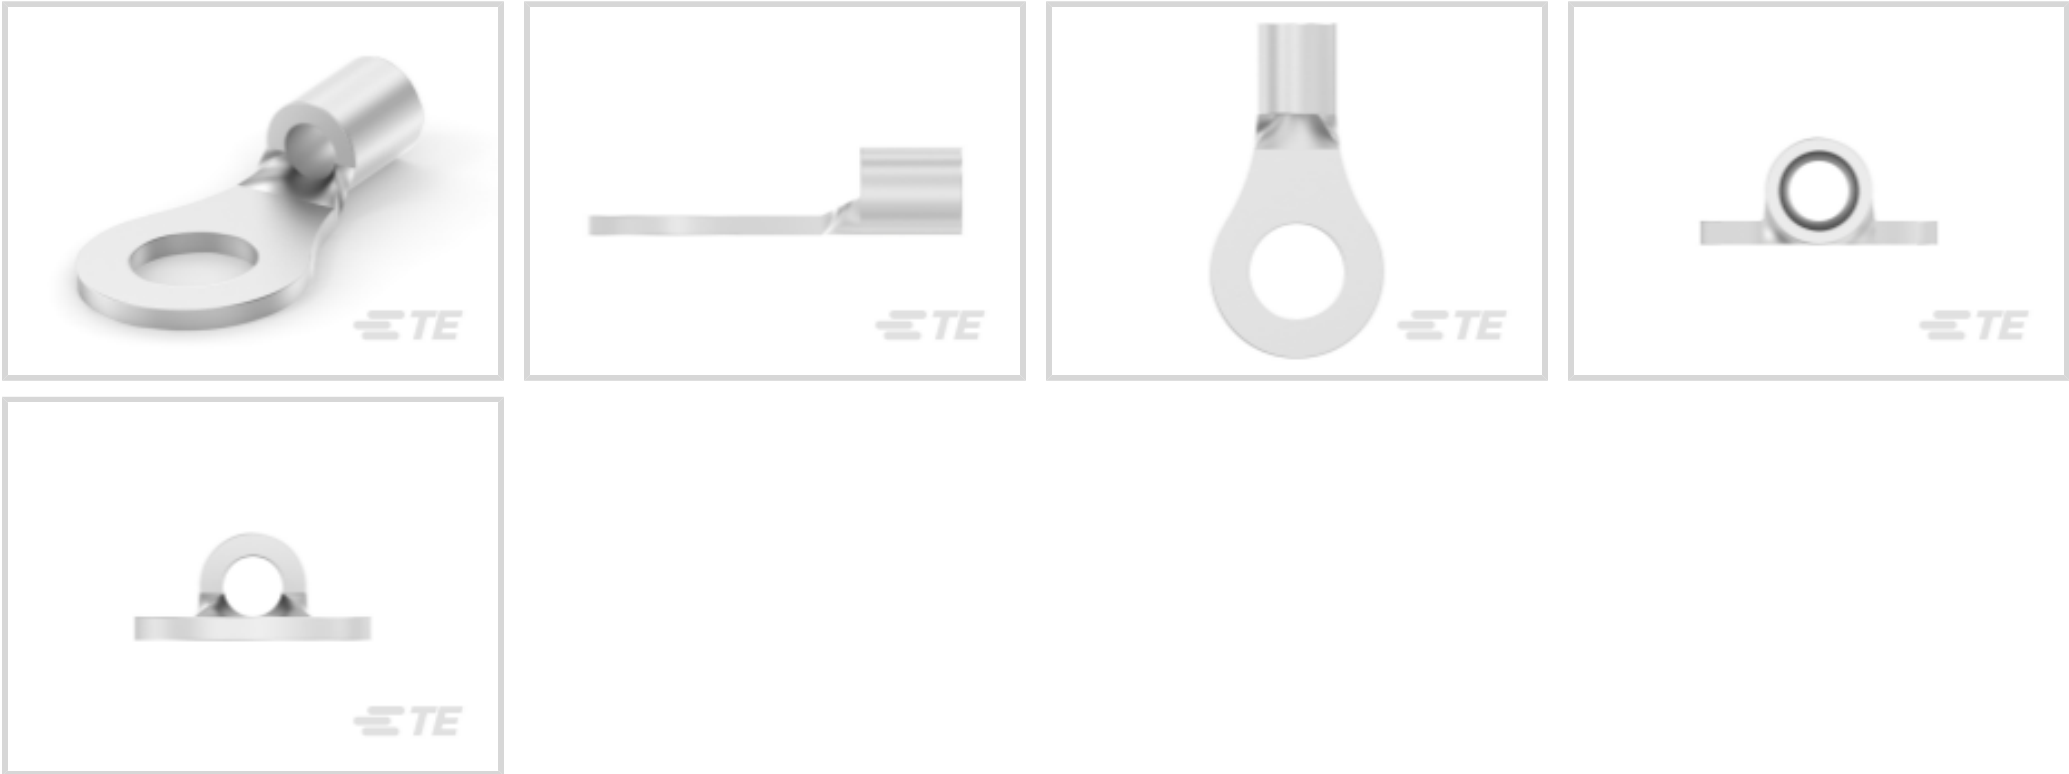

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.761 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸



线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	4.17 mm[.164 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	15.77 mm[.621 in]
压线筒内径	1.55 mm[.061 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58546-1
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT



TE 产品编号 525693
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-3
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND



TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY

客户还购买了



TE 产品编号11032562-00
44004RC, THERM, ROHS




TE 产品编号2176443-1
HCF110 100W 6R8 5% LEAD



TE 产品编号2-34122-1
TERMINAL, SOLIS R 16-14 8



TE 产品编号103308-5
020 LOPRO HDR SP 15DP

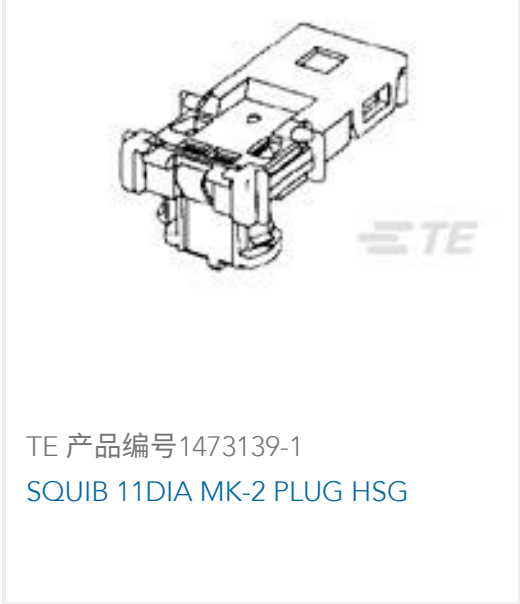

TE 产品编号1473139-1
SQUIB 11DIA MK-2 PLUG HSG



TE 产品编号2-520401-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号1563190-1
2POS, TAB 1.6 X 0.6, TAB HSG, COD



TE 产品编号1658620-3
16 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



文档

SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-34111-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-34111-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-34111-3_C.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34111-3_U.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34111-3_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-34111-3_U.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

2-34111-3

Closed Ring Tongue Terminal, 22 – 16 AWG, #8 / M4 Stud, 4.17 mm [.164 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated

