




端子和接头 > 环形端子

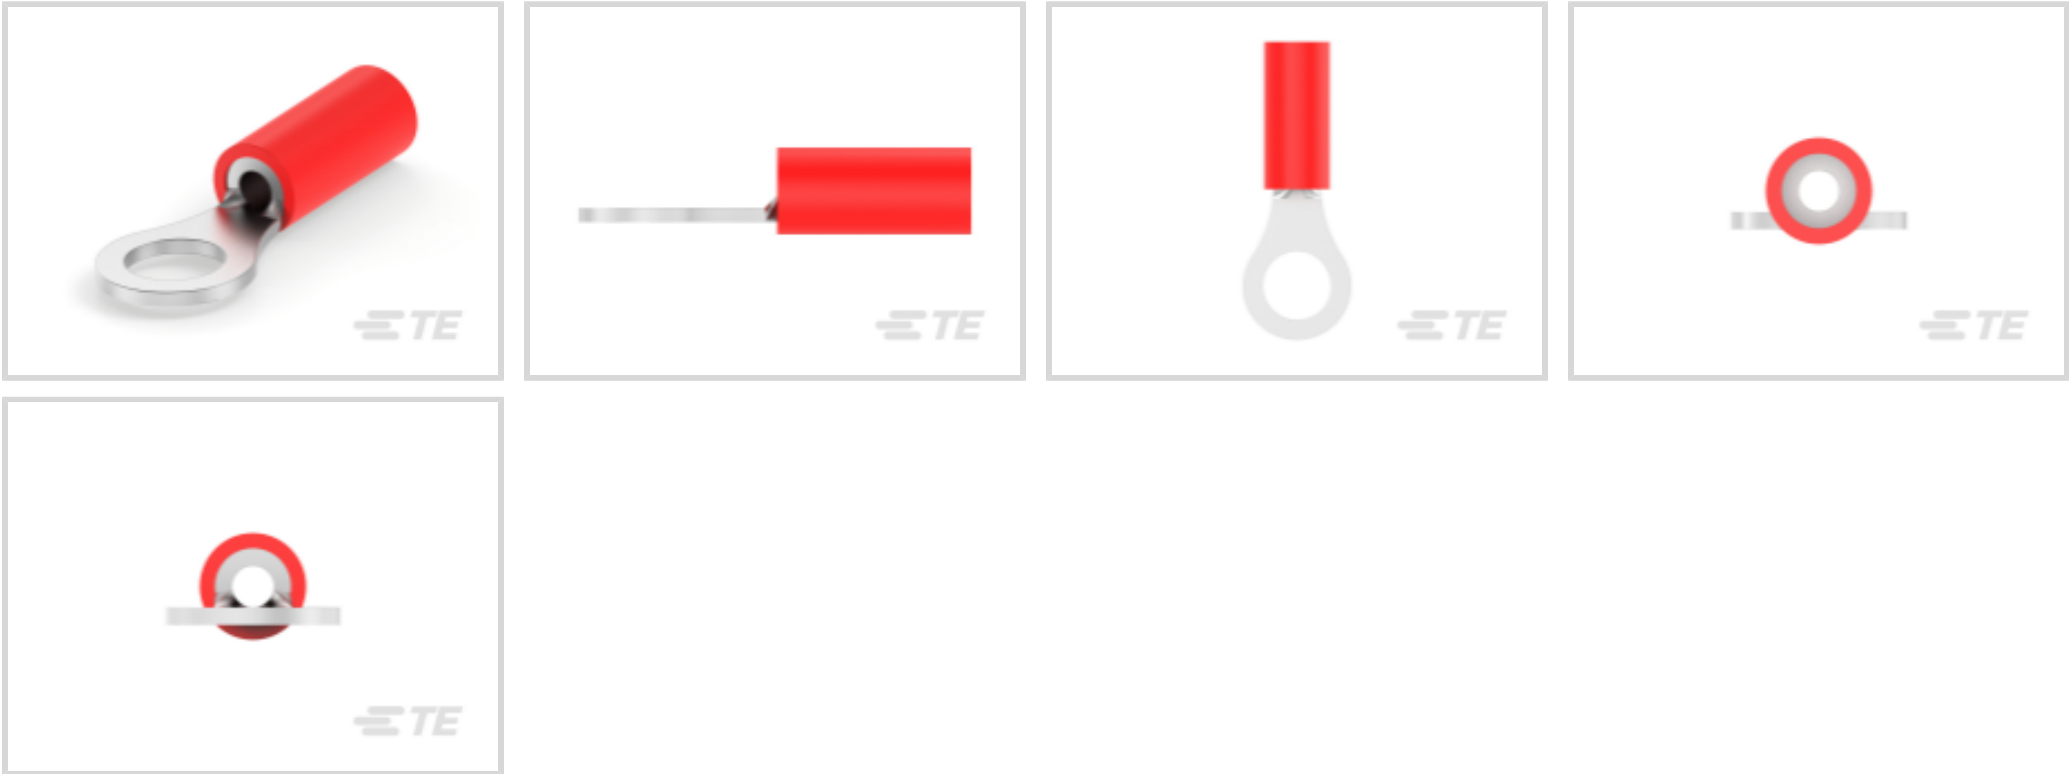

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子 |
| 螺钉尺寸       | #10    |
| 可密封        | 否      |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 600 V |
|------|-------|

主体特性

|      |        |
|------|--------|
| 产品重量 | .722 g |
|------|--------|

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 压线筒类型  | Closed |
| 端子方向   | 直式     |
| 端子电镀材料 | 锡      |

机械附件



|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 线径           | 509 – 3260 CMA               |
| 螺钉直径         | 4.82 mm[.19 in]              |
| 舌厚           | .79 mm[.031 in]              |
| 产品长度         | 22.99 mm[.91 in]             |
| 兼容的绝缘直径（最大值） | 5.08 mm[.2 in]               |
| 兼容的绝缘直径范围    | 2.67 – 5.08 mm[.105 – .2 in] |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
|------|------|

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
| 与电线电镀材料兼容 | 锡 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 5000 |
| 封装方法 | 带上安装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47386  
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58433-3  
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 58423-1  
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 169404  
CERTI-LOK DIE


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)




环形端子(310)


客户还购买了





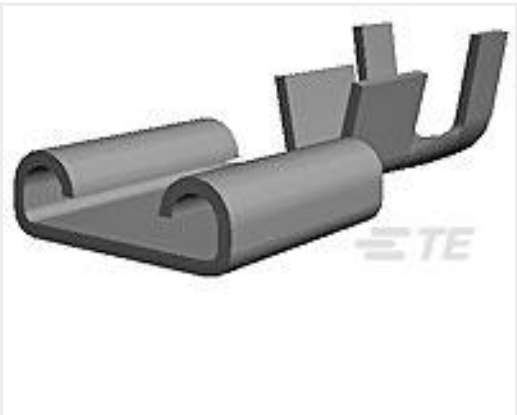

TE 产品编号41774  
[250 FASTON REC 18-14 AWG TPBZ](#)

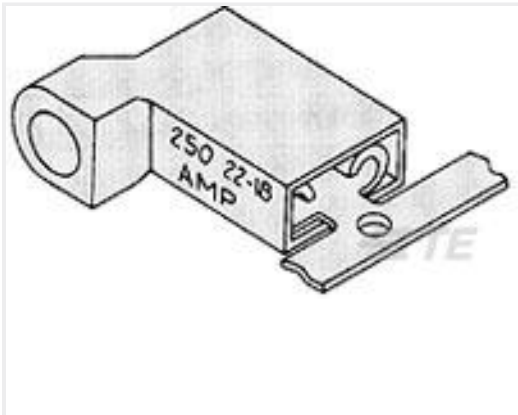

TE 产品编号3-520133-2  
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR](#)



TE 产品编号2-520264-2  
[ULTRAFAST 250 ASSY REC 22-18 TPBR LP](#)



TE 产品编号640907-1  
[RECEPT,PIDG FASTON 12-10 250](#)

文档

产品图纸

[PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-34149-3\\_S.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-34149-3\\_S.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-34149-3\\_S.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[LARGE EXPANSION PRODUCTS \(FOR WIRE INSTULATION WITH 1/16" AND 5/64" WA](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本