



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

连接器和键控代码	D
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
------	----



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	聚酰胺
尺寸	
产品长度	19.69 mm[.775 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	20000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 1742883-1
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,NPST



TE 产品编号 281370
187 FASTON HSG.,REC.,4 POS,
NATRUAL



TE 产品编号 1742841-1
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,NPST

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187



PCB 端子(42)



压接端子护套(40)



快速断开(204)



接头(1)



插入和拔出工具(1)



绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了




TE 产品编号803744-SF
FN9222-6-06




TE 产品编号CAT-T3437-ST2999
STD Snap-On Markers



TE 产品编号61758-2
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR

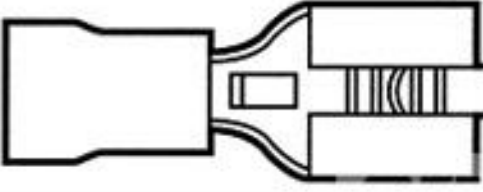

TE 产品编号9-160313-5
250 PIDG FASTON REC

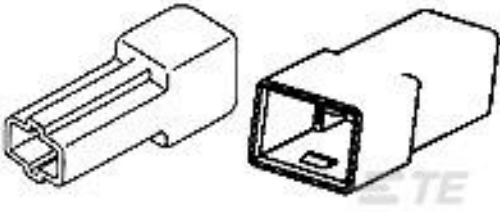

TE 产品编号2-180916-0
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT




TE 产品编号794615-6
PANEL MT DBL ROW HSG 6 POS



TE 产品编号2238174-3
187 FASTON,REC.,24-14 AWG,TPBR



TE 产品编号3-1105301-1
HVT-C-Bu.Ag.1,5 qmm

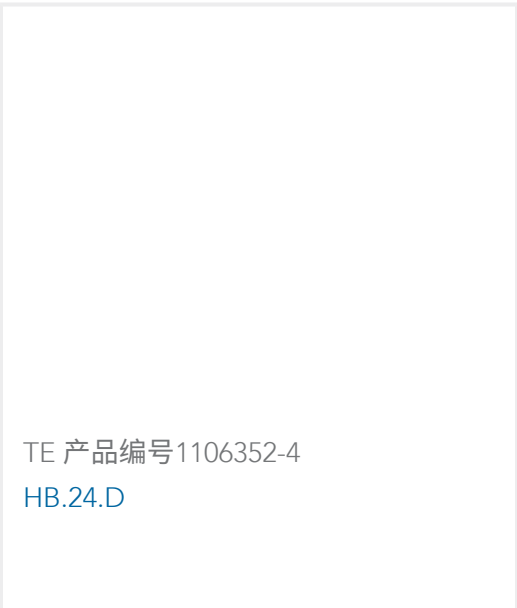

TE 产品编号1106352-4
[HB.24.D](#)

文档

产品图纸

[187 FASTON HSG.,REC.,1 POS,NATRUAL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-480435-2_AT.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-480435-2_AT.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-480435-2_AT.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Introductory Flyer - High Temperature FASTON Housings](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本

[工程报告](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本

2-480435-2

Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, UL 94V-0, Natural, Polyamide, Cable Mount (Free-Hanging), Carton, FASTON 187, Crimp Terminal Housings

