




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器

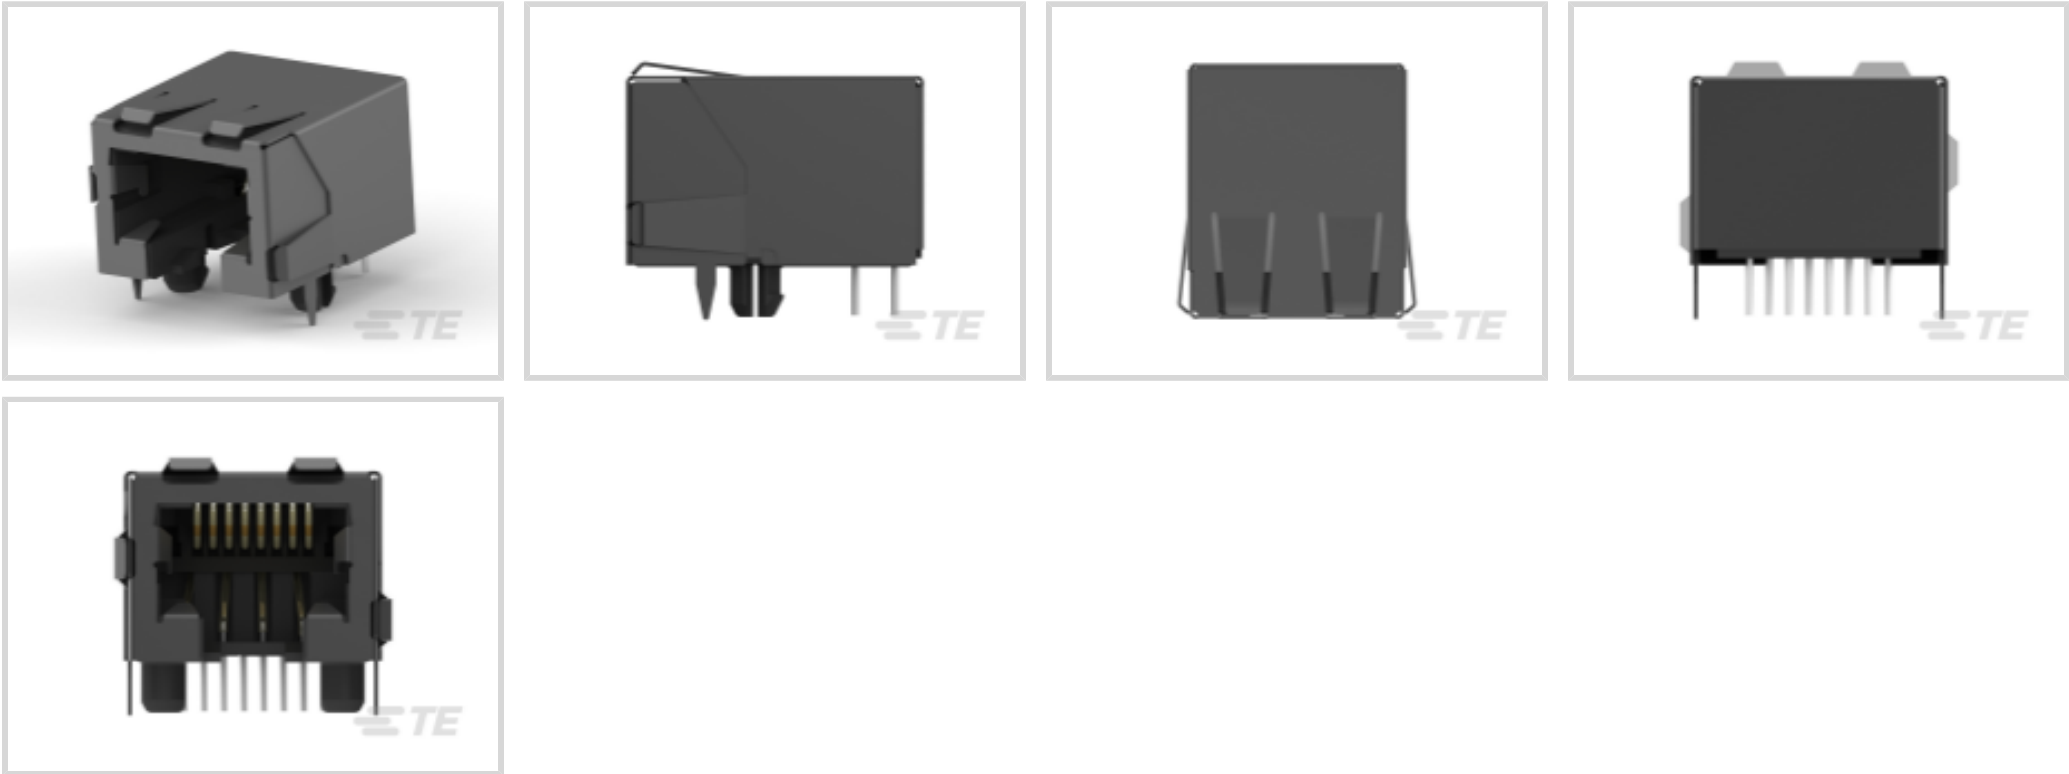

模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	2
面板接地位置	顶部, 顶部和侧面
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8



PCB 安装方向	直角
主体特性	
屏蔽电镀材料	锡
屏蔽电镀涂层	亮光
屏蔽材料	黄铜
PCB 接地片位置	3.05 mm[.12 in]
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	低
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	1.5 A
端子接触部电镀材料	镍 (Ni)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]
机械附件	
面板安装特性	带有
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT 聚酯
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.062 in]
连接器高度	12.1 mm[.476 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]

操作/应用



指示器类型	无指示灯
屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类

包装特性

封装数量	190
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

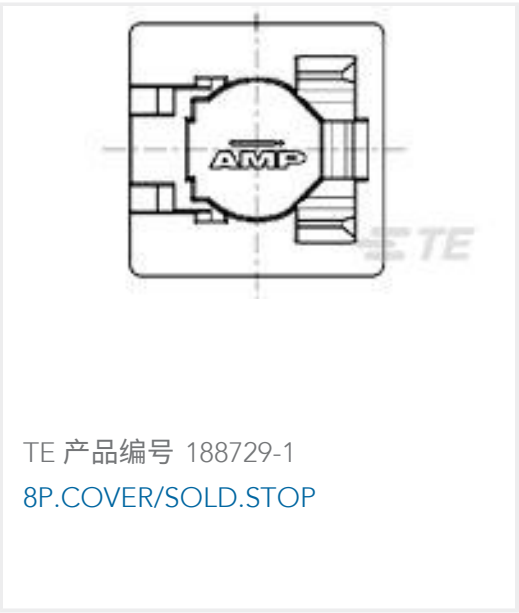

TE 产品编号 188729-1
8P.COVER/SOLD.STOP

该系列中的其他产品 | Alcoswitch SE



RJ14 连接器(3)




RJ22 连接器(3)




RJ25 连接器(5)




RJ45 连接器(8)

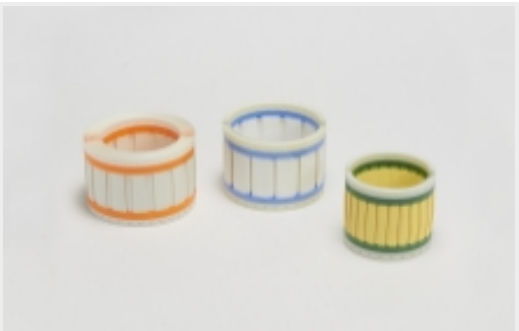


可打印套管(3)

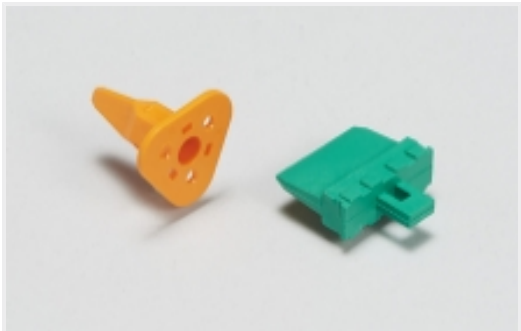

汽车连接器锁和位置保证(1)

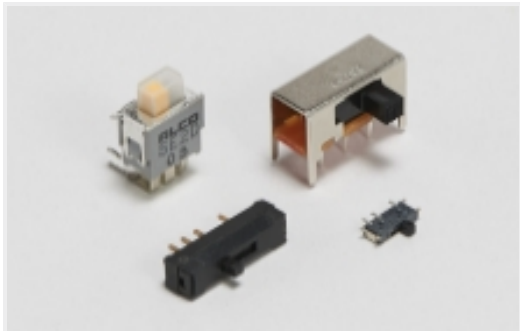


滑动开关(5)

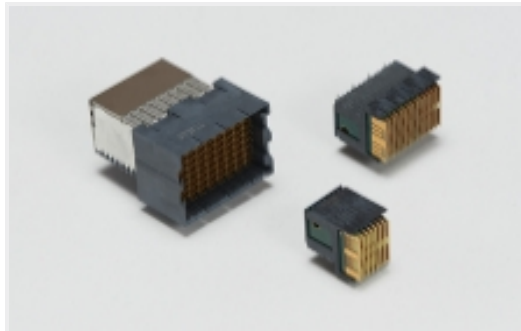


高速背板连接器(1)


客户还购买了

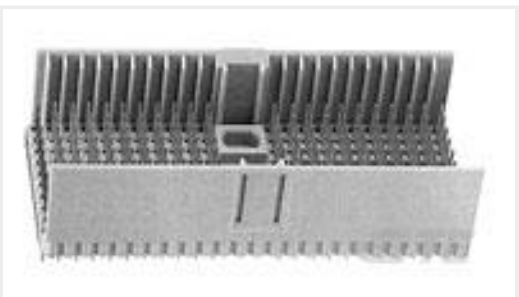

TE 产品编号5646346-1
2MM HM,ASY,T-D,HDR,8R,176P,AP

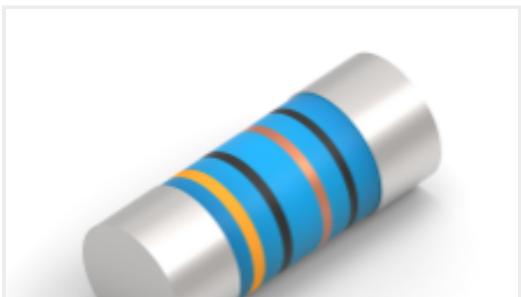

TE 产品编号8-2176316-5
MELF SMA-A 47R 1% 50PPM 0207 1W

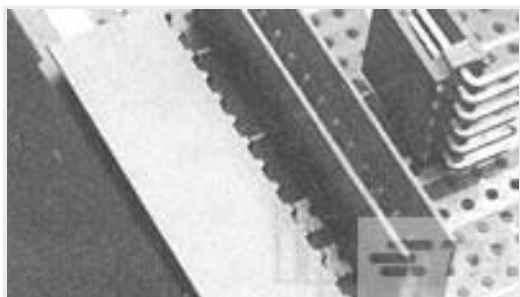

TE 产品编号281698-5
HEADER HE14 RA 5 P




TE 产品编号2176403-9
3550 2R2 1%



TE 产品编号7-2176231-8
3522 16K 1% 3W



TE 产品编号3-641217-4
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

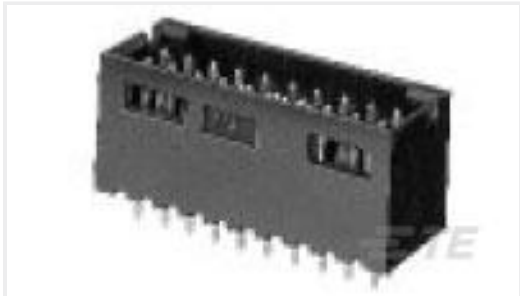

TE 产品编号5-102618-8
20 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号2-1879023-5
3650 1008 0.33uH 5% 2K RL



TE 产品编号1-2834011-5
5POS 3.5MM TOP ENTRY
SCREWLESS CONN.



TE 产品编号2108783-1
PCB ANTENNA, SMD, 617-3800MHz

文档

产品图纸

8/8 MOD JACK ASSY SE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5338556-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5338556-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5338556-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

82066 - Modular Jacks and MRJ21 Product catalog - Single Port Modular Jacks section

英文版本

1-1773464-9_MODULAR_JACKS_SINGLE_PORT_PCB_MOUNT

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本