

2-640385-4 ✓ 有效

## MTA 156

TE 内部编号 2-640385-4

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 24 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Unshrouded, Tin, Through Hole - Solder, Power, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 线到板

位数: 24

行数: 1

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

PCB 安装方向: 直角

### 产品特性

#### 产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

#### 结构特性

列数	24
位数	24
行数	1
PCB 安装方向	直角

#### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

#### 主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

#### 接触件特性

端子接触部长度	9.91 mm[.39 in]
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 $\mu$ m[100 $\mu$ in]



端子布局	直插式
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	7 A

#### 端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

#### 机械附件

接合固定	不带
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

#### 壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

#### 尺寸

连接器长度	95.1 mm[3.744 in]
连接器高度	6.27 mm[.247 in]
连接器宽度	16.26 mm[.64 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

#### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

### 包装特性

封装数量	250
封装方法	包装

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 2-640251-4  
24P SL156 HSG W/O LCK RAMP



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM  
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 2-640551-4  
24P MTA156 COVER



TE 产品编号 2-643067-4  
24P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号 2-643071-4  
24P MTA156 FD-THRU COVER



TE 产品编号 5-640426-4  
24P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号 5-640428-4  
24P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号 5-640480-4  
24 CIR MTS .156 ASSY LF



TE 产品编号 5-643817-4  
24P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF



TE 产品编号 5-643819-4  
24P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF

## 该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(314)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(336)



矩形电源连接器(691)



连接器盖帽(89)




连接器硬件(2)



连接器端子(4)

## 客户还购买了

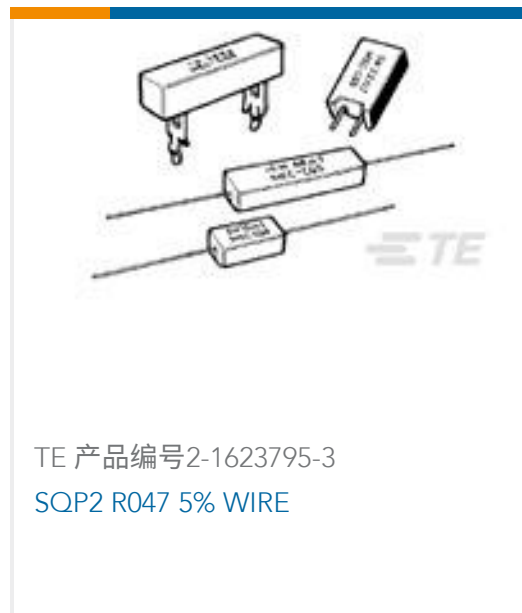

## 文档

### 产品图纸

[24P MTA156 HDR ASSY SQ R/A](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-640385-4\\_AC.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-640385-4\\_AC.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-640385-4\\_AC.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本

### 机构认证

#### 机构批件

英文版本