



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **白色**

主要产品材料: **尼龙**

位数: **24**

工作温度（最大值）: **105 °C [221 °F]**

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	24
----	----

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	闭端
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

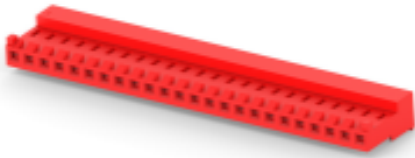 TE 产品编号 5-643819-4 24P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF	 TE 产品编号 2-640388-4 24P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 5-640426-4 24P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA	 TE 产品编号 2-1744194-4 24P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN
--	---	---	---





TE 产品编号 5-641209-4
24P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号 2-640385-4
24P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号 2-640383-4
24P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



TE 产品编号 2-644752-4
24P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



TE 产品编号 2-641523-4
24P MTA156 PST CON ASSY YELL



TE 产品编号 5-640480-4
24 CIR MTS .156 ASSY LF



TE 产品编号 5-640433-4
24P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号 644713-1
24P MTA156 HDR ASSY STR W/O#23



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board,
with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 2-640389-4
24P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号 2-640445-4
24P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号 5-640428-4
24P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号 5-643817-4
24P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF



TE 产品编号 2-641119-4
24P MTA156 HDR ASSY FL/ST 15AU




TE 产品编号 644713-2
24P MTA156 HDR W/O#6,10,17



TE 产品编号 2-640251-4
24P SL156 HSG W/O LCK RAMP

该系列中的其他产品 | MTA 156

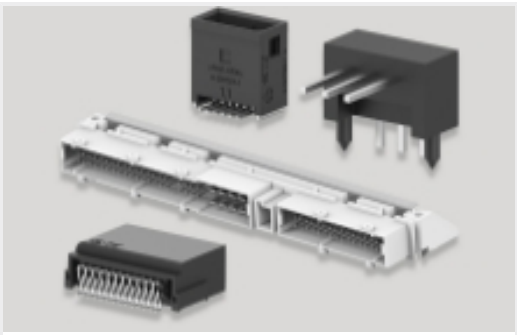

PCB 板端连接器及母端(677)



插入和拔出工具(1)



电源端子(3)



矩形电源连接器(1178)



线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM

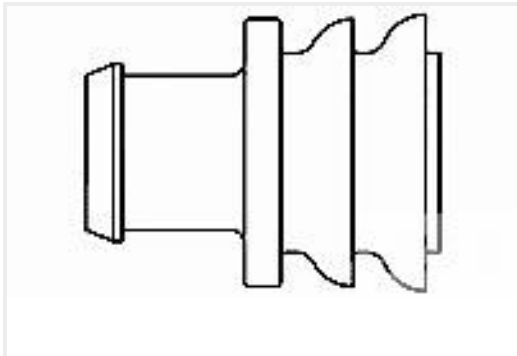

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

24P MTA156 MOLDED COVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-643067-4_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-643067-4_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-643067-4_P.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-643067-4_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-643067-4_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-643067-4_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本