




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Superseal 连接器接头：1.0 mm

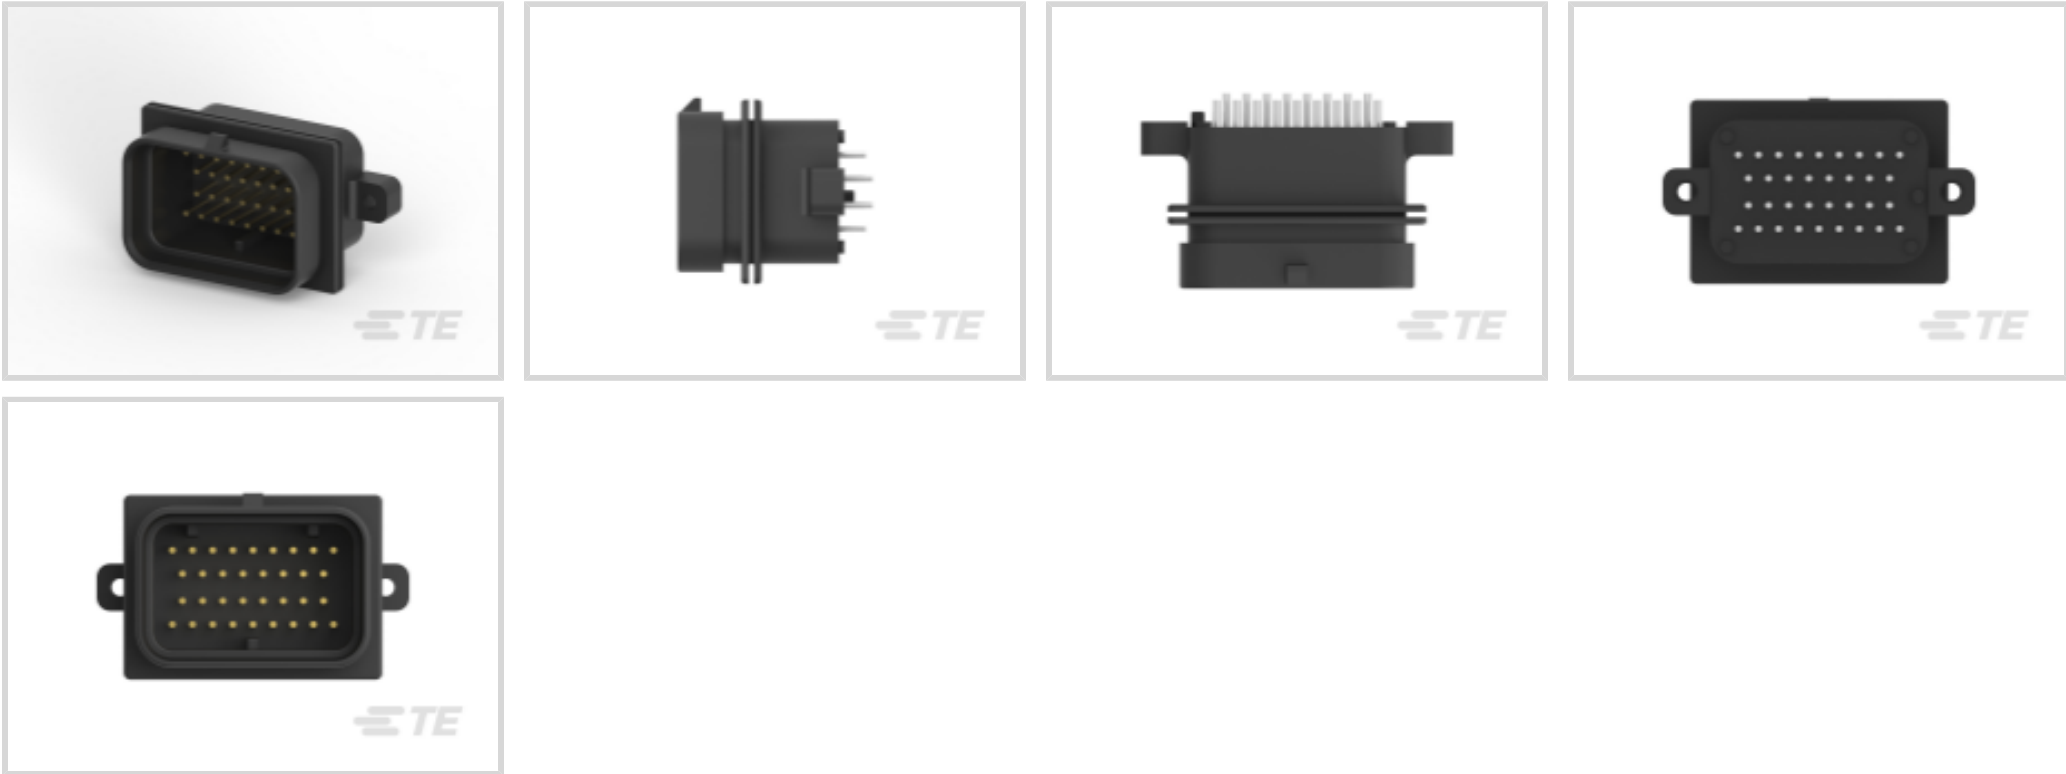

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）：3 A

[所有 Superseal 连接器接头：1.0 mm \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	34
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 240 V

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
安装孔	带有
连接器安装类型	板安装

尺寸

连接器宽度	27.4 mm[1.08 in]
PCB 的外形高度	24 mm[.945 in]
连接器长度	46.5 mm[1.83 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

IP 等级	IPX7
-------	------

包装特性

封装数量	14
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SU763-CH8172
Superseal 连接器护套：1.0 mm

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车端子(10)



汽车连接器护套(22)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号2329328-8
PB OFF/ON HC YLW M2 TERM. IP68

TE 产品编号6437288-1
SUPER SEAL 34POS CAP ASSY

TE 产品编号CAT-LMPH9507
Low & Medium Power Header

TE 产品编号6-103169-4
32 MODII HDR DRST SHRD .100CL

TE 产品编号4-1437290-0
34POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY, SLD,COD 1

TE 产品编号7-103169-3
50 MODII HDR DRST SHRD .100CL

TE 产品编号S4110010500-000
RPC-M12-MS-5CON-PG7-M

TE 产品编号S4100010510-000
RPC-M12-FS-5CON-PG7-M

TE 产品编号2237023-1
40P 025 CAP ASSY

文档

SUPER SEAL 34POS CAP ASSY V AU

日语

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-6447232-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-6447232-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-6447232-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本



应用规格

英文版本

Super Seal Connector

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING CONNECTOR

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本