

2-794615-2 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Micro MATE-N-LOK

TE 内部编号 2-794615-2

Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Panel /
Wire-to-Wire, 22 Position, 3 mm [.118 in] Centerline, Wire & Cable,
Micro MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

位数: 22

中心线 (间距) : 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	22
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合对准	带有
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	插销锁
接合固定类型	锁定公端
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线 (间距)	3 mm [.118 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙

尺寸

面板厚度 (建议值)	1.57 – 2.3 mm [.062 – .091 in]
兼容的绝缘直径 (最大值)	1.52 mm [.06 in]
连接器高度	8.71 mm
产品长度	33.85 mm
行间距	3 mm [.118 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	250
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Micro MATE-N-LOK](#)



插入和拔出工具(1)

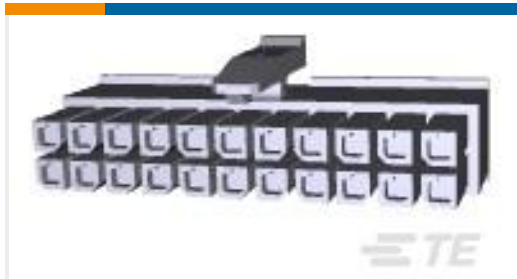
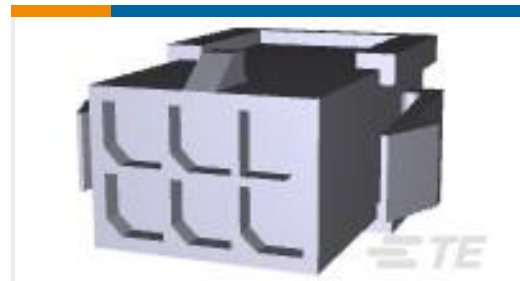


矩形电源连接器(469)



连接器端子(27)

客户还购买了

TE 产品编号2-794617-2
22POS,MICRO MNL,RCPT HSGTE 产品编号1-794617-4
14POS,MICRO MNL,RCPT HSGTE 产品编号2-794617-0
20POS,MICRO MNL,RCPT HSGTE 产品编号794615-4
PANEL MT DBL ROW HSG 4 POSTE 产品编号2-794617-4
24POS,MICRO MNL,RCPT HSGTE 产品编号794615-6
PANEL MT DBL ROW HSG 6 POSTE 产品编号1-794615-6
PANEL MT DBL ROW HSG 16 POSTE 产品编号1-794612-1
PIN CONT 20-24 15 GOLD L/PTE 产品编号1-794615-8
PANEL MT DBL ROW HSG 18 POSTE 产品编号5-520315-4
TRIOMATE ASSY V 4P L=3.556LDFR

文档

产品图纸

PANEL MT DBL ROW HSG 22 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-794615-2_C1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-794615-2_C1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-794615-2_C1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

[MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本