




端子和接头 > 汽车端子 > 免焊连接插针端子

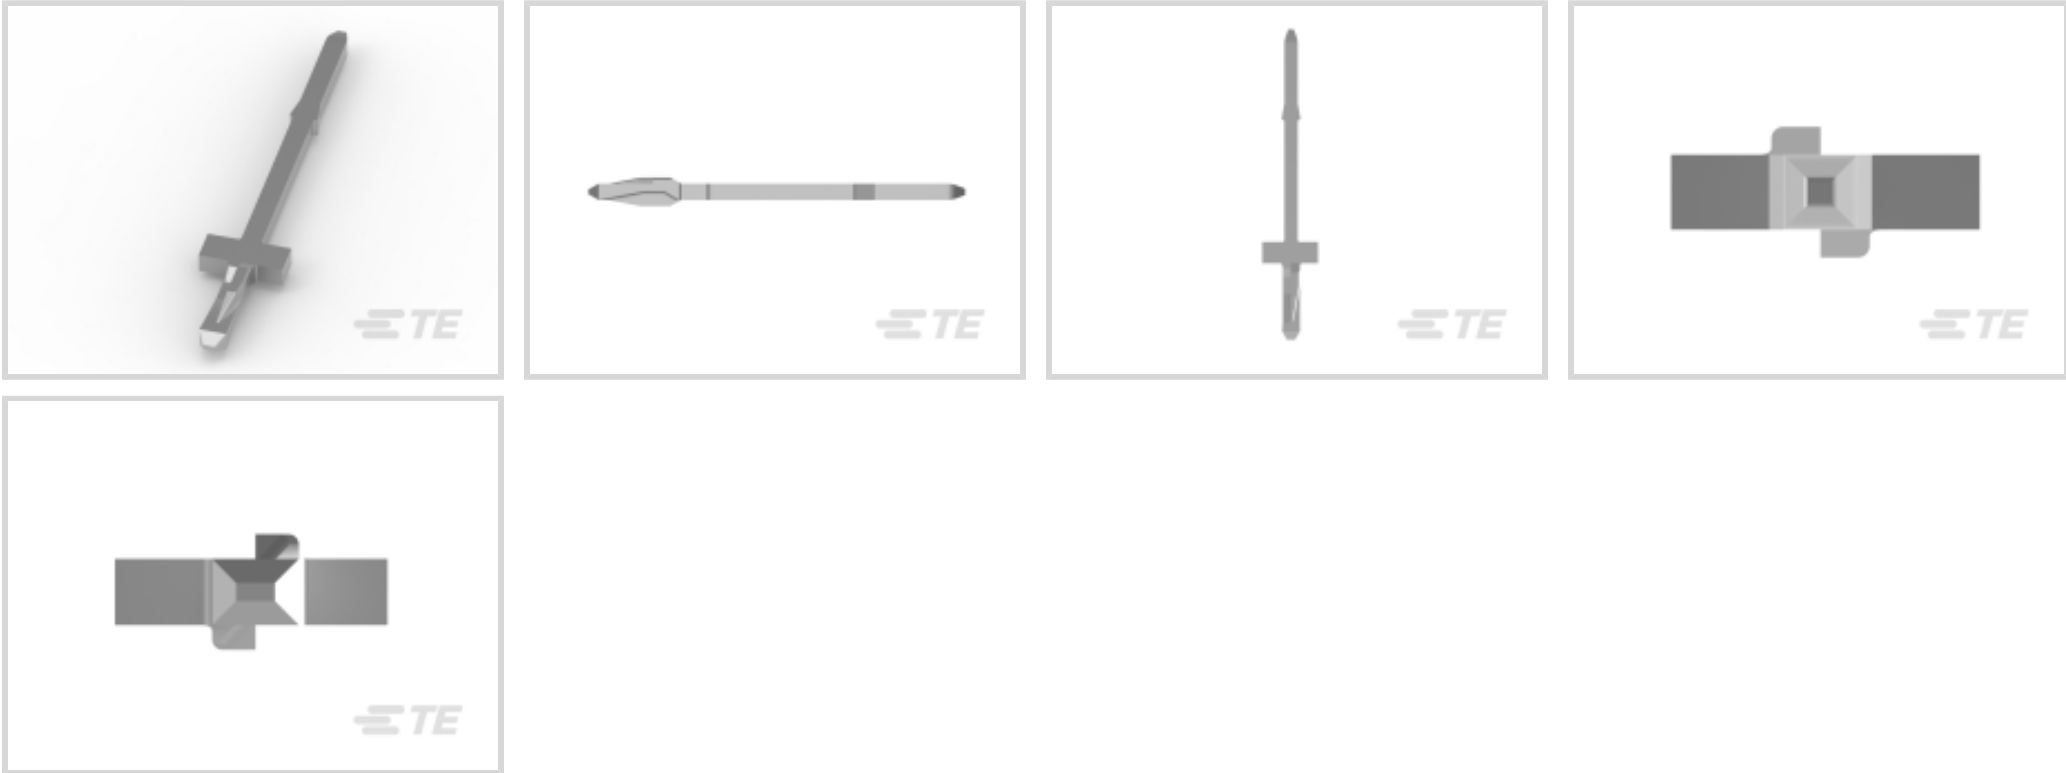

端子类型: 公端

对接公端宽度: .63 mm [.024 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

可密封: 否

对接公端厚度: .63 mm [.024 in]

所有 免焊连接插针端子 (60)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	.63 mm[.024 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.63 mm[.024 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

尺寸



PCB 孔直径	1 mm[.04 in]
公端长度	21.4 mm[.842 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
------------	-----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	50000

其他

客户首选端子	否
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-P280
P280 插针机



TE 产品编号 2410420-3
EP PIN INSERTION MACHINE



TE 产品编号 CAT-P100
Pin Insertion Machine P100



TE 产品编号 CAT-P550
Pin Insertion Machine P550



TE 产品编号 CAT-P300
Pin Insertion Machine P300




TE 产品编号 CAT-P360
P360 Pin Insertion Machine



TE 产品编号 2688850-1
P300-C 4 HEAD

该系列中的其他产品 | 压接插针

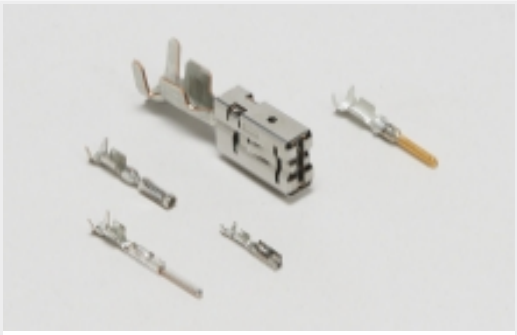

汽车端子(57)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AC853-T273
免焊连接插针端子



TE 产品编号1456989-1
2x8 Fem unsealed LP assy Key A



TE 产品编号485800-5
FFC,CARD EDGE CONTACT



TE 产品编号CAT-M5833-F3492A
Female-on-Board Connector, Top Entry



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-963964-5_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-963964-5_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-963964-5_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Press-Fit Connections for the Automotive Industry

英文版本

产品规格

Kontaktstift 0.63x0.63 mit ACTION PIN

英文版本

产品规格

英文版本