



[传感器](#) > [力传感器](#) > [力传感器元件](#) > [紧凑型挤压力传感器](#)



Force Sensor Type: OEM Compression Load Cells

满量程范围: 25 lbf

工作温度范围: 0 – 50 °C [32 – 122 °F]

Output Signal Type: 4V

[所有 紧凑型挤压力传感器 \(46\)](#)

产品特性

产品类型特性

Force Sensor Type	OEM Compression Load Cells
-------------------	----------------------------

电气特征

电源电压	5 VDC
------	-------

满量程范围	25 lbf
-------	--------

使用环境

Accuracy	±1 % of FS
----------	------------

工作温度范围	0 – 50 °C[32 – 122 °F]
--------	------------------------

操作/应用

Output Signal Type	4V
--------------------	----

其他

CTR 零点漂移	±.05 % of FS
----------	--------------

灵敏度漂移	±.05 % of FS
-------	--------------

力作用方向	压力
-------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS FX29



客户还购买了



TE 产品编号1734592-6
FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 6P




TE 产品编号1903124-1
DYNAMIC D1000 TAB CONT TIN (M) L /P



TE 产品编号20009605-22
FX29K0-100A-0050-L



TE 产品编号2886152008
CGAT-24/8-0-STK

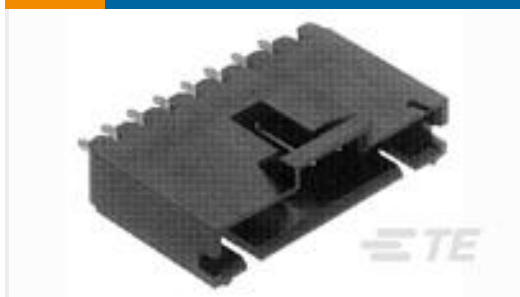


TE 产品编号103639-2
03 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号2029047-4
4P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE



TE 产品编号103639-5
06 MTE HDR SRST LATCH .100CL

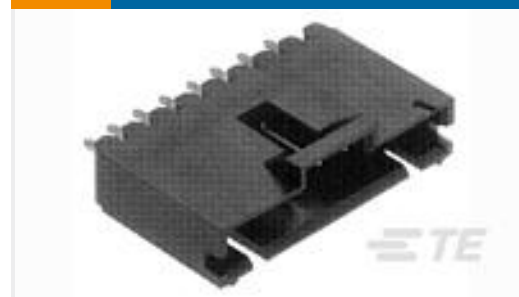

TE 产品编号2-103639-8
08 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号M3031-000005-05KPG
PRESS XDCR M3031-000005-05KPG

文档

[数据表/目录页](#)

[FX29 COMPRESSION LOAD CELL](#)

[英文版本](#)