

PT9420-0100-124-1150

✓ 有效

MEAS | MEAS PT9420

TE 内部编号 20017975-00

TE 内部产品描述 PT9420-0100-124-1150: CTO-11500000-01

4 到 20mA NEMA 6 拉绳位移电位器

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 位置传感器 > 电位计传感器 > 电缆致动位置传感器 > 4 到 20mA NEMA 6 拉绳位移电位器



位移传感器产品类型: PT9420 - 严苛环境

全冲程范围: 2540 mm [100 in]

输出信号类型: 4 – 20 mA

精确度: $\pm$.12 % of FS

可重复性: .05 % of FS

[所有 4 到 20mA NEMA 6 拉绳位移电位器 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

位移传感器产品类型	PT9420 - 严苛环境
-----------	---------------

主体特性

外壳材料	不锈钢, 铝
------	--------

尺寸

全冲程范围	2540 mm[100 in]
-------	-----------------

使用环境

精确度	$\pm$.12 % of FS
工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

操作/应用

输出信号类型	4 – 20 mA
--------	-----------

行业标准

IP 等级	IP68
危险区域认证	是

其他

可重复性	.05 % of FS
编码器驱动	否



测量电缆	裸不锈钢
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (5.3% in 20973981313) Methanone, (diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)- (1% in Component Part) Pb (70% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





该系列中的其他产品 | MEAS PT9420



电缆致动位置传感器(32)

客户还购买了




TE 产品编号62003-1
110 FASTON REC 22-16 AWG BR



TE 产品编号7-2213766-7
AV19 DPL 3A POWER LED BLUE 12V



TE 产品编号61202-1
250 FASTON REC 26-22 AWG BR

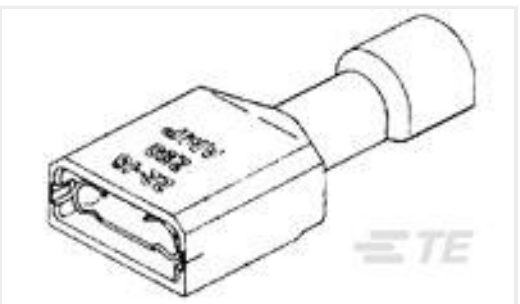

TE 产品编号2-520310-2
ULTRA-FAST .110/.125 ASY REC 22-18 TPBR




TE 产品编号3-640427-7
07P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号1-534998-7
34 MODIV VRT DR CE 100/125



TE 产品编号CAT-T3437-H99
HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves

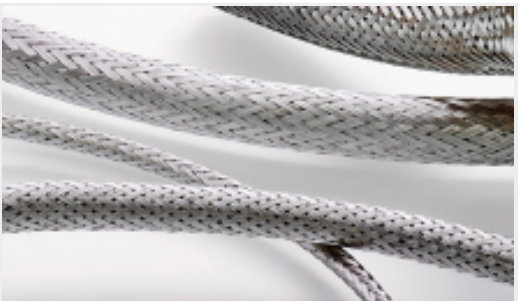

TE 产品编号EG3241-000
LWB-101-20.0 (50)



TE 产品编号2-1624112-6
3650 0402 36nH 5% 2K RL

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_20017975-00_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_20017975-00_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_20017975-00_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PT9420](#)

英文版本

产品规格

[手册/用户指南](#)

英文版本