



传感器 > 力传感器 > Load Cell, 10 kN to 2000 kN, FN3000



力传感器类型: **力称重传感器**

力作用方向: **压力, 拉力**

满量程范围: **0 – 11200 lbf**

工组温度范围: **-20 – 80 °C [-4 – 176 °F]**

[所有 Load Cell, 10 kN to 2000 kN, FN3000 \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

力传感器类型	力称重传感器
--------	--------

电气特征

满量程范围	0 – 11200 lbf
电源电压范围	10 – 30 VDC

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
精确度	±.25 % of FS

操作/应用

输出信号类型	±2 V
--------	------

行业标准

IP 等级	IP50
-------	------

其他

力作用方向	压力, 拉力
CTR 零点漂移	±.5 %FS/°C
灵敏度漂移	±1/50 %FS/°C

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.93% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.38% in Component Part) Methanone, (diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)- (1% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MEAS FN3002](#)

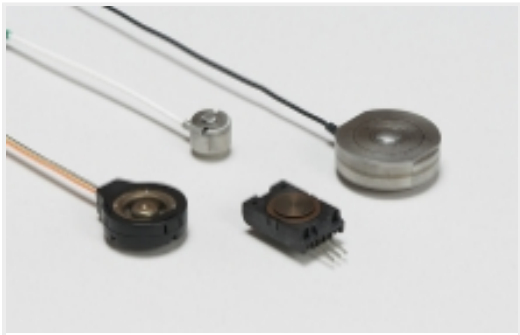

力传感器(13)

客户还购买了



TE 产品编号EFN31-100N-C20005
FN3148-100N-/SC




TE 产品编号034084-001
F133-200-FR



TE 产品编号1801410001
RPS-1K-8-4/2.0-4



TE 产品编号CAT-FLS0008
Load Cell up to 200,000 Lb, FN3000

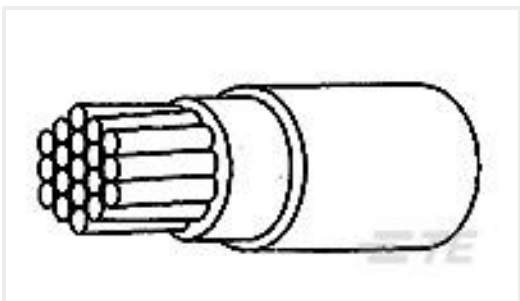


TE 产品编号0680693001
FLT0111-1.00-9



TE 产品编号CAT-PTT0031
M10X1 mV 小型压力传感器



TE 产品编号1SNA115166R1100
M4/6.D1

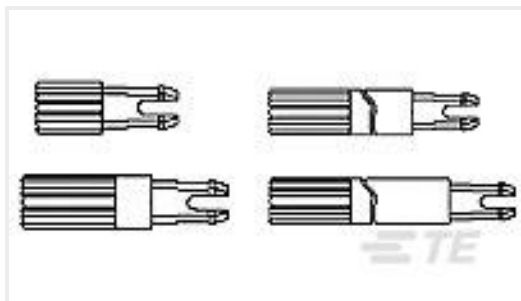

TE 产品编号1625895-4
6X60 SHAFT

文档

数据表/目录页

FN3002

英文版本