




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

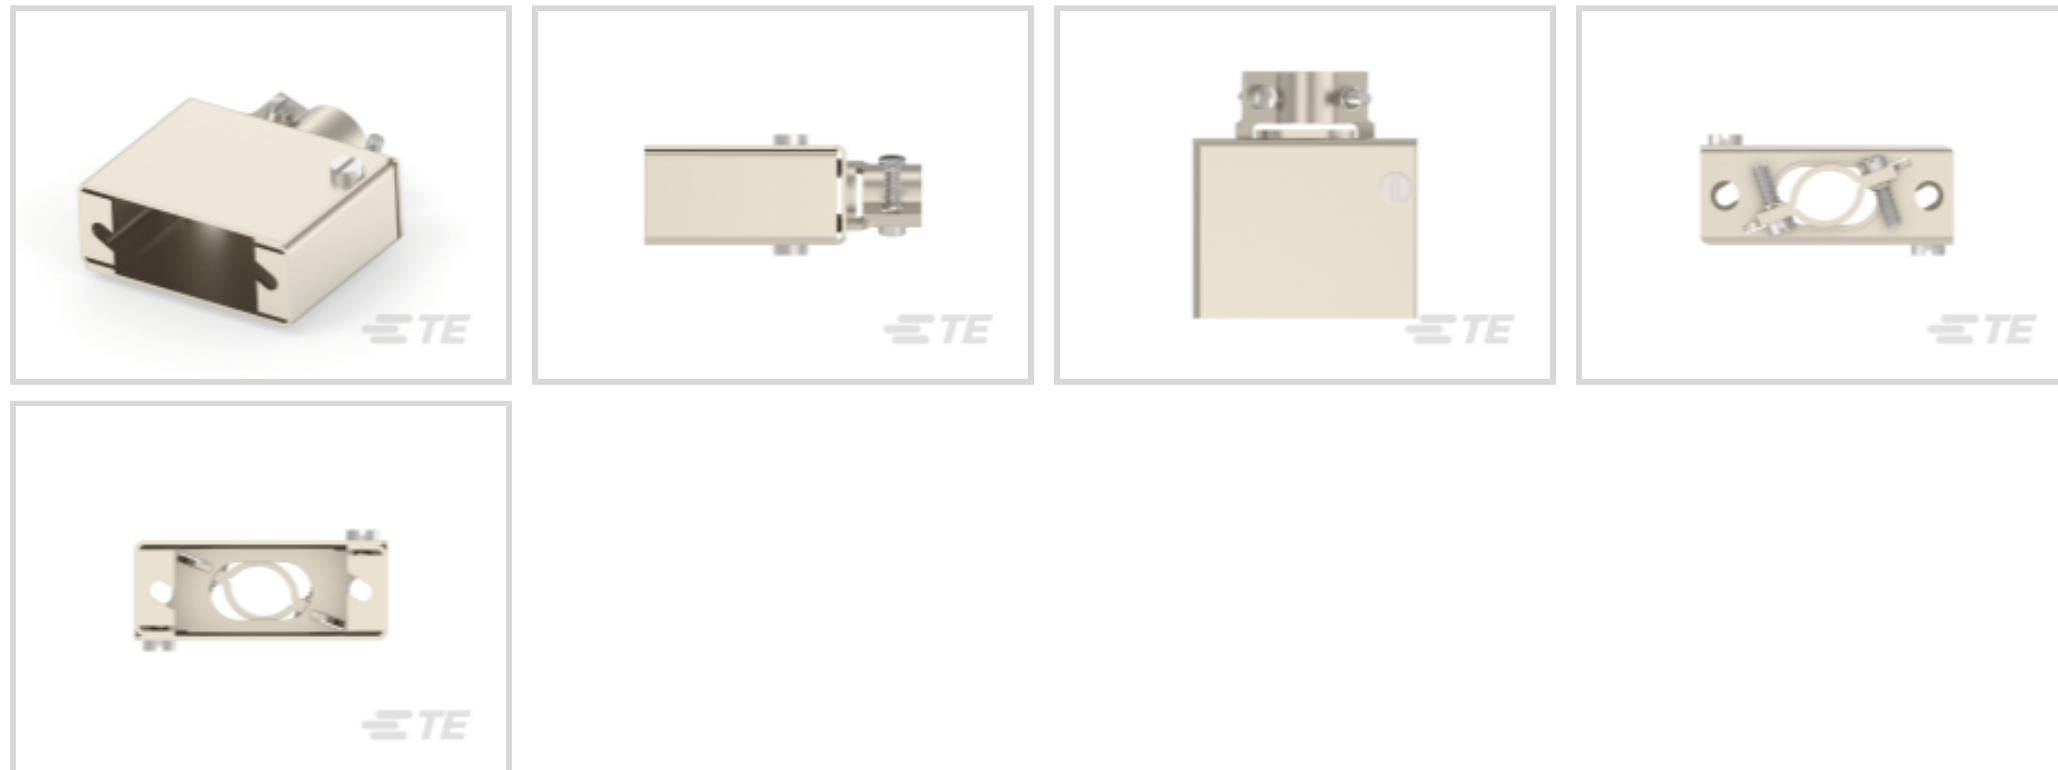

连接器盖型: **屏蔽和应力消除**

出线角度: 180°

主要产品材料: **碳钢**

位数: 15, 26

工作温度 (最大值): 150 °C [ 302 °F ]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器盖型

屏蔽和应力消除

### 结构特性

位数

15, 26

### 主体特性

出线角度

180°

主要产品材料

碳钢

### 尺寸

兼容电缆直径范围

10.54 mm[.415 in]

产品宽度

16.26 mm[.64 in]

产品长度

45.24 mm[1.781 in]

产品高度

41.28 mm[1.625 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)

150 °C[302 °F]

工作温度范围

-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

### 包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了





## 文档

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_200514-2\\_R.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_200514-2\\_R.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_200514-2\\_R.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_200514-2\\_P.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_200514-2\\_P.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_200514-2\\_P.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[M\\_SERIES\\_PIN\\_AND\\_SOCKET\\_CONNECTORS](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[AMP Shield & Cable Clamp Assemblies for 26 & 41 Position Series "M" Co](#)

英文版本



[机构认证](#)

[机构批件](#)

[英文版本](#)