




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套

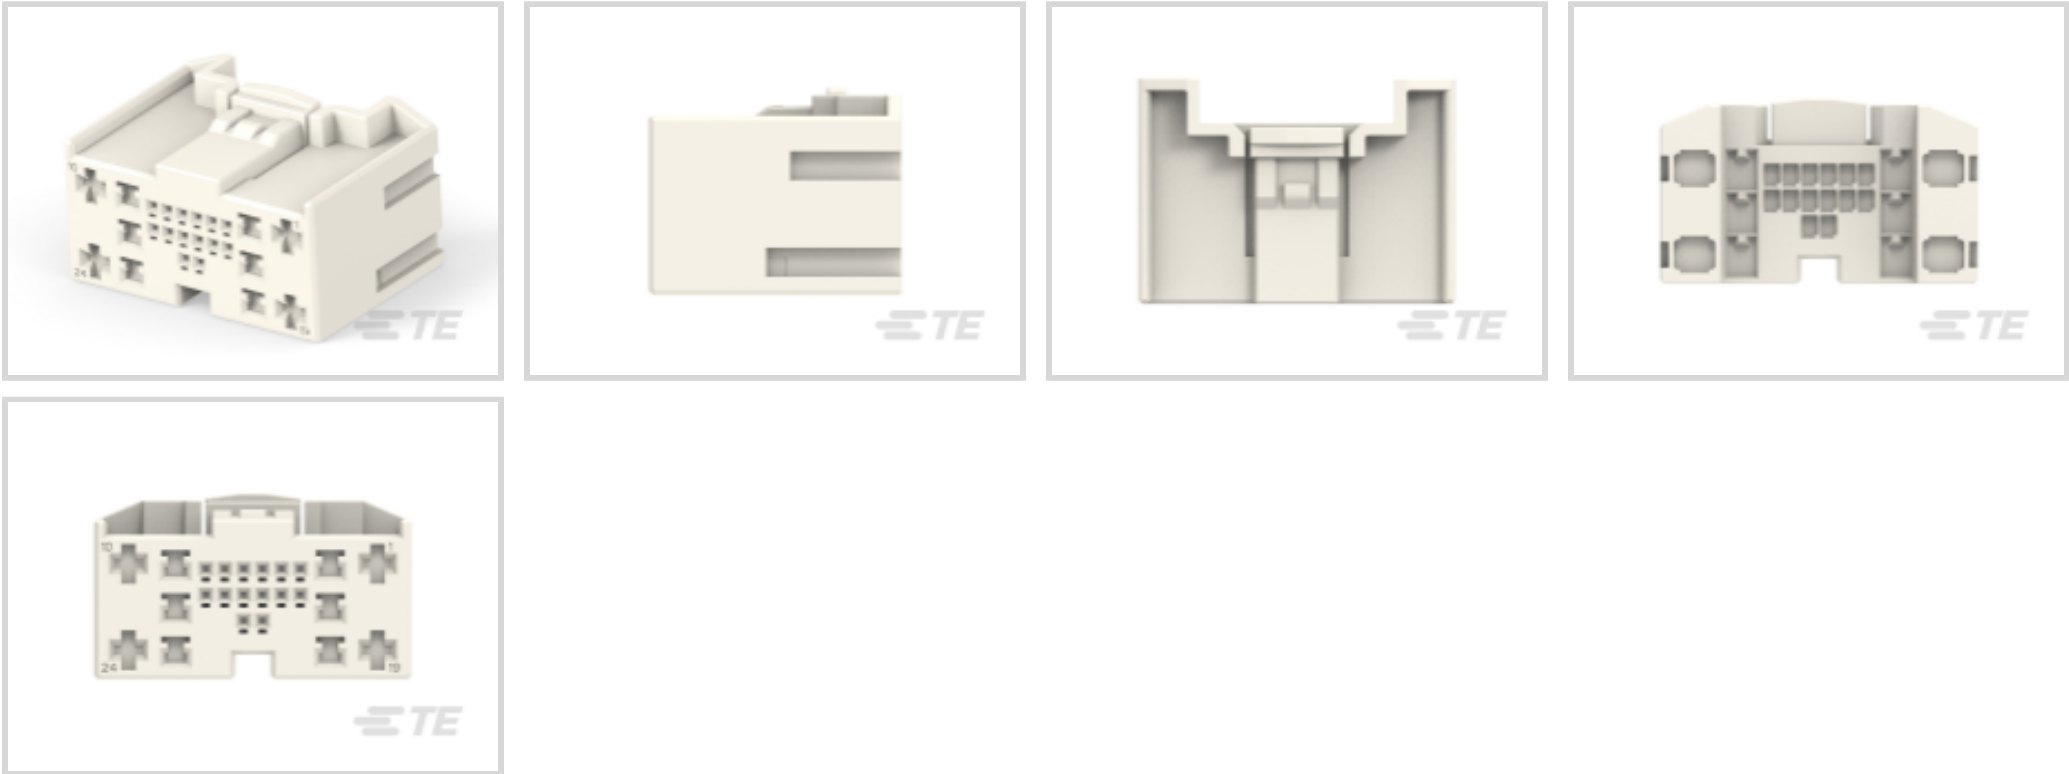

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 24

可密封: 否

行数: 4

能够保证连接器位置: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 是     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 可密封       | 否     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 24 |
| 行数 | 4  |

电气特征

|        |      |
|--------|------|
| 标称电压架构 | 12 V |
|--------|------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 白色 |
|--------|----|



|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 连接器和键控代码                                                | B                                               |
| 接触件特性                                                   |                                                 |
| 端子大小                                                    | .63mm, 2.3mm, 2.8mm                             |
| 端子类型                                                    | 母端                                              |
| 对接公端宽度                                                  | .63 mm, 2.3 mm, 2.8 mm[.025 in][.09 in][.11 in] |
| 机械附件                                                    |                                                 |
| 端子位置保证                                                  | 否                                               |
| 连接器安装类型                                                 | 电缆安装（自由悬挂）                                      |
| 壳体特性                                                    |                                                 |
| 外壳材料                                                    | PBT                                             |
| 中心线（间距）                                                 | 2.2 mm, 18 mm[.08 in][.7 in]                    |
| 尺寸                                                      |                                                 |
| 产品宽度                                                    | 26.25 mm[1.03 in]                               |
| 行间距                                                     | 2 mm, 5 mm[.07 in][.19 in]                      |
| 产品长度                                                    | 37 mm[1.45 in]                                  |
| 连接器高度                                                   | 22.6 mm[.89 in]                                 |
| 操作/应用                                                   |                                                 |
| 电路应用                                                    | 电源和信号                                           |
| 包装特性                                                    |                                                 |
| 封装方法                                                    | Tray                                            |
| 封装数量                                                    | 576                                             |
| 其他                                                      |                                                 |
| 可维修                                                     | 是                                               |
| 能够保证连接器位置                                               | 否                                               |
| 产品合规性                                                   |                                                 |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                 |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                     |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2005328-1  
025/090/110 HYB 24P PLUG

客户还购买了


TE 产品编号85113-1  
070/250 HYBRID 15P PLUG

TE 产品编号2-85262-1  
E-S MK-2(+) 15P PLUG ASSY

TE 产品编号CAT-M8793-CH8172  
MQS 连接器外壳

TE 产品编号2005330-1  
025/090/110 HYB 24P CAP ASSY




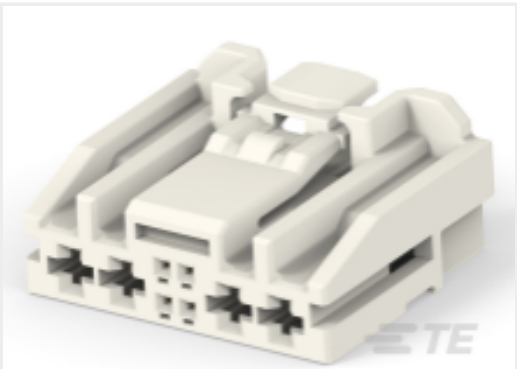

TE 产品编号2188504-1  
025/110 HYB 8P PLUG ASS'Y




TE 产品编号2299987-4  
65W PLUG ASSEMBLY

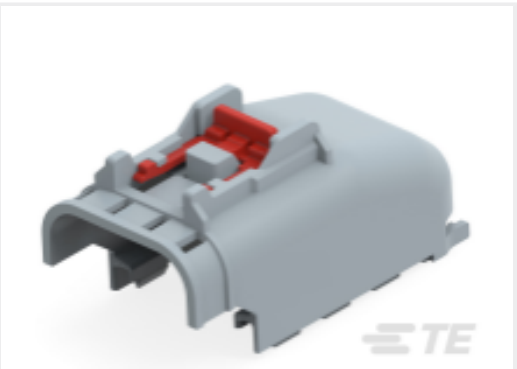

TE 产品编号2299988-2  
REC CONN CVR ASSY,65POS,AMP MCP 1.5K



TE 产品编号1-2355515-1  
5POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号7-2435189-1  
MCON 1.2,TERMINAL,LL REC SWS SN

文档

产品图纸

025/090/110 HYB 24P PLUG ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2005327-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2005327-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2005327-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本