

IMPACT

TE 内部编号 2007808-3

High Speed Backplane Connectors, 120 Position, Mating Alignment, Keyed Mating Alignment Type, 12 Row, 10 Column, PCB Mount Header, Vertical, IMPACT

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [背板连接器](#) > [高速背板连接器](#)



位数: 120

行间距: 1.35 mm [.053 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

行数: 12

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 信号排列 | 差分 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |
| 护罩种类 | 部分带罩 |

结构特性

| | |
|----------|-----|
| 接地位置数量 | 40 |
| 线对数量 | 40 |
| 可堆叠 | 否 |
| 信号位置数量 | 80 |
| 位数 | 120 |
| 行数 | 12 |
| 列数 | 10 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 引导位置 | 左 |

电气特征

| | |
|------|--------|
| 阻抗 | 100 Ω |
| 工作电压 | 30 VAC |

信号特征

| | |
|----------|--------------|
| 每列的差分对数量 | 4 |
| 数据速率 | 20 – 25 Gb/s |

主体特性

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

| | |
|--------------------|--|
| 端子接触部长度 | 5.5 mm[.217 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | .76 – 1.52 μm [30 – 60 μin] |
| 端子布局 | 直插式 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子底板材料厚度 | 1.27 μm [50 μin] |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .76 μm [29.92 μin] |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子形状和构造 | 双梁, 双梁 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 铜合金 |
| 端子额定电流 (最大值) | .75 A |

端接特性

| | |
|-----------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度 | 1.4 mm[.055 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |

机械附件

| | |
|------------|--------------|
| 导轨硬件 | 带有 |
| 接合固定 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装固定类型 | 作用/符合标准的尾和螺钉 |
| 接合对准 | 带有 |
| 接合对准类型 | 键控 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

| | |
|--------|--------|
| 有带罩的边数 | 2 - 侧面 |
|--------|--------|

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 端壁位置 | 开式 |
| 外壳材料 | LCP - GF (液晶聚合物) , LCP - GF (液晶聚合物) |
| 中心线 (间距) | 1.9 mm[.075 in] |

尺寸

| | |
|-------------|-------------------|
| 连接器长度 | 25.5 mm[1.004 in] |
| 连接器高度 | 24.6 mm[.969 in] |
| 连接器宽度 | 20.8 mm[.819 in] |
| PCB 厚度 (建议) | 1 mm |
| PCB 孔直径 | .46 mm[.018 in] |
| 行间距 | 1.35 mm[.053 in] |

使用环境

| | |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|-------------|----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476, 获得 CSA 认证 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

| | |
|------|-----------|
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2007711-1
IMP100S,R,RA3P16C,UG,39

该系列中的其他产品 | IMPACT



高速背板连接器(1321)

客户还购买了




TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

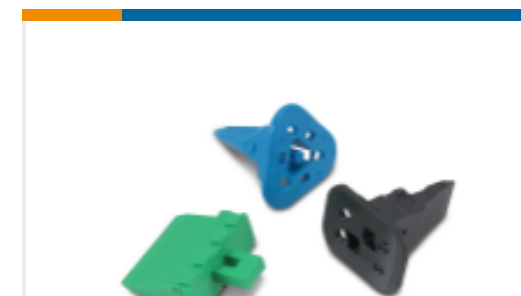

TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT



文档

产品图纸

[IMP100S,H,V4P10C,LG,OEW46,5.5](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2007808-3_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2007808-3_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2007808-3_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本