




连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器

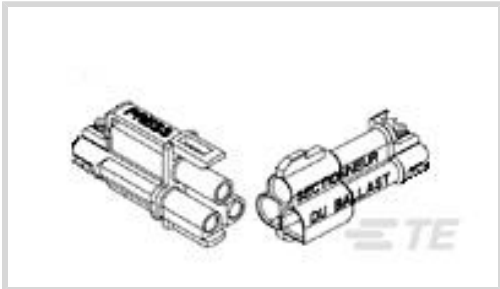

位数: 3

照明产品类型: 连接器

线缆端接方法: 插入式

照明连接器类型: 护套

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 照明连接器种类   | 插头/插座 |
| 照明产品类型    | 连接器   |
| 照明连接器类型   | 护套    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 行数 | 2 |
| 位数 | 3 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 工作电压（最大值） | 600 VAC |
|-----------|---------|

主体特性

|        |          |
|--------|----------|
| 主要产品颜色 | 橙色       |
| 主要产品材料 | 聚酰胺 - GF |

接触件特性

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 端子接触部电镀材料     | 锡 (Sn)          |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 哑光              |
| 端子接合区域电镀材料厚度  | 2 μm[78.74 μin] |
| 端子额定电流（最大值）   | 5 A             |



端接特性

|        |     |
|--------|-----|
| 线缆端接方法 | 插入式 |
|--------|-----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

尺寸

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 连接器宽度    | 13.92 mm[.548 in]  |
| 柱体接合组件测量 | 61.54 mm[2.423 in] |
| 连接器高度    | 21.21 mm[.835 in]  |
| 连接器长度    | 61.54 mm[2.423 in] |
| 线径       | 18 AWG             |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0                    |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA C22.2 编号 182.3, UL 2459 |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 零散零件 |
| 封装数量 | 1    |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2014年12月（161）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                              |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | LIGHT-N-LOK 镇流器连接器

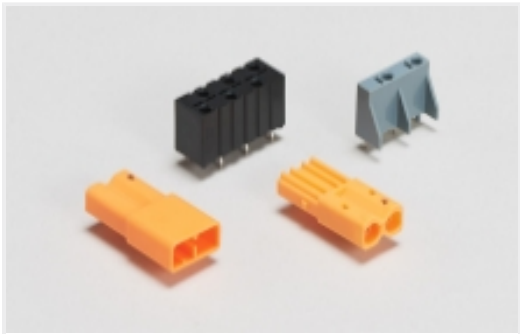

镇流器连接器(36)

客户还购买了

TE 产品编号2213614-3

HERM BLADE & REC,6 POS, LATCH, SEL GOLD

TE 产品编号1-2213614-3

HERM BLADE & REC,6 POS,LATCH, SEL GLD,BLK

TE 产品编号4-2325807-3

LUMAWISE Z45 LED HOLDER 19X19 typB LEDiL

TE 产品编号1-2834331-2

6.5PITCH ITB CONN\_2P\_W CAP\_NATURAL

TE 产品编号2834334-3

4.0 ITB CONN\_3P MODULAR\_W CAP\_ALL WHITE

TE 产品编号3-2834334-3


4.0 ITB CONN\_3P MODULAR\_W CAP\_WE/BK/RD

TE 产品编号163681-1

03P.CIS FEMALE CONN

TE 产品编号7-2176072-0

CPF 0201 261R 0.5% 25PPM 1K RL

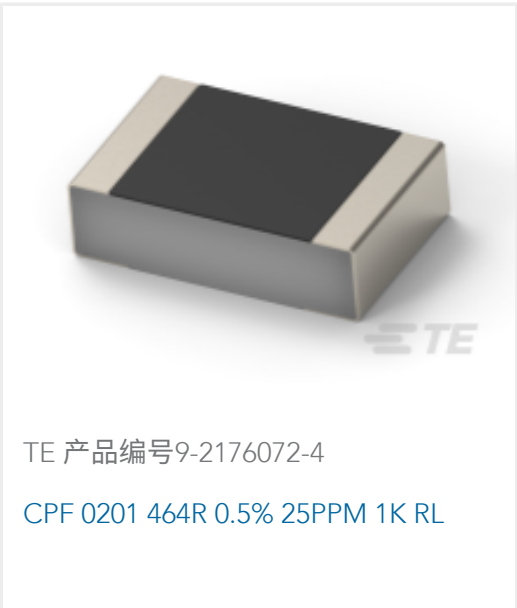

文档

产品图纸

Light-N-Lok 3 Pos Mated Pair, Orange

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_2008152-2\_B2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2008152-2\_B2.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2008152-2\_B2.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LIGHT-N-LOK Brochure

英文版本

LIGHT-N-LOK Hot pluggable connectors flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本