




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

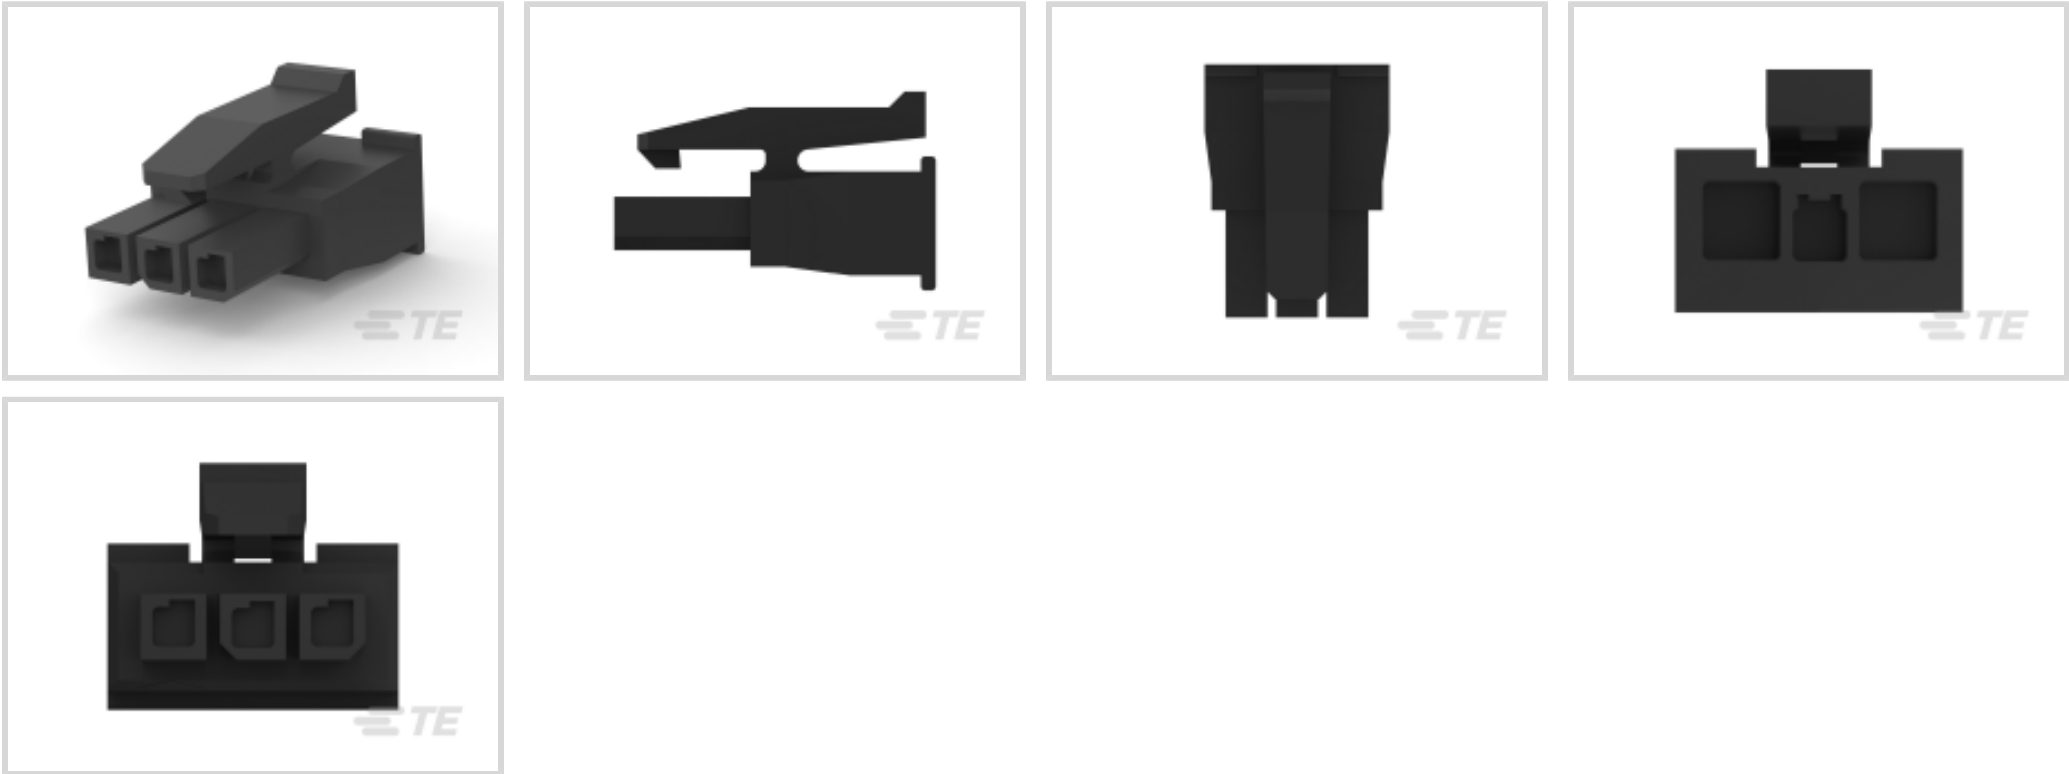

位数: 3

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	0
信号位置数量	0
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	母端
壳体內的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	3 mm[.118 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	4000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1445022-5 MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R	TE 产品编号 2-1445052-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	TE 产品编号 2-1445093-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	TE 产品编号 2-1445050-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF
TE 产品编号 2-1445053-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	TE 产品编号 2008570-3 3 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B	TE 产品编号 2029102-2 2P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT	TE 产品编号 2029102-3 3P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT
TE 产品编号 2-1445087-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	TE 产品编号 2-1445099-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	TE 产品编号 2-1445100-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	TE 产品编号 2008571-2 2 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL





TE 产品编号 2029030-3
3P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L



TE 产品编号 2029047-2
2P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE



TE 产品编号 2-1445094-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号 2029047-3
3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE



TE 产品编号 2008571-6
6 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL



TE 产品编号 2-1445057-3
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW




TE 产品编号 2315786-3
3P MICRO MNL PLUG HSG PNL MT SGL RW V0 G



TE 产品编号 2315785-3
3P MICRO MNL PLUG HSG FREE HNG SGL RW V0

该系列中的其他产品 | 微型 MATE-N-LOK

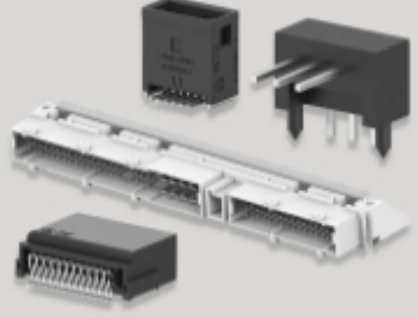

PCB 板端连接器及母端(371)



标准矩形连接器(98)



电源端子(27)



矩形电源连接器(469)



矩形连接器壳体(98)



线对板接头和插座(371)



连接器端子(27)

客户还购买了



TE 产品编号DRC14-70PA
REC, 70P, BLK, N, A



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号CONN013-W
N Type Jack PCB Through Hole



TE 产品编号FTRA6171M5PB-001
OMNI,Ph,PMT,617-7125MHz



TE 产品编号2-1445051-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF



TE 产品编号2-1445094-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号2-1445094-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号2008571-4
4 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL



TE 产品编号2029047-3
3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE

文档

产品图纸

3 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2008571-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2008571-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2008571-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

2008571-3

3 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0, 3 mm [.118 in]
Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Micro MATE-N-LOK



英文版本