



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 公端螺钉锁

主要产品材料: 不锈钢, 锌合金

工作温度（最大值）: 150 °C [302 °F]

工组温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	公端螺钉锁
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

主体特性

主要产品材料	不锈钢, 锌合金
--------	----------

机械附件

包括硬件类型	锁紧螺丝尖端公端、Spirol 插针和垫圈
螺纹尺寸	6-32 [M3.5 x .6]
产品电镀涂层	铬

尺寸

产品宽度	4.75 mm[.187 in]
产品长度	29.97 mm[1.18 in]
产品高度	4.75 mm[.187 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 201389-1
JACKSCREW-FEMALE -SPEC




TE 产品编号 201501-2
SPIROL PIN

该系列中的其他产品 | AMP M 系列

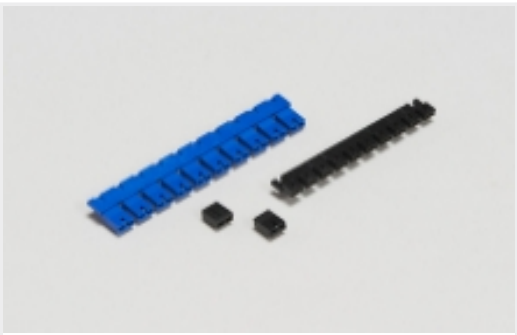

板对板跳线和分路(5)

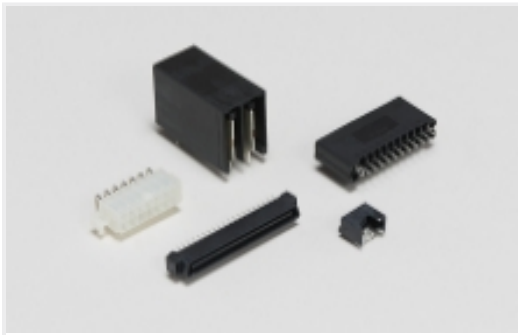

标准矩形连接器(81)




电源端子(51)



矩形电源连接器(82)



矩形连接器壳体(77)

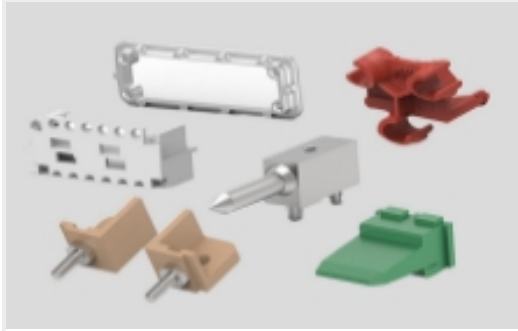


连接器硬件(47)




连接器端子(51)

客户还购买了

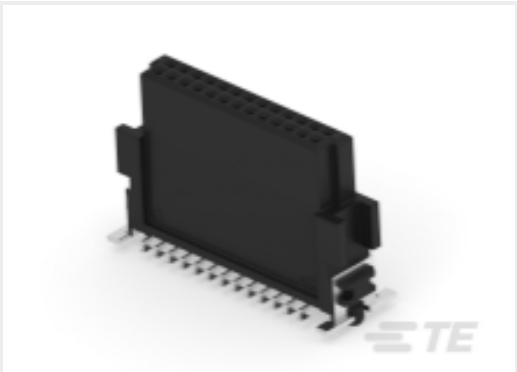


TE 产品编号204763-E
SMCB 26 F AB VV 7-23 CL * H007 137 E002

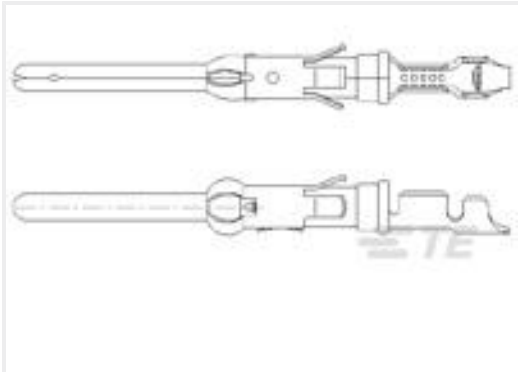


TE 产品编号163086-2
LOOSE PIECE PIN TYPEIII+ CONTACT SIZE 16



TE 产品编号1558736-8
SR6-333-L024

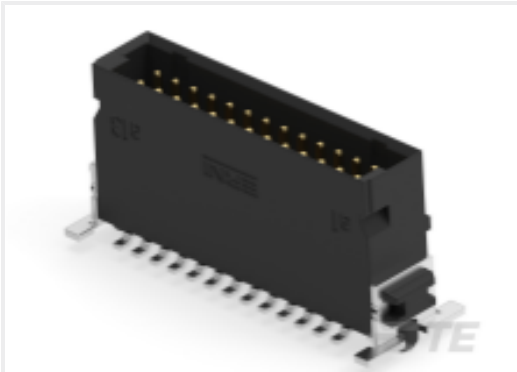

TE 产品编号234207-E
SMCQ 26 M AB VV 8-23 CL * H007 137 E005

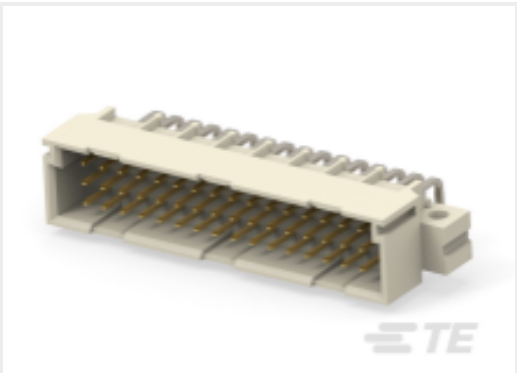

TE 产品编号254324-E
STVC/2 48 M ABC VV 4-00 0606 * * 247 E0




TE 产品编号60617-6
CMNL SOK AUPHBZ L/P



TE 产品编号K1060370
Relay 29-011-11



TE 产品编号201827-1
SERIES "M" JACKSCREW - SPEC. M

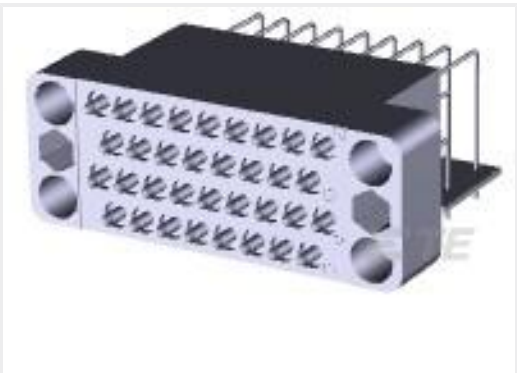

TE 产品编号796521-2
V.35,PIN ASY,RA,34P LF



TE 产品编号2834006-2
RELEASE POKE-IN CONNECTOR_2POLES

文档



产品图纸

JACKSCREW-MALE-SPEC.

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_201388-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_201388-1_R.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_201388-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_201388-1_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_201388-1_S.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_201388-1_S.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

AMP Jack Screw Selection Chart for Series "M", COAXICON and Miniature

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

AMP TURNABLE JACK SCREW SPECIFICATIONS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

FLEXIBLE FLAT CABLE (FFC) JACKSCREW ASSEMBLIES AND LATCH-TYPE HAR



英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[75 and 104 Position Series "M" Connectors and Accessories](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[21 & 26 POSITION SERIES "M" CONNECTORS AND ACCESSORIES](#)

英文版本