




[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [线对板连接器](#) > [FFC、FPC 和带状连接器](#) > [FPC 连接器](#) > [.3mm FPC 连接器](#)

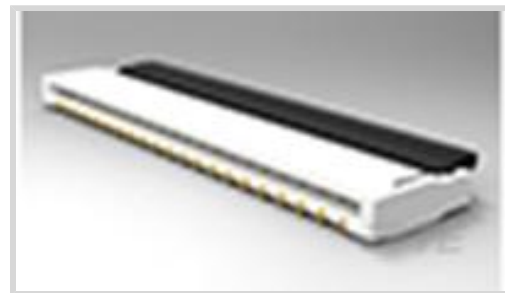

连接器系统: **柔性电缆对板**

位数: 25

中心线 (间距) : .3 mm [.012 in]

插入力类型: **零插入力 (ZIF)**

PCB 安装方向: **直角**

[所有 .3mm FPC 连接器 \(6\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	柔性电缆对板
插入力类型	零插入力 (ZIF)
FPC 致动器类型	后部反转 (前部铰链)
连接器和端子端接到	柔性印刷电路 (FPC)

### 结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	1
位数	25
PCB 安装方向	直角

### 电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

### 主体特性

致动器颜色	黑色
主要产品颜色	土黄色

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.1 $\mu$ m[3.93 $\mu$ m]
------------------	--------------------------

端子布局	交错
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.1 $\mu\text{m}$ [3.937 $\mu\text{in}$ ]
端子形状和构造	单梁
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子接合位置	顶部
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	.2 A
<b>端接特性</b>	
端接柱体和尾部长度的	.7 mm[.028 in]
PCB 端接方法	表面贴装
<b>机械附件</b>	
接合对准	带有
连接器安装类型	板安装
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
<b>壳体特性</b>	
外壳材料	热塑性
中心线（间距）	.3 mm[.012 in]
<b>尺寸</b>	
连接器长度	8 mm[.314 in]
连接器高度	.9 mm[.035 in]
连接器宽度	3.8 mm[.15 in]
接受柔性电缆粗度	.2 mm[.008 in]
<b>使用环境</b>	
工作温度范围	-25 – 85 $^{\circ}\text{C}$ [-13 – 185 $^{\circ}\text{F}$ ]
<b>操作/应用</b>	
电路应用	Signal
<b>识别标记</b>	
电路识别特性	不带
<b>行业标准</b>	

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	3000
封装方法	卷带包装, 卷带包装

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 客户还购买了



TE 产品编号2-1734592-9  
FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 29P





TE 产品编号5-520315-3  
TRIOMATE ASSY V 3P L=3.556LDFR



TE 产品编号5-146281-6  
06 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号2-1445100-8  
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

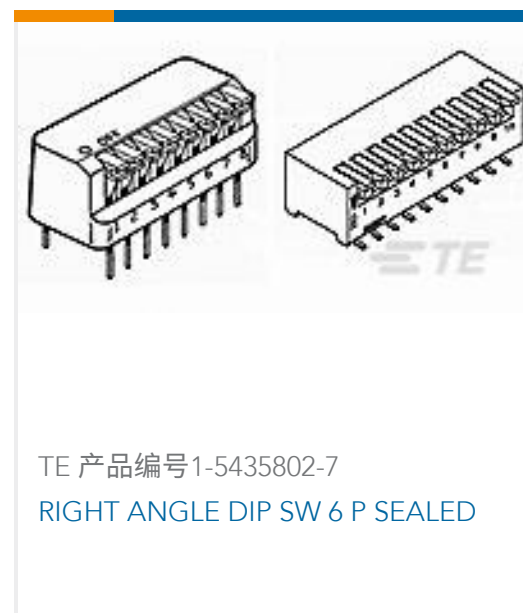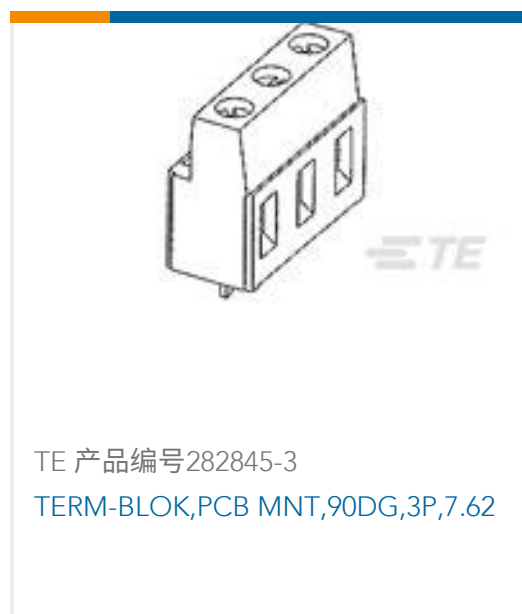

## 文档

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2013928-8\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2013928-8\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2013928-8\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1-1773959-7-FPC-Connectors-CN](#)

[8-1773459-2\\_Fine\\_Pitch\\_FPC\\_conn\\_QRG](#)

英文版本

### 产品规格

[0.3FPC Narrow BF-U \(Upper contact type\)](#)

日语

### 产品规格

日语

### 使用说明书

[0.3FPC Narrow BF-U](#)



日语

**使用说明书 (非美国)**

日语