

T9W1K15-12S

✓ 有效

Potter & Brumfield


TE 内部编号 2027395-5

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form A SPST-NO, 32 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, 250 VAC Contact Voltage

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器

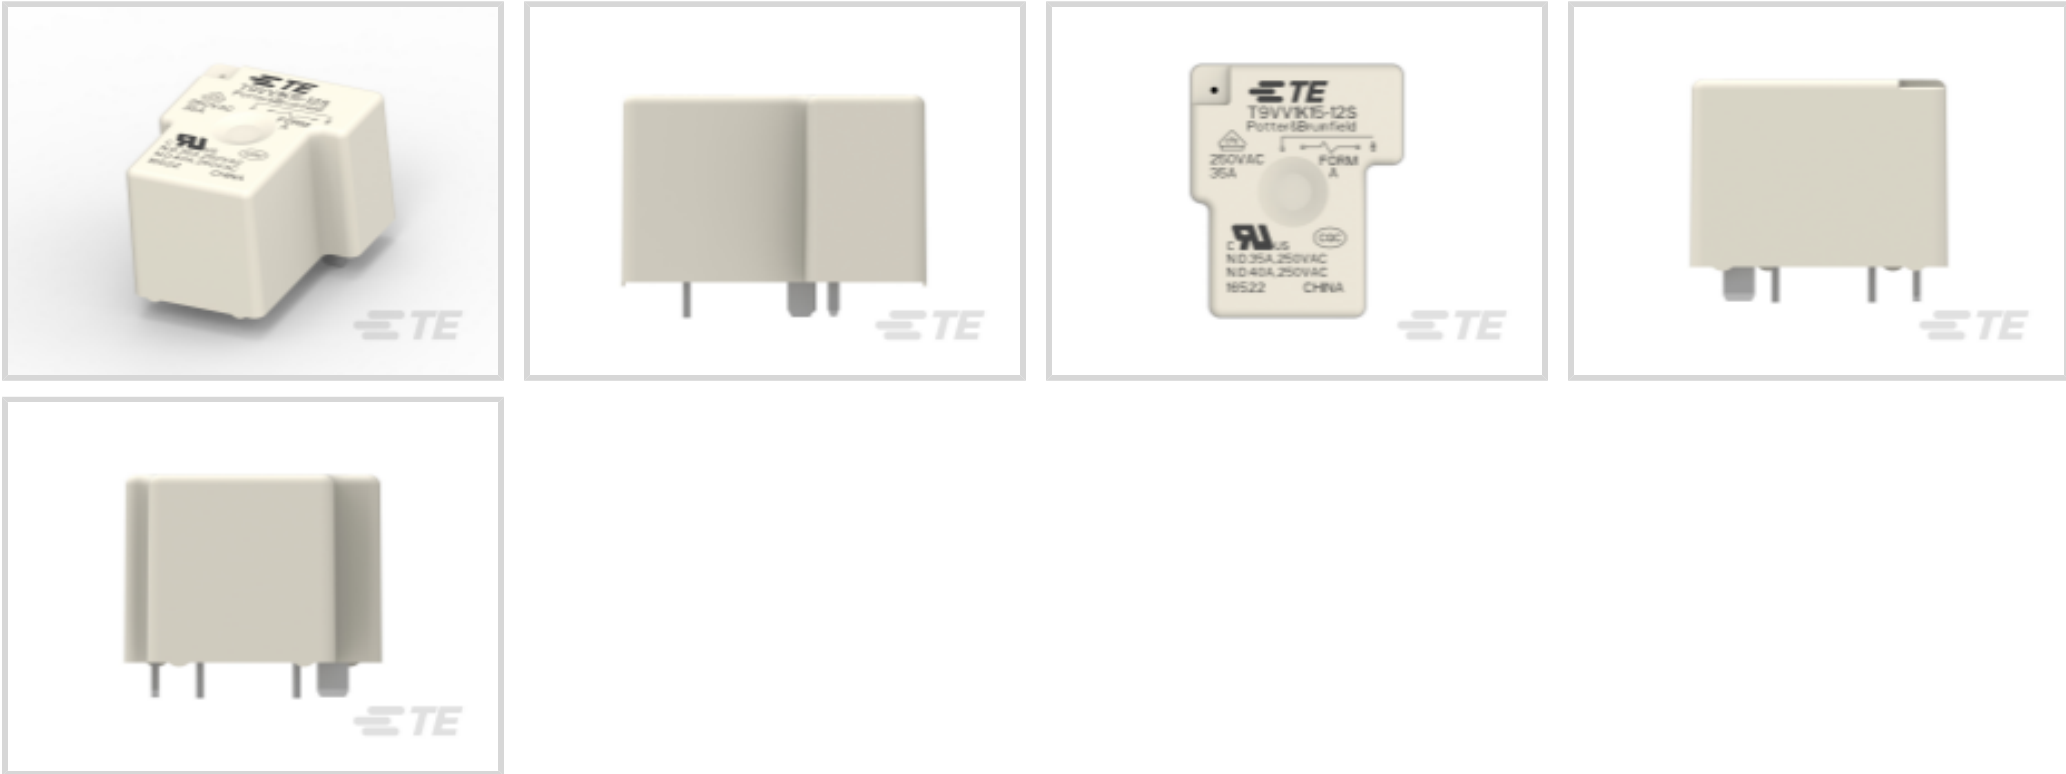

继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

触点额定电流: 32 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form A SPST-NO

电气特征

端子极限关合电流	40 A
端子极限连续电流	40 A
端子极限断开电流	40 A
打开端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
线圈电流	.188 A
端子开关电压（最大值）	277 VAC
端子开关负载（最小值）	1000mA @ 5V



线圈电阻	64 Ω
绝缘初始电阻	1000 MΩ
触点额定电流	32 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	30 VDC
线圈功率额定值（直流）	2.25 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

主体特性

产品重量	26.6 g[.939 oz]
主要产品颜色	黑色
外壳类型	抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	3.5 mm[.138 in]
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.142 in]
产品宽度	27.43 mm[1.08 in]
产品长度	32.51 mm[1.28 in]
产品高度	20.4 mm[.803 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	105 °C[221 °F]

操作/应用

焊接工艺	波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态



包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

线圈功率额定值类	2 – 3 W[2 – 3 VA]
端子电流类	30 – 50 A
环境温度类	70 – 85 °C
高度类（机械）	25 – 30 mm
长度类（机械）	30 – 35 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2027395-9
T9VV1K19-12



TE 产品编号 2027395-3
T9SV1K15-12S

客户还购买了



TE 产品编号926852-2
MAG MATE LEAF KONT



TE 产品编号1-1649357-3
RTH34012



TE 产品编号2-1971800-4
NEW GI CONN2.5 HDR ASMBLY 2P
YLW D1.5



TE 产品编号4-1419128-4
OJE-SS-112HMF,F000



TE 产品编号1649357-4
RTH14012



TE 产品编号CAT-D9934-A75F
Dynamic 3200 HDR 组件



TE 产品编号2213936-3
SMT TB SCREW RECEPTACLE, 3.5
MM, 3 POS



TE 产品编号1971920-2
SOCKET KITS, PV4 PANEL MOUNTED
CONNECTOR

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2027395-5_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2027395-5_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2027395-5_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

- 数据表/目录页

Datasheet - Ev Charging Relays Contactors

英文版本



[Power PCB Relay T9V OBC](#)

英文版本

[Power PCB Relay T9V Solar](#)

英文版本

[Power PCB Relay T9V Solar](#)

英文版本

[Power PCB Relay T9V OBC](#)

英文版本

[P&B relay T9V series flyer](#)

英文版本

[机构认证](#)

[VDE 证书](#)

英文版本