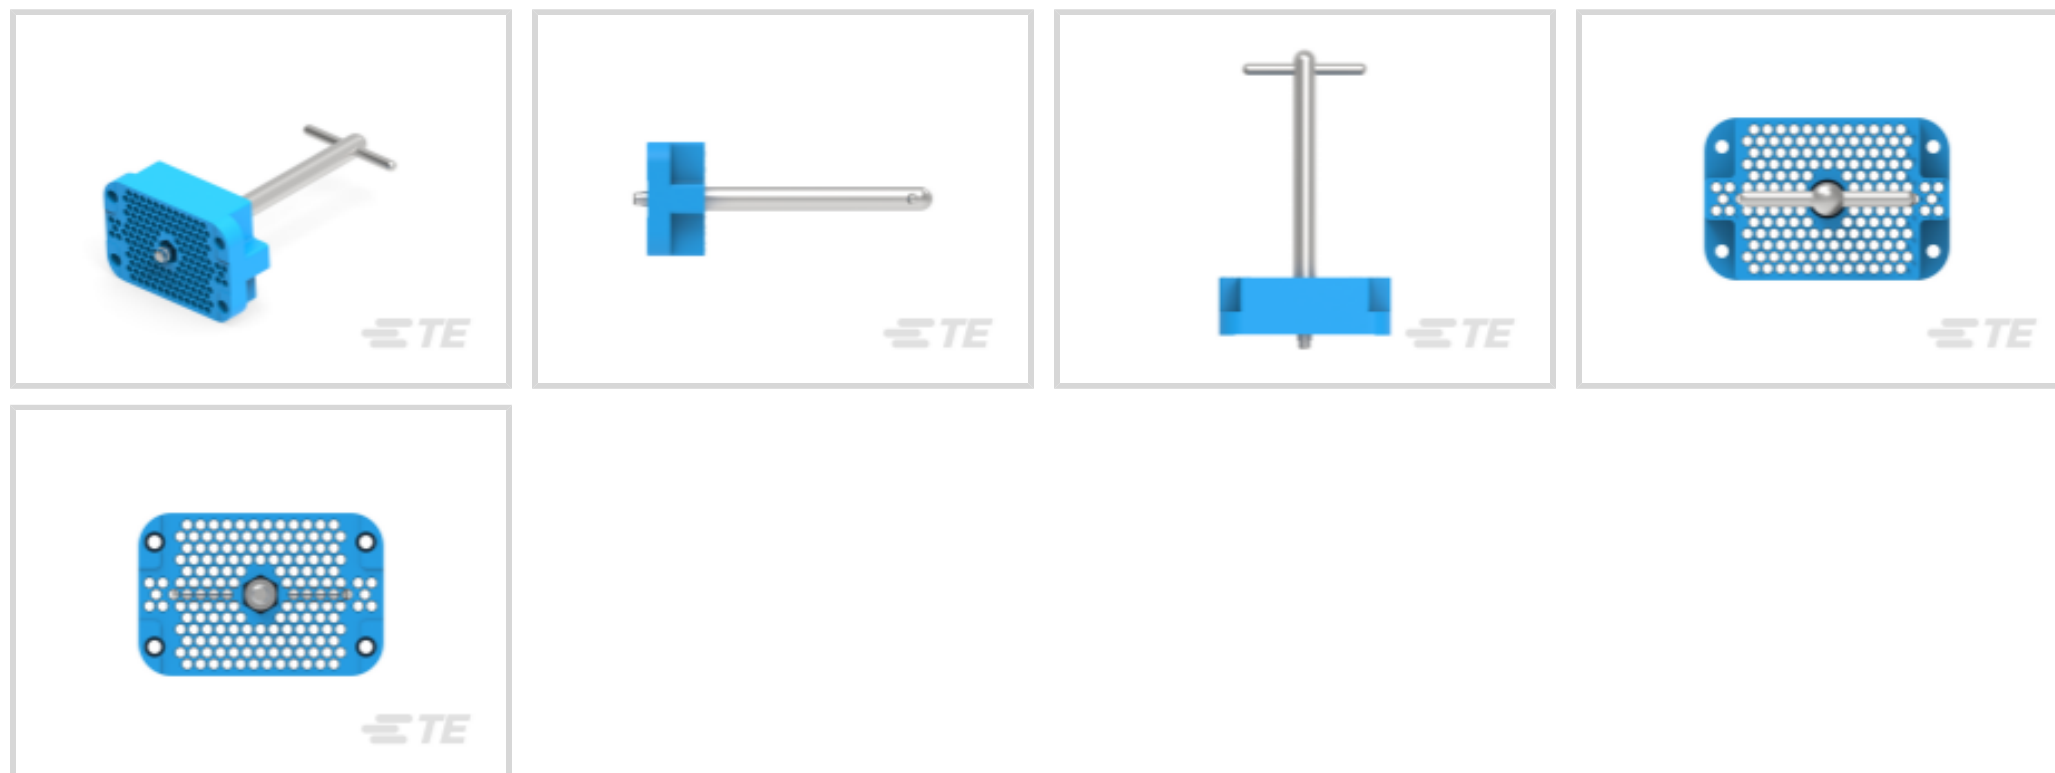




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到面板, 线到面板, 缆到缆

位数: 160

中心线 (间距) : 3.81 mm [.15 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到面板, 线到面板, 缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	160
电源位置数量	160
信号位置数量	160
行数	13

### 电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	13 A
--------------	------

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

端子类型	插针
------	----

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

应力消除	不带
------	----

面板安装特性	带有
--------	----

面板安装特性类型	螺丝安装
----------	------

连接器安装类型	面板安装
---------	------

### 壳体特性

中心线 (间距)	3.81 mm [.15 in]
----------	------------------

壳体颜色	蓝色
------	----

外壳材料	邻苯二甲酸二烯丙酯
------	-----------

### 尺寸

连接器高度	69.85 mm [2.75 in]
-------	--------------------

产品宽度	46.38 mm [1.826 in]
------	---------------------

产品长度	114.93 mm [4.525 in]
------	----------------------

线径	.05 – 2 mm <sup>2</sup>
----	-------------------------

行间距	3.3 mm [.13 in]
-----	-----------------

### 使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C [-85 – 257 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

### 包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法	Bag
------	-----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMP M Series





连接器应力消除(11)

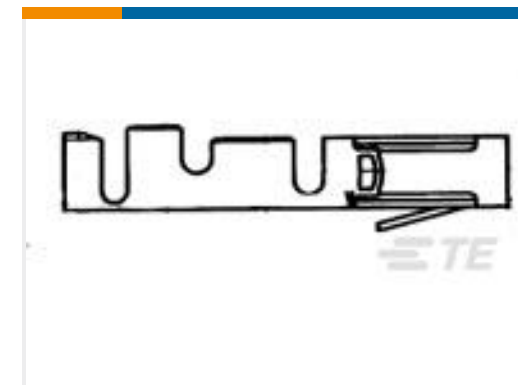
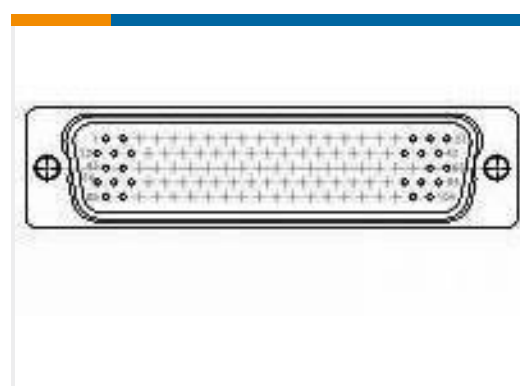



连接器盖帽(12)



连接器硬件(18)

## 客户还购买了

TE 产品编号5053342033  
RNF-100-0 热缩管TE 产品编号36154  
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10TE 产品编号202799-2  
CNTR FASTENER PLUG BLOCK, 160PTE 产品编号181270-2  
MOD II CONTACT L.P.TE 产品编号1-1337416-0  
N Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd  
RG58C/U,TE 产品编号1883500-2  
BLINDMATE PLUG SZ 4TE 产品编号306110-9  
LOCATORTE 产品编号1618385-6  
MAP200HRXFD01 = RELAY, SPST-NO,  
28V CUTTTE 产品编号1-1617792-6  
FCA-410-532

## 文档

### 产品图纸

[CNTR FASTENER PLUG BLOCK, 160P](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_202799-1\\_D1.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_202799-1\\_D1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_202799-1\\_D1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_202799-1\\_F.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_202799-1\\_F.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_202799-1\\_F.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

### 数据表/目录页

[M\\_SERIES\\_PIN\\_AND\\_SOCKET\\_CONNECTORS](#)

英文版本

---

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[AMP\\* 160 POSITION SERIES "M" CONNECTOR AND ACCESSORIES](#)

英文版本

---

### 机构认证

[机构批件](#)

英文版本