




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

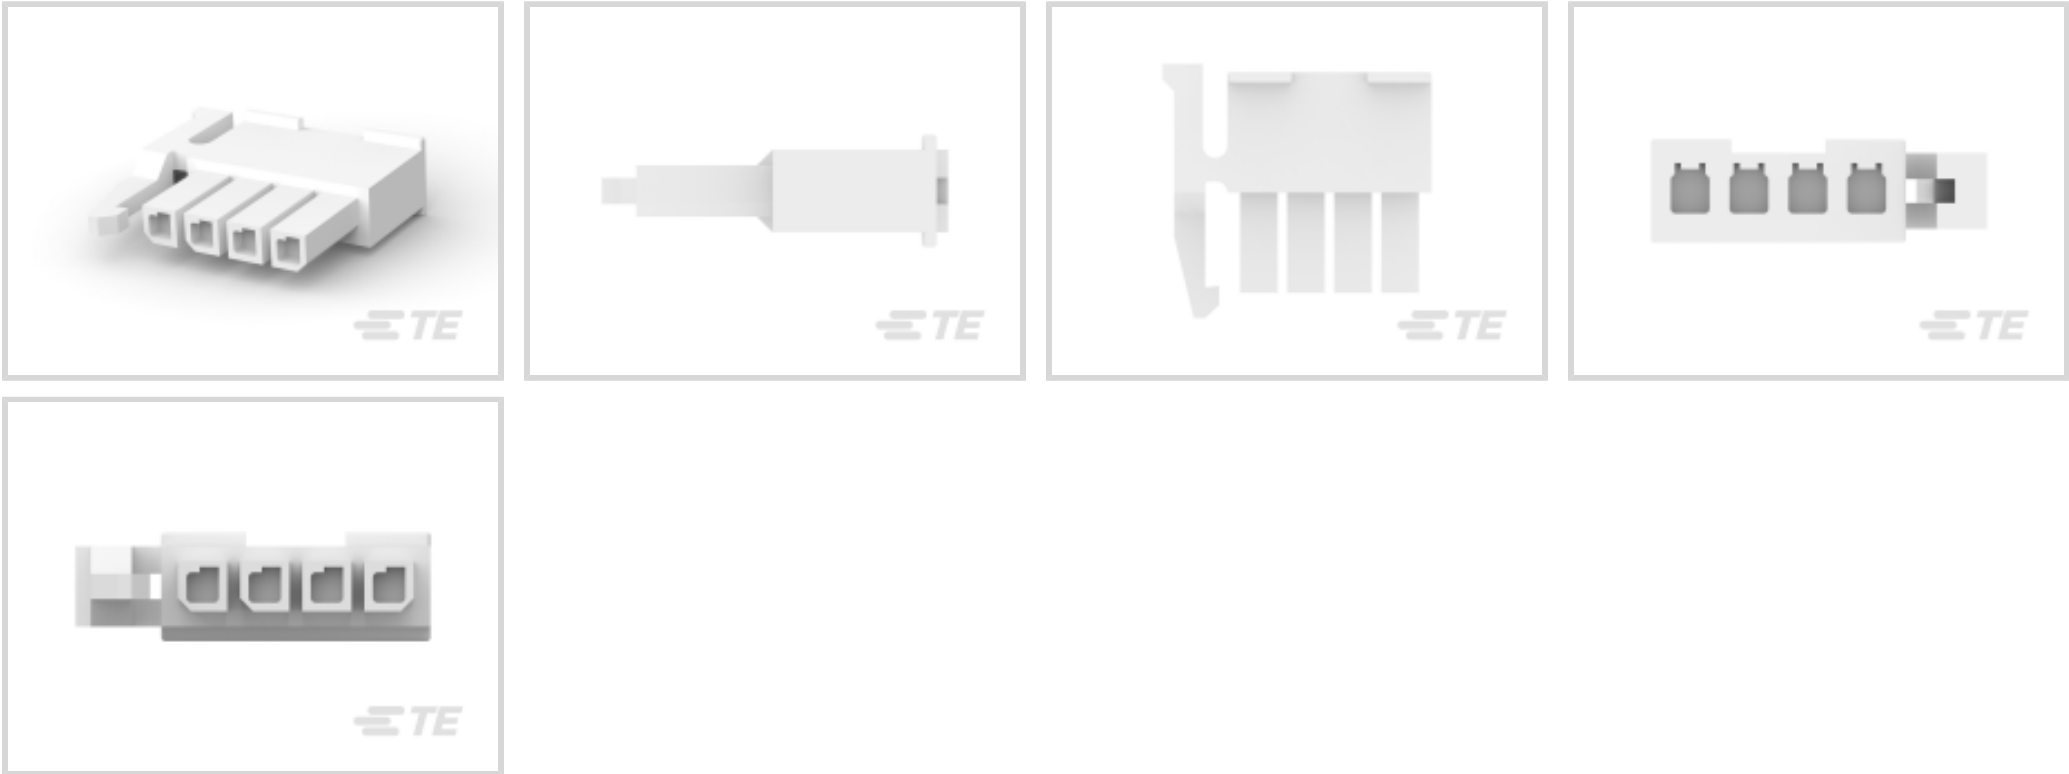

连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 母端
连接器系统: 线到板
壳体内的端子定位力: 不带
UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
外壳材料	尼龙

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	3000
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	No Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247)



Candidate List Declared Against: JAN 2025
(247)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F, I < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
------	---

焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability
--------	--


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-1445099-4 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 1-2008570-4 4 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, N	 TE 产品编号 2-1445094-4 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE 产品编号 2029047-4 4P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE
 TE 产品编号 1445049-4 FREE HANG SNGL ROW HSG 4 POS	 TE 产品编号 2008571-4 4 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL	 TE 产品编号 2029030-4 4P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L	 TE 产品编号 2029037-4 MICRO MNL HDR ASY SR AU LF SPC
 TE 产品编号 2-1445096-4 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 2-1445091-4 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE 产品编号 2-1445052-4 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 2-1445097-4 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF




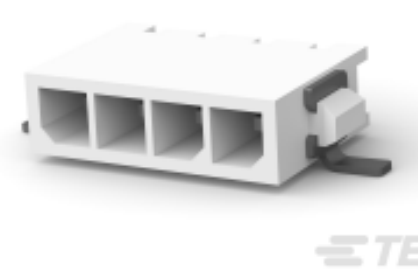


TE 产品编号 2029104-4
4P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N




TE 产品编号 2008570-4
4 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B

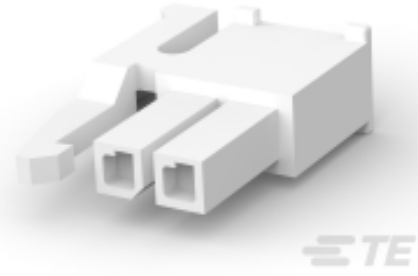

TE 产品编号 2029102-2
2P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT

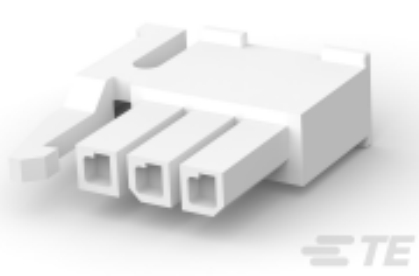


TE 产品编号 2029102-3
3P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT

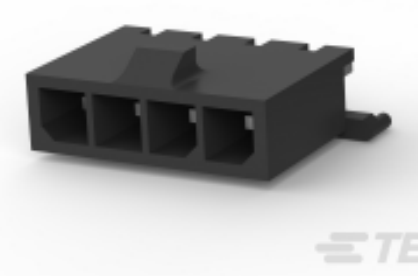


TE 产品编号 2-1445050-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF



TE 产品编号 2-1445054-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

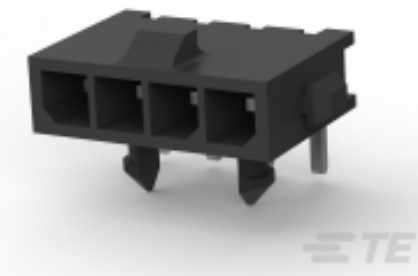


TE 产品编号 2-1445055-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

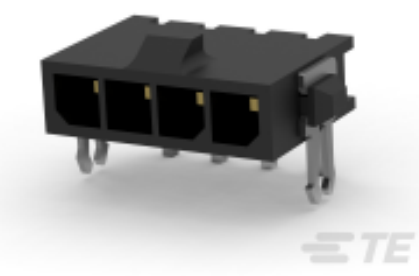

TE 产品编号 2-1445088-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

该系列中的其他产品 | 微型 MATE-N-LOK

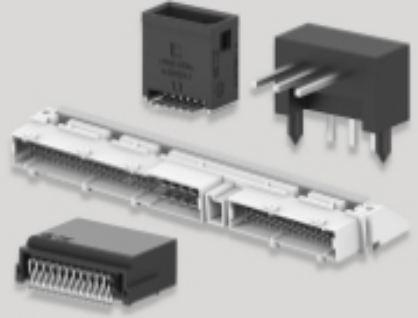

PCB 板端连接器及母端(371)



插入和拔出工具(1)




电源端子(27)



矩形电源连接器(469)



线到板连接器组件和护套(27)

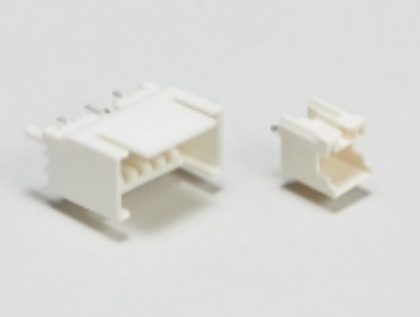

线对板接头和插座(371)



连接器端子(27)

客户还购买了



TE 产品编号62888-1
MAG-MATE 187 TAB 020 TPBR



TE 产品编号794610-1
MICRO MNL RPT CNT,LS PC,TIN



TE 产品编号1445022-4
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1445049-4
FREE HANG SNGL ROW HSG 4 POS



TE 产品编号2-1825138-8
A201SYZQ04



TE 产品编号2029030-2
2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L



TE 产品编号2029030-4
4P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L



TE 产品编号2029047-2
2P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE



TE 产品编号2029047-4
4P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE



TE 产品编号2029104-2
2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N

文档

产品图纸

4P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029102-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029102-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029102-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

2029102-4

4 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 3 mm [.118 in]
Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Micro MATE-N-LOK

