




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

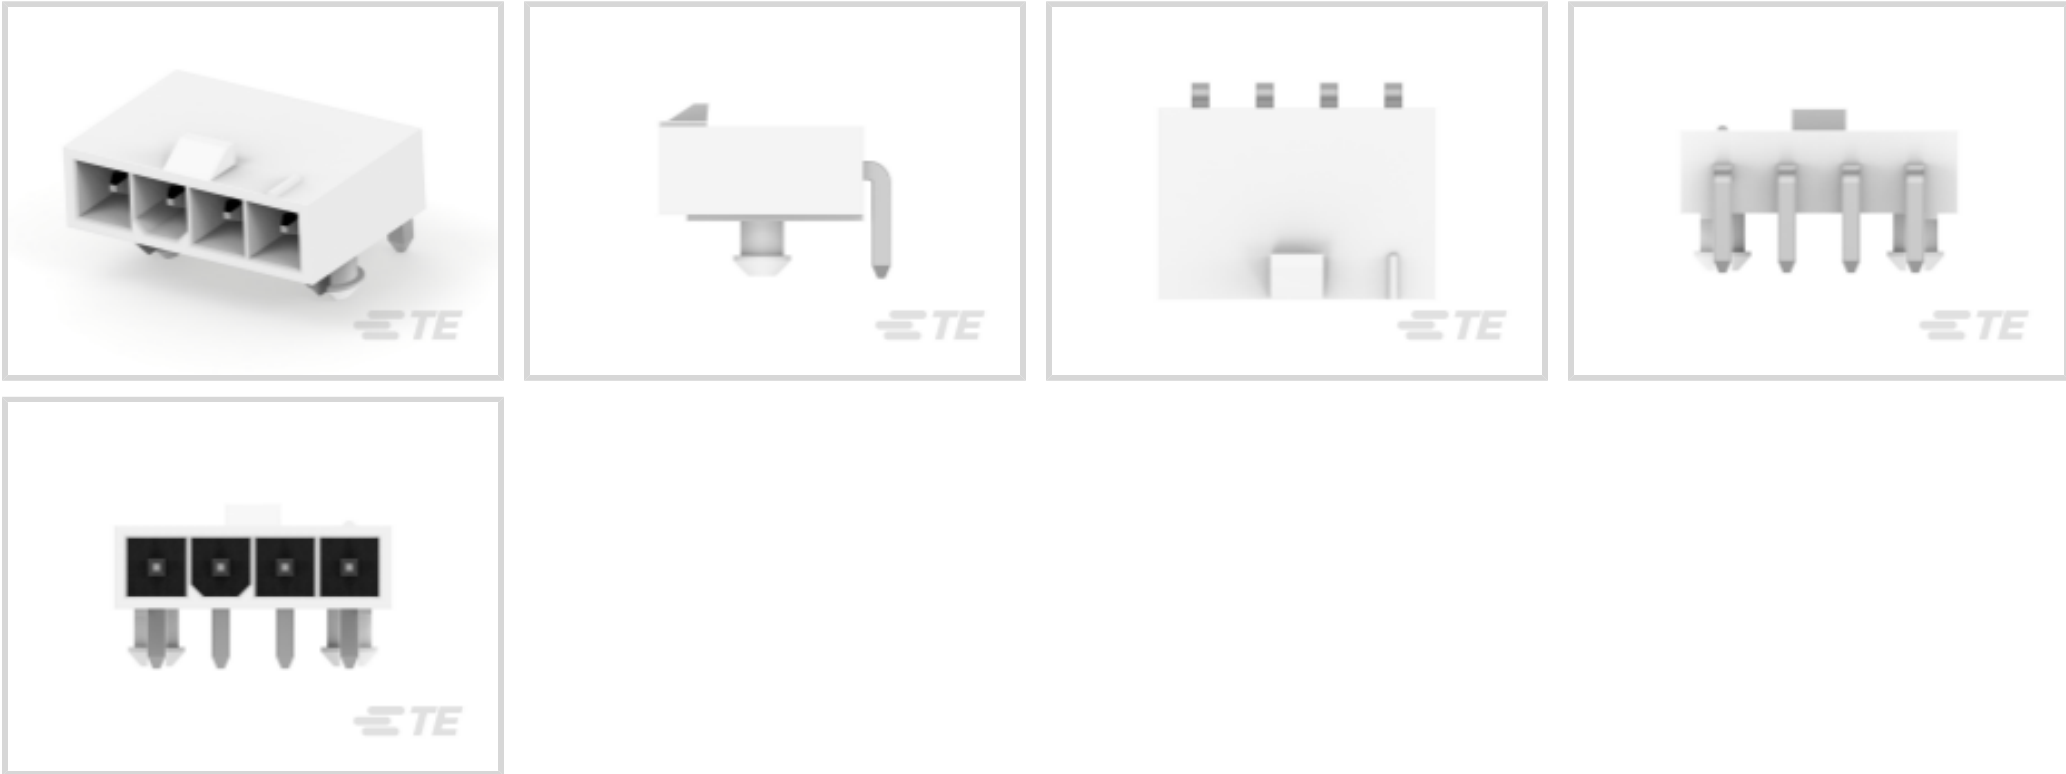

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

位数: **4**

中心线（间距）: **4.2 mm [.165 in]**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	4
PCB 安装方向	直角
位数	4
行数	1
电源位置数量	4

电气特征



工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.762 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子布局	直插式
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装对准类型	钉子
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器宽度	12.45 mm[.49 in]
-------	------------------



PCB 厚度（建议）	1.78 mm[.07 in]
连接器高度	5.4 mm[.213 in]
连接器长度	18 mm[.709 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1586023-4
4P S/R PM PLUG VAL-U-LOK V0



TE 产品编号 1586025-4
4P S/R FH PLUG VAL-U-LOK V0


客户还购买了



TE 产品编号160101-2
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 TPBR



TE 产品编号 1-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P NATURAL

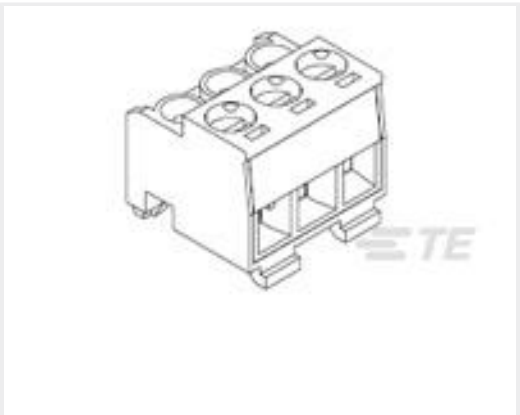

TE 产品编号1546173-2
5MM PLUG,90/180,2 POS,GREEN,SN




TE 产品编号1-1565035-4
EP CONN HDR ASSY 4/6P SPECIAL



TE 产品编号1744428-2
3.96 EP HDR ASSY 2P R/A, GW



TE 产品编号 1744525-3
EP 03P RA-HDR ASY NO 2 PIN

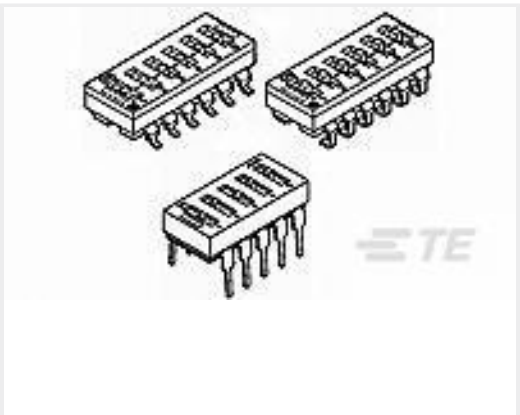

TE 产品编号1825360-3
ADE04A04=4POS DIP SWITCH



TE 产品编号2834010-3
SLIM CONTACT FOR WIRE 20-24AWG



TE 产品编号2834048-1
PLUG, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.NL



TE 产品编号2834049-1
REC, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.NL

文档

产品图纸
4P R/A HDR VAL-U-LOK V0 W/P
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029151-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029151-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029151-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本