




TE 内部编号 2032439-3

UMCC to SMA Cable Assembly, .1 m [.33 ft], Black Cable, 50 ohm, FEP Jacket, 1.37 mm [.054 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug End A, SMA Plug End B

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件

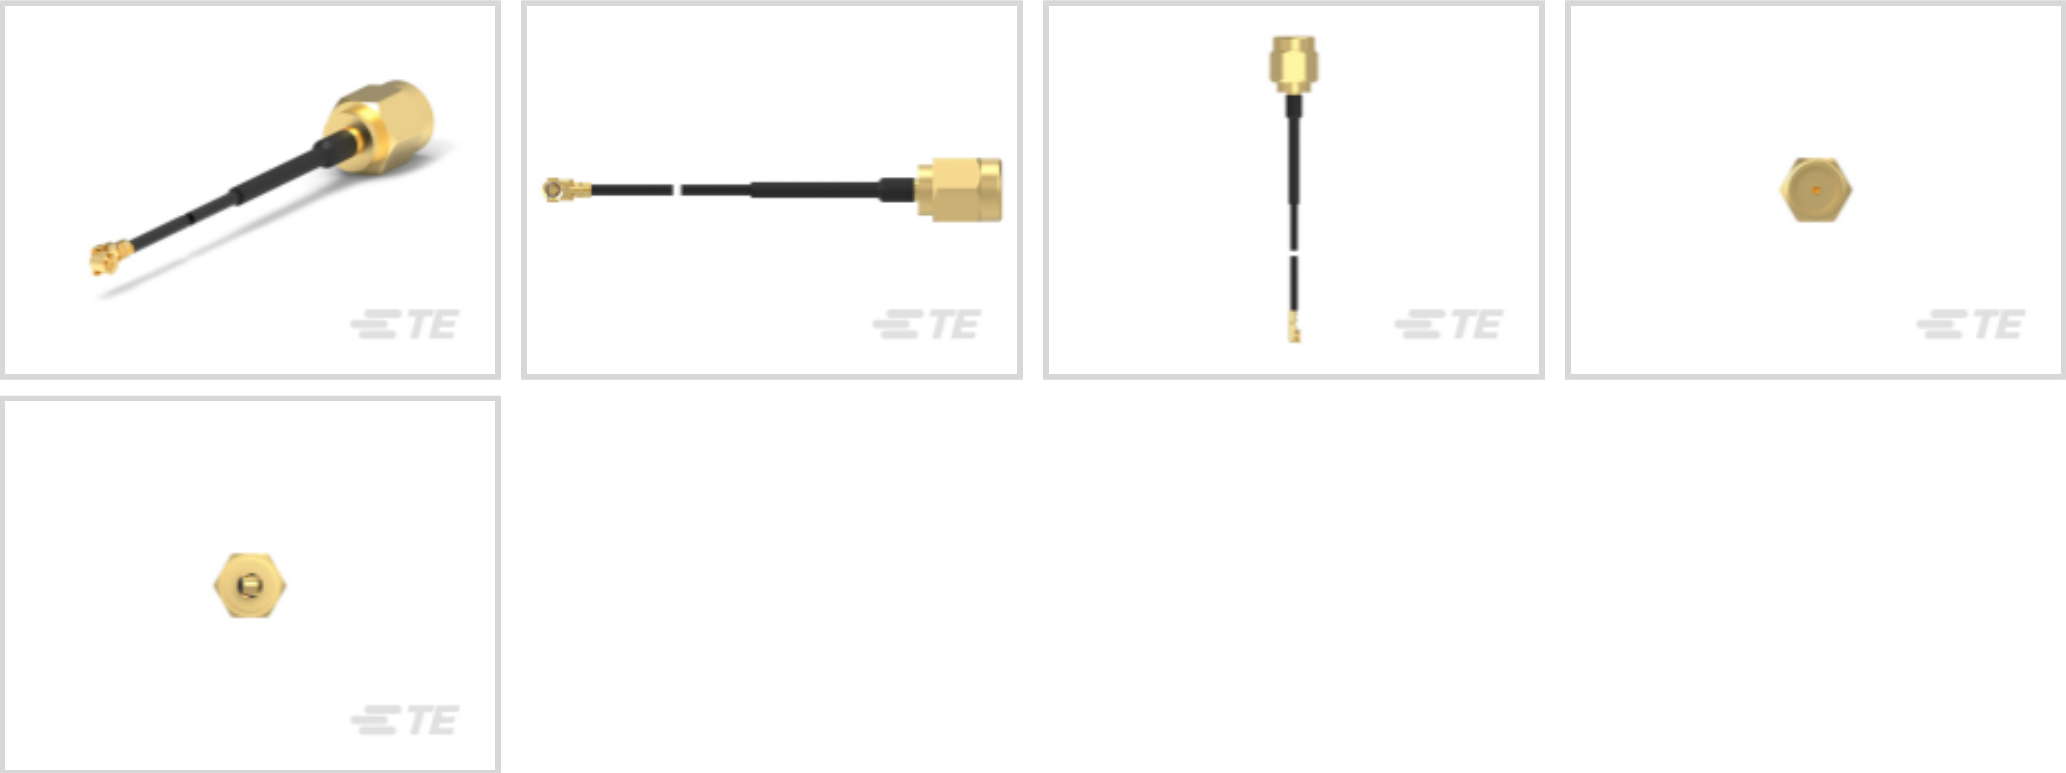

电缆组件（A 端）：UMCC GEN 1 插头

电缆组件（B 端）：SMA 插头

电缆组件长度：.1 m [.33 ft]

同轴电缆类型：1.37mm

阻抗：50 Ω

产品特性

产品类型特性

电缆组件（A 端）	UMCC GEN 1 插头
电缆组件（B 端）	SMA 插头
同轴电缆类型	1.37mm
线束类型	UMCC 到 SMA

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

绝缘套管材料	FEP
电缆颜色	黑色

尺寸

电缆外径	1.37 mm[.054 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

其他



电缆组件长度	.1 m[.33 ft]
--------	--------------

产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 超过限值的SVHC： Pb (2.59% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2468122-1 SMA RA PCB SKT G2D	 TE 产品编号 1909763-1 UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1 HIGHER LEVEL	 TE 产品编号 2468121-1 SMA STR PCB SKT GZD	 TE 产品编号 2337019-1 UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1
--	---	---	---





TE 产品编号 5-1814400-2
[SMA R/A PCB Skt GZD](#)

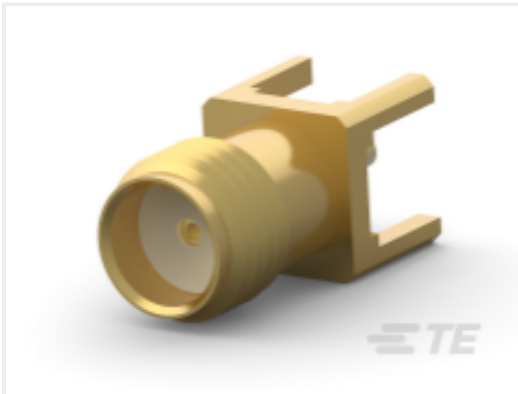


TE 产品编号 5-1814832-2
[SMA Str PCB Skt GZD](#)


客户还购买了




TE 产品编号YDTS20F21-39SCV001
[RECP ASSY](#)

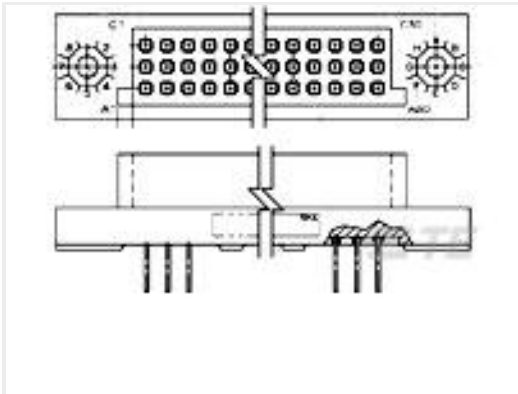

TE 产品编号446853-5
[3ROW BOX REC 165P 100CLSEALED](#)

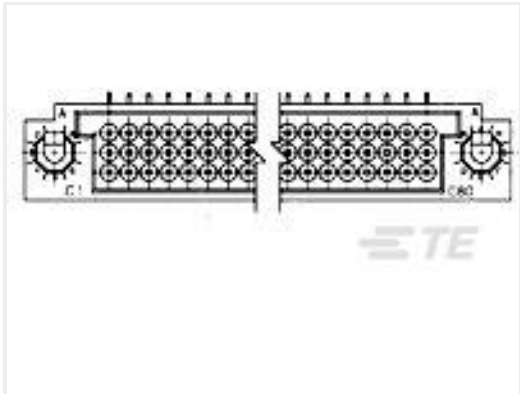

TE 产品编号448007-2
[3 ROW BOX PIN 210 POS R/A](#)

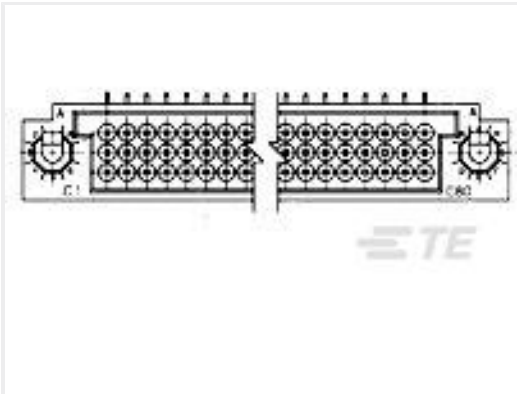

TE 产品编号448008-1
[3 ROW BOX PIN 180 POS R/A S/L](#)




TE 产品编号1617122-6
[JMACD-18XLS = M39016/15-104L](#)



TE 产品编号4-1617352-0
[JMGSCD-6MW=M39016/42-050M](#)



TE 产品编号5-1617352-3
[JMGSCDD-5PW=M39016/43-049P](#)

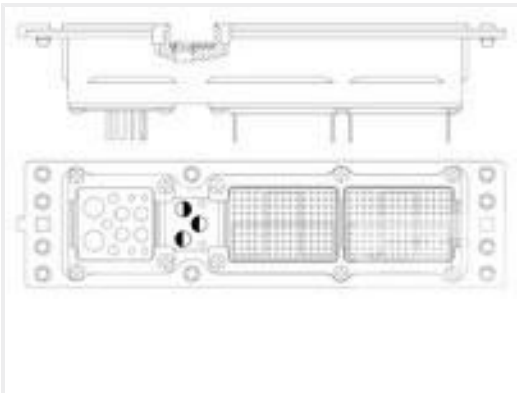

TE 产品编号1757964-2
[A600 SZ 2 RCPT 150/150/13C2](#)



TE 产品编号6-5174215-4
[AMPLIMITE.050 PLUG ASS'Y \(V\) 60P PB-FREE](#)



TE 产品编号3-1437193-0
[FST140569621 FST-24A-22V4](#)

文档

产品图纸

[RF CA,SMA PG ST TO UMCC GEN1,L100MM](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2032439-3_B.2d_dxf.zip](#)

2032439-3

UMCC to SMA Cable Assembly, .1 m [.33 ft], Black Cable, 50 ohm, FEP Jacket, 1.37 mm [.054 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug End A, SMA Plug End B



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2032439-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2032439-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本