




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

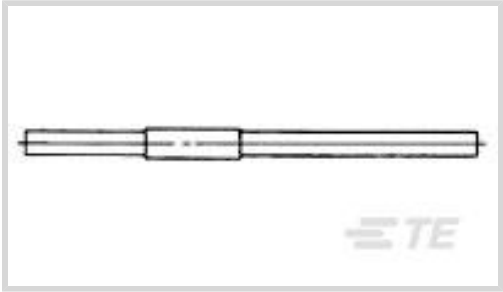

连接器密封件和插头类型: **密封塞**

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

主要产品颜色: **白色**

主要产品材料: **聚四氟乙烯 (PTFE)**

工作温度（最大值）: 125 °C [ 257 °F]

产品特性

产品类型特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 连接器密封件和插头类型 | 密封塞 |
|-------------|-----|

主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 主要产品颜色 | 白色           |
| 主要产品材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |

接触件特性

|         |    |
|---------|----|
| 与端子大小兼容 | 22 |
|---------|----|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工组温度范围    | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |             |



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                        |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416  
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N

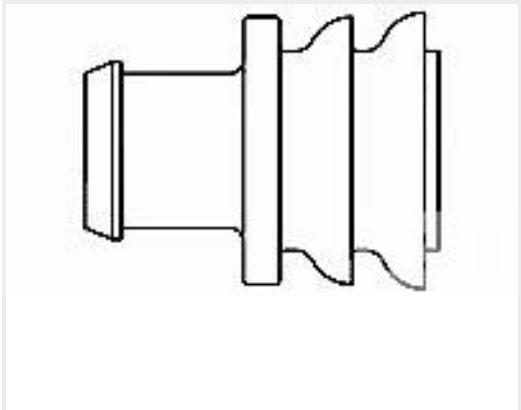

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸  
SEALING PLUG, SIZE 22  
英文版本

数据表/目录页  
ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector  
英文版本

204760-1

Sealing Plug, -65 – 125 °C [-85 – 257 °F], White, Polytetrafluoroethylene (PTFE)

