




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，37 针脚，20 号插座，外壳尺寸 4

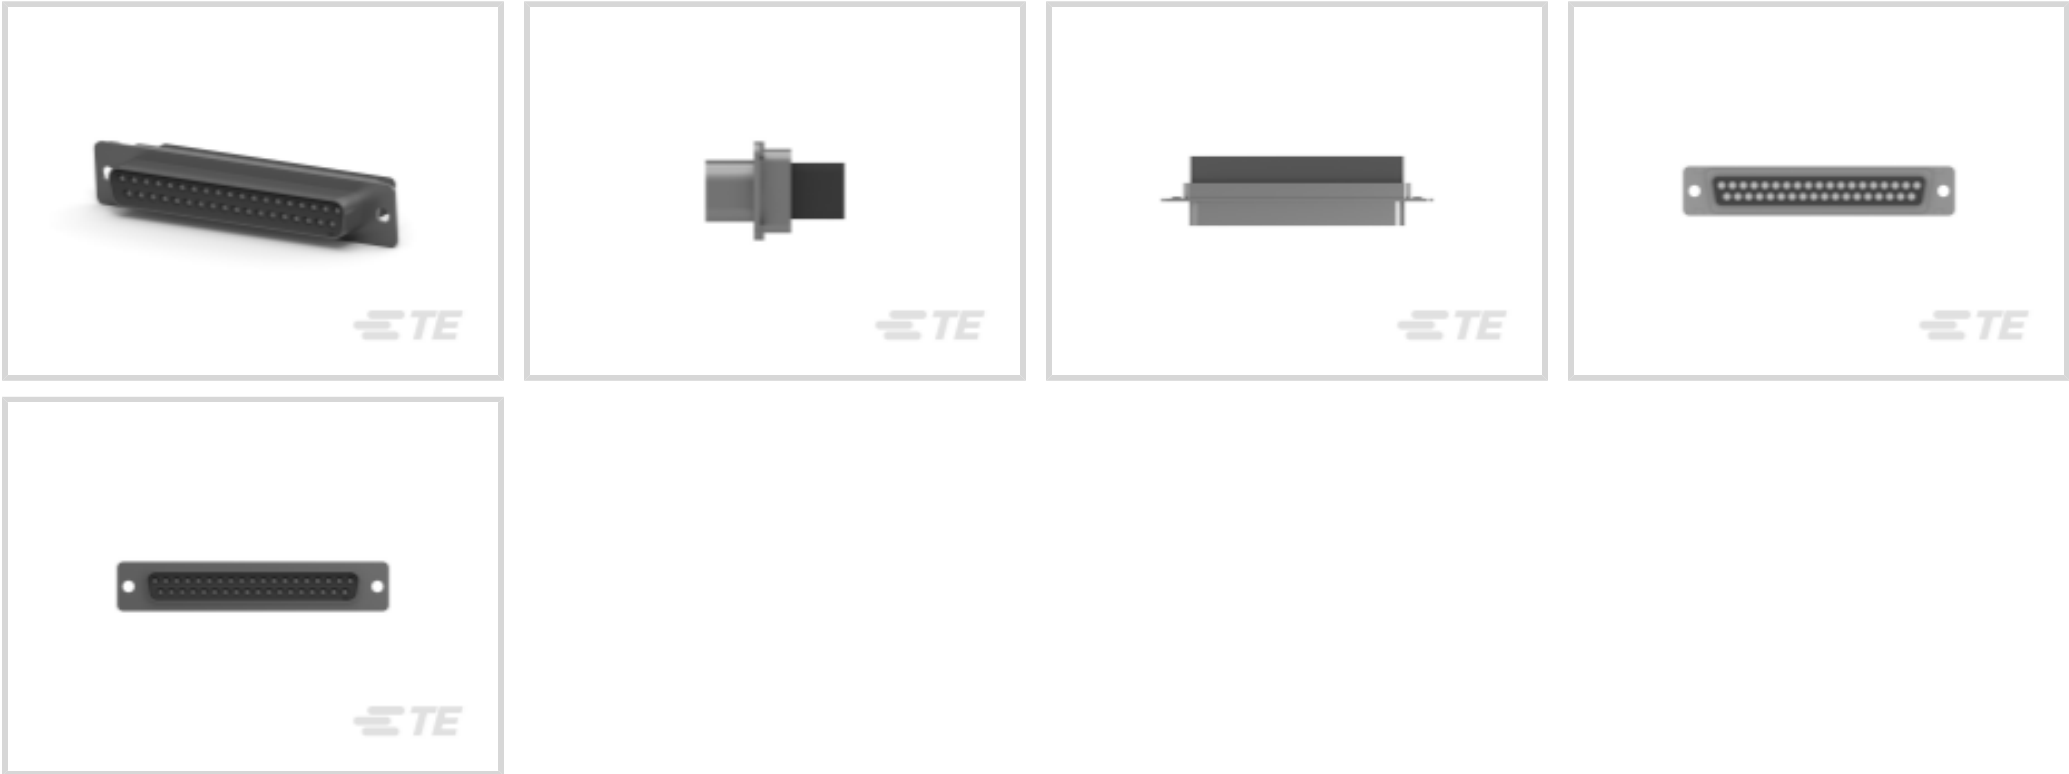

位数: 37

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 4

[所有 D-Sub 压接插座，信号，37 针脚，20 号插座，外壳尺寸 4 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 壳体材料配置    | 全部金属外壳 |
| 可密封       | 否      |
| 连接器和壳体类型  | 母端     |
| 连接器系统     | 缆到缆    |
| 连接器壳体尺寸   | 4      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 37 |
|----|----|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 外壳电镀材料 | 锡    |
| 屏蔽电镀材料 | 锡    |
| 插针材料   | 热塑塑料 |



|      |   |
|------|---|
| 屏蔽材料 | 钢 |
|------|---|

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 端子大小 | 尺寸 20 |
| 端子选项 | 单独订购  |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 接合固定    | 带有   |
| 接合固定类型  | 安装孔  |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 钢                |
| 中心线（间距） | 2.74 mm[.108 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 是      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
| 封装数量 | 300 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-035-DCPPS204  
D-Sub 压接：插头，信号，37 针脚，20 号插针，外壳尺寸 4



TE 产品编号 CAT-035-DCRSS204  
D-Sub 压接插座，信号，37 针脚，20 号插座，外壳尺寸 4

客户还购买了



TE 产品编号207464-7  
HDP-20,PLUG,SIZE 3, 25 POSN



TE 产品编号205204-4  
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 1



TE 产品编号234062-E  
STVROL BUT 10TS CSI 2026 207 \* AL J 2 34



TE 产品编号205203-3  
CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 1




TE 产品编号205206-3  
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 2



TE 产品编号1-6609115-5  
3EGG1C-2 S0=F7387




TE 产品编号102398-8  
20 AMPMODU MT ASSY DR .100CL

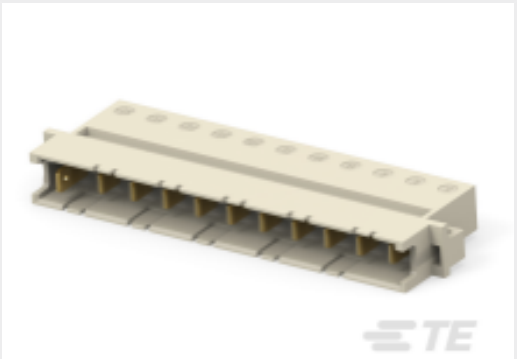

TE 产品编号233226-E  
STVH11 11 M B V 3-00 F001 \* B047 199 E 0



TE 产品编号5748677-4  
PLTD PLST CBL CLMP KIT,SZ 4



TE 产品编号AAC7456-00  
DSF104-T-BT-11E-1-B-SB-H

文档

产品图纸

RECP ASSY SIZE 4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_205209-2\_K.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_205209-2\_K.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_205209-2\_K.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本