



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **密封塞**

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

主要产品颜色: **黄色**

主要产品材料: **聚四氟乙烯 (PTFE)**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封塞
-------------	-----

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	聚四氟乙烯 (PTFE)

接触件特性

与端子大小兼容	12
---------	----

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	




欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了

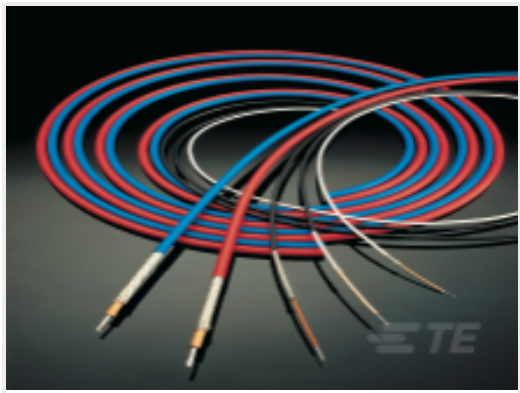

TE 产品编号274133-000
0024A0024-3



TE 产品编号YDTS24F23-35PAC001
RECP ASSY

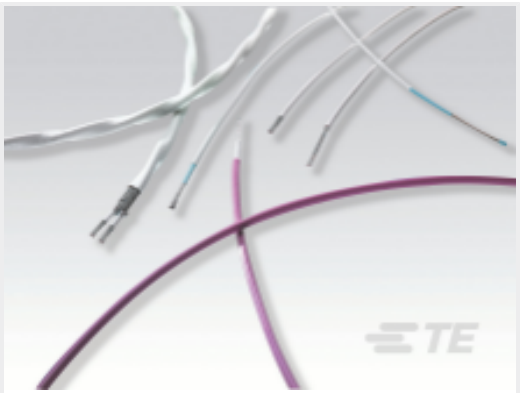

TE 产品编号102263-000
55PC0811-2-9CS2502




TE 产品编号02560408-003
LVDT MHR 050 10K ASSY




TE 产品编号1532180-8
M83513/03-B12N, MCKS-N1-B-15P6Q9-36.0



TE 产品编号8-2176365-0
RQ 0603 267R 0.1% 10PPM 1K RL

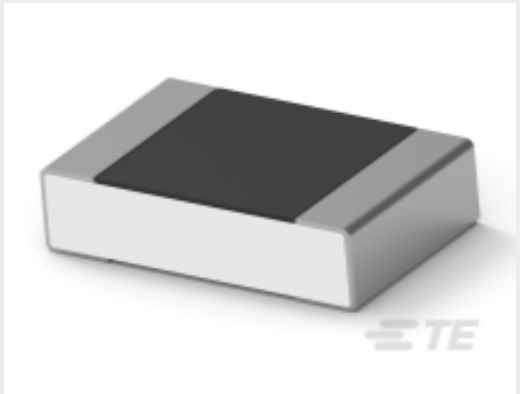


TE 产品编号6-2176375-0
RQ 0805 4K75 0.1% 10PPM 1K RL

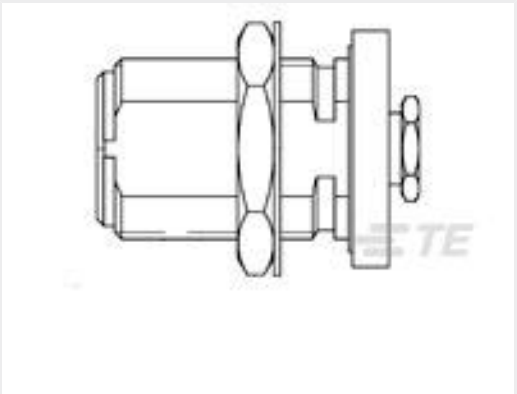

TE 产品编号1057138-1
3004 7341 10



TE 产品编号YDTS26W23-35PEV001
PLUG ASSY

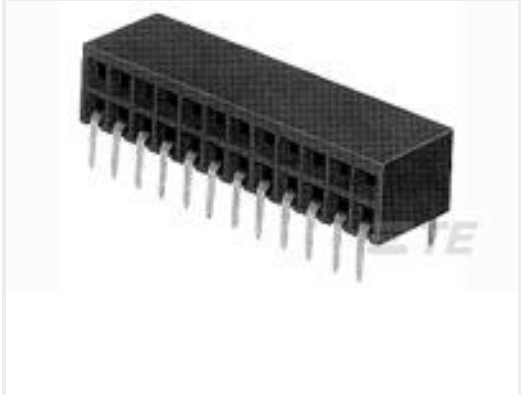

TE 产品编号2-87962-8
58 MODII HORZ DR CE 100CL/115

文档



SEALING PLUG

英文版本

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本