

## IMPACT

TE 内部编号 2057692-1

High Speed Backplane Connectors, 72 Position, Mating Alignment,  
Keyed Mating Alignment Type, 9 Row, 8 Column, PCB Mount  
Receptacle, IMPACT

[在 TE 官网查看>](#)[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [背板连接器](#) > [高速背板连接器](#)

位数: 72

行间距: 1.35 mm [ .053 in ]

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

行数: 9

## 产品特性

### 产品类型特性

信号排列	差分
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩

### 结构特性

接地位置数量	24
线对数量	24
可堆叠	否
信号位置数量	48
位数	72
行数	9
列数	8
PCB 安装方向	直角
引导位置	右

### 电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

### 信号特征



每列的差分对数量	3
数据速率	25 Gb/s

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.27 $\mu$ m[50 $\mu$ in]
端子布局	直插式
端子类型	插座
端子底板材料厚度	1.27 $\mu$ m[50 $\mu$ in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 $\mu$ m[29.92 $\mu$ in]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	双梁, 双梁
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	.75 A

### 端接特性

端接柱体和尾部长度	1.2 mm[.047 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

### 机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
导轨硬件	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾和螺钉
接合对准	带有
接合对准类型	键控
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

有带罩的边数	0
外壳材料	LCP (液晶聚合物)



中心线 (间距)	1.9 mm[.075 in]
----------	-----------------

### 尺寸

连接器长度	22.8 mm[.898 in]
-------	------------------

连接器高度	13.3 mm[.524 in]
-------	------------------

连接器宽度	24.2 mm[.953 in]
-------	------------------

PCB 厚度 (建议)	1 mm[.039 in]
-------------	---------------

PCB 孔直径	.39 mm[.015 in]
---------	-----------------

行间距	1.35 mm[.053 in]
-----	------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476, 获得 CSA 认证
-------------	----------------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装方法	包装, 盒和管
------	---------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 2057764-2  
IMP100S,H,V3P8C,UG,OEW39,4.9

## 该系列中的其他产品 | IMPACT

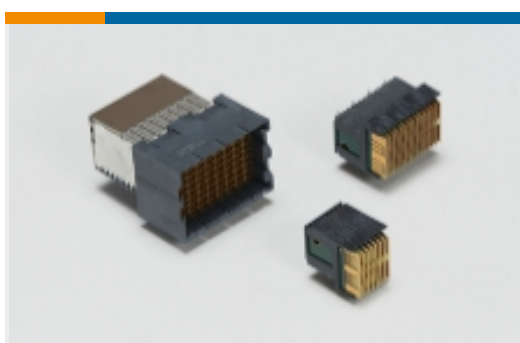

高速背板连接器(1321)


## 客户还购买了



TE 产品编号3-338313-2  
9P.HDP20 REC. ASSY



TE 产品编号1318112-1  
DYNAMIC D-2 TAB CONT S L/P

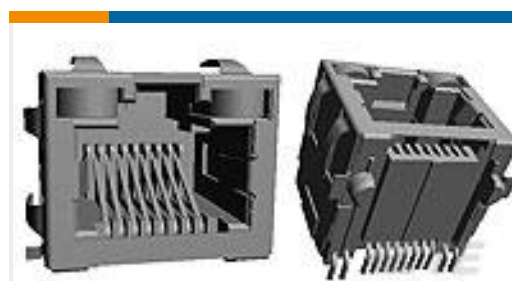

TE 产品编号2178415-1  
MJ,RJ45,SMT,SHLD



TE 产品编号2007178-1  
SFP+ 1x4 Cage Assembly, Light




TE 产品编号1934222-1  
Tin Man Recept Assy 4Pair8Column



TE 产品编号1367147-3  
SFP COVER, UNPL, NO LOGO



TE 产品编号1-5569262-1  
STK MJ ASSY,8POS,2X4,SHLD,CAT5



TE 产品编号1934225-1  
Tin Man Recept Assy 4 Pair 16 Column



TE 产品编号6-2176389-1  
RQ 1206 453R 0.1% 10PPM 5K RL

## 文档

### 产品图纸

[IMP100S,R,RA3P8C,RG,39](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2057692-1\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2057692-1\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2057692-1\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本

#### 应用规格

英文版本

### 机构认证

#### 机构批件

英文版本

