



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 4

连接器产品类型: 外壳

工作电压: 600 VDC

连接器系统: 线到线

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	外围设备
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	不带
位数	4
电源位置数量	0
信号位置数量	4

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------



接触件特性

反向极性	是
端子类型	插座
端子保护	带有

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	5/8-24 UNEF-2A
极性代码	A
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有
面板安装特性	不带

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
圆形连接器壳体尺寸	11

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	浸入

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	标准

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 206429-1
CPC PLUG ASSY, 11-4, REV SEX

该系列中的其他产品 | AMP CPC

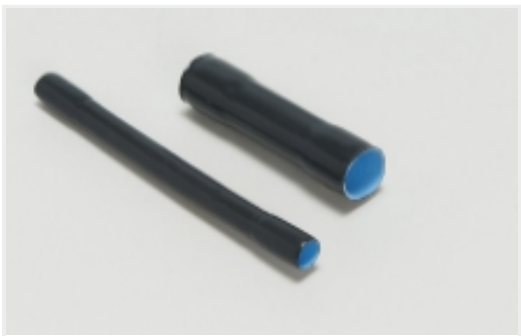 圆形电源连接器(211)	 密封套管(2)	 电源端子(260)	 电路连接器后壳和夹具(1)
---	---	--	--

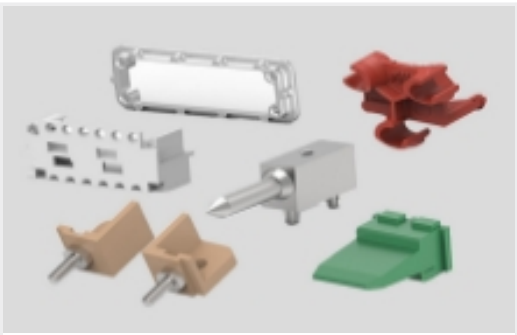


连接器硬件(10)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1

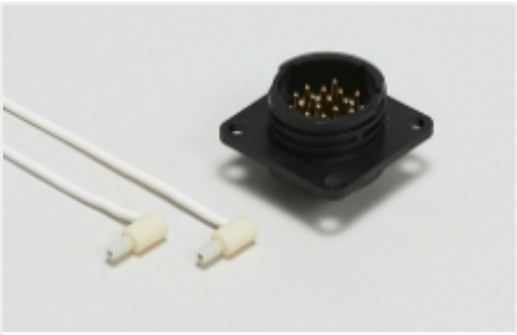

圆形电源连接器(211)




电源端子(260)



连接器端子(260)

客户还购买了

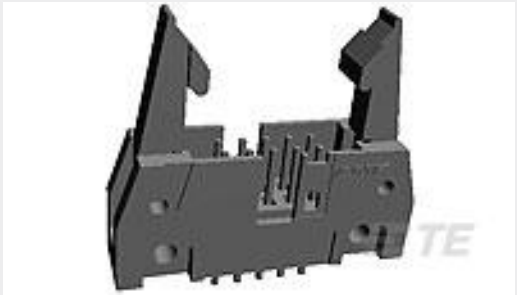

TE 产品编号2-5499206-8
A/L UNIV HDR 34P VERT LAT B



TE 产品编号6-2213766-7
AV19 DPL 3A POWER LED RED 24V



TE 产品编号2-177648-3
DYNAMIC D3100S TAB HSG 3P Y F/H




TE 产品编号178327-3
DYNAMIC D/ROW HDR 16P V ASSY




TE 产品编号206153-2
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-4




TE 产品编号T4171310003-001
M12,FRONT MOUNTING,FEMALE,A, 3P,0.2M WIRE

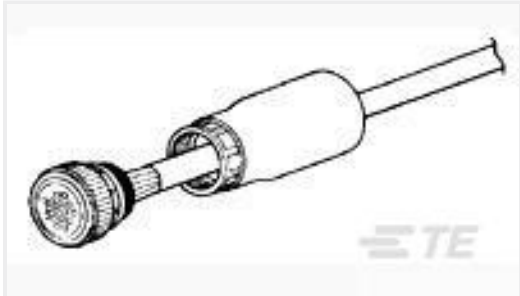

TE 产品编号54012-1
CPC STRAIN RELIEF,SIZE 23

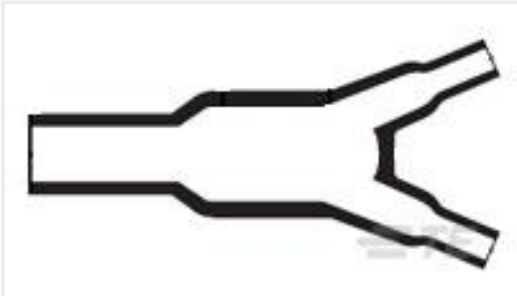

TE 产品编号823340-000
382A012-3/42-0

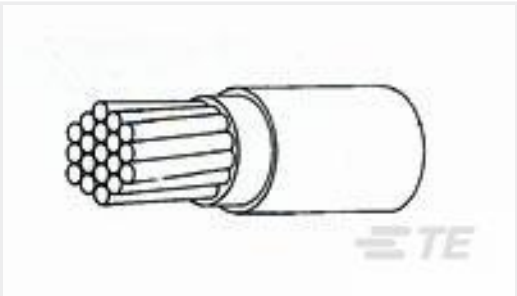

TE 产品编号CD60993001
44A0111-16-0CK0300



TE 产品编号2-100103-6
26P.A/L.STRAIN REL.



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_206430-4_AC.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_206430-4_AC.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_206430-4_AC.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本