



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板, 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 3

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	14 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

行间距	5 mm[.197 in]
连接器长度	23.7 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 207365-7
METRIMATE PIN HEADER ASSY,3P



TE 产品编号 207541-6
MMATE PIN HEADER ASSY,3P LF



TE 产品编号 207365-8
METRIMATE PIN HDR ASY,3P LF



TE 产品编号 207541-7
MMATE PIN HEADER ASSY,3P LF




TE 产品编号 207359-1
RECEPT HSG,3 POSN,METRIC

客户还购买了



TE 产品编号211870-2
SEALING CAP ASSY,SZ 13,CPC

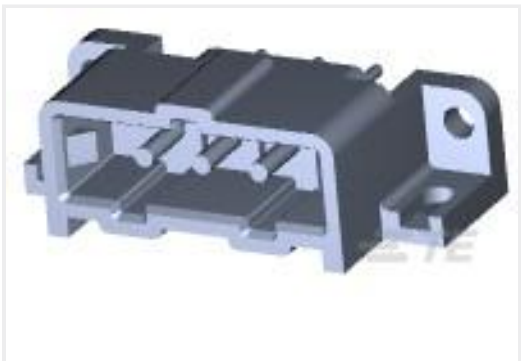

TE 产品编号207365-7
METRIMATE PIN HEADER ASSY,3P



TE 产品编号5747100-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 4




TE 产品编号206306-5
CPC RECEPT ASSEMBLY SIZE 23-37





TE 产品编号201328-1
CONTACT SOCKET ASSY.



TE 产品编号2-5353512-0
ON TAPING (EMBOSS) 0.5MM FS CO



TE 产品编号206150-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37



TE 产品编号66105-1
III+ SKT,24-20,30AU>10,LP



TE 产品编号206903-2
SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC



TE 产品编号1617158-2
PRMGSC-5XW=PRMGS .100 GRID REL

文档

产品图纸

PLUG HSG,3 POSN,METRIC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207360-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207360-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207360-1_G.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_207360-1_AY.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_207360-1_AY.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_207360-1_AY.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
METRIMATE_PIN_SOCKET_CATALOG
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本
应用规格
英文版本

METRIMATE Self-Locking Connectors
日语
应用规格
日语

机构认证
UL 报告
英文版本