



M12 连接器

TE 内部编号 2075001-4

Standard Circular Connectors, Wire-to-Panel, 8 Position, Sealable, Wire & Cable, Signal, Panel Mount, Reverse Gender, Nickel, M12 Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 8

连接器系统: 线到面板

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 2 A

产品特性

产品类型特性

装配要求	工厂组装
圆形连接器外壳类型	金属外壳
连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
预接线	否
连接器系统	线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

键控 + 极化位置	A
工厂安装的后壳	带有
位数	8



电源位置数量	0
信号位置数量	8
端子预装	Yes

主体特性

○ 形环材料	EPDM
环境保护	IP67
环境保护类型	密封
主要产品颜色	金属化银
外壳电镀材料	镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	聚酰胺
密封的	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
反向极性	是
圆形连接器端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
接合固定类型	螺纹
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	螺母
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	面板安装和板载
极性代码	A
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	18
-----------	----

使用环境

--	--



IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEC
-------------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4111001041-000
RPC-M12-MS-4CON-PG7-MU

该系列中的其他产品 | M12 连接器

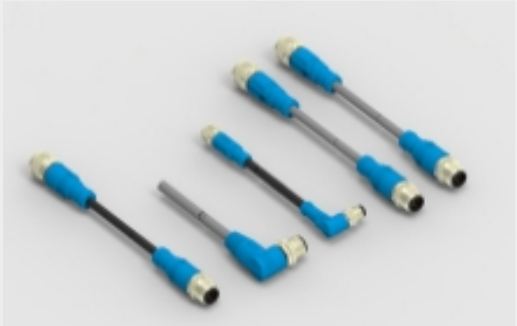


M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(792)



连接器密封件和盲堵(4)

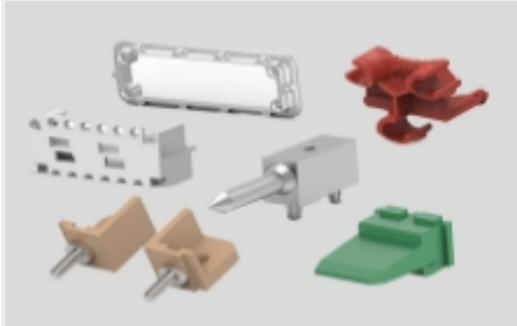

连接器硬件(11)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-3980407-RHDRRA
CT 2mm 板端连接器组件：直角



TE 产品编号643228-1
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO




TE 产品编号1827625-1
SHIELD FINGER 3014 ANTI OVER STRESS TYPE




TE 产品编号5558872-1
MJ,TE,4P,W/O PNL STOPS




TE 产品编号5569284-1
MJ,TE,8P



TE 产品编号1991133-2
M12 Mtl Male B-Code Pnl, PCB Front, Hx



TE 产品编号1991134-2
M12 Mtl Female B-Code Pnl, PCB Front, Hx



TE 产品编号1991135-2
M12 Mtl Female D-Code Pnl, PCB Front, Hx

文档

产品图纸

M12 Mtl FEMALE PNL CONN. PCB Front

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2075001-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2075001-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2075001-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

日语

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本