




连接器 > 端子 > 连接器端子

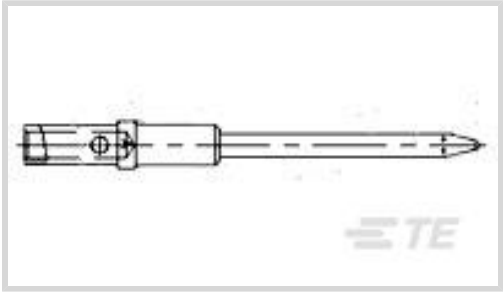

端子类型: **插针**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

壳体內的端子定位力: **帶有**

壳体內的端子定位器类型: **固定夹**

端子大小: **尺寸 16**

产品特性

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 – 2.03 μm
端子长度	25.5 mm[1.004 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体內的端子定位力	帶有
端子大小	尺寸 16
端子基材	铜合金

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	固定夹
-------------	-----

尺寸

线径	.5 mm ²
----	--------------------

识别标记

端子颜色代码	无
--------	---

包装特性

封装方法	包装
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74025566) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号601104-000
D-602-56

TE 产品编号41661
TAPER PIN

TE 产品编号48506
HYP8 SOLIS FLAG 8AWG NEST

TE 产品编号91051-1
AMP TAB INSERT-EXTRACT TOOL

TE 产品编号448482-1
RECPT ASSY, SZ 1, ARINC

TE 产品编号1616068-9
K300B5C5=CONTACTOR 300 AMP
SPST NO DB

TE 产品编号2-1617801-4
FCAC-150-KR3=50 AMP W/AUX RELAY

TE 产品编号601105-000
D-602-57

文档

产品图纸

PIN CONTACT, SZ 16, NIC 600

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_208268-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208268-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208268-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1308940_Sec4_arinc600

英文版本

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

208268-2

Pin Contact, Gold (Au), Retention Clip Contact Retention, Size 16 Contact Size, 20 – 16 AWG, .5 mm² Wire, Copper Alloy

