




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

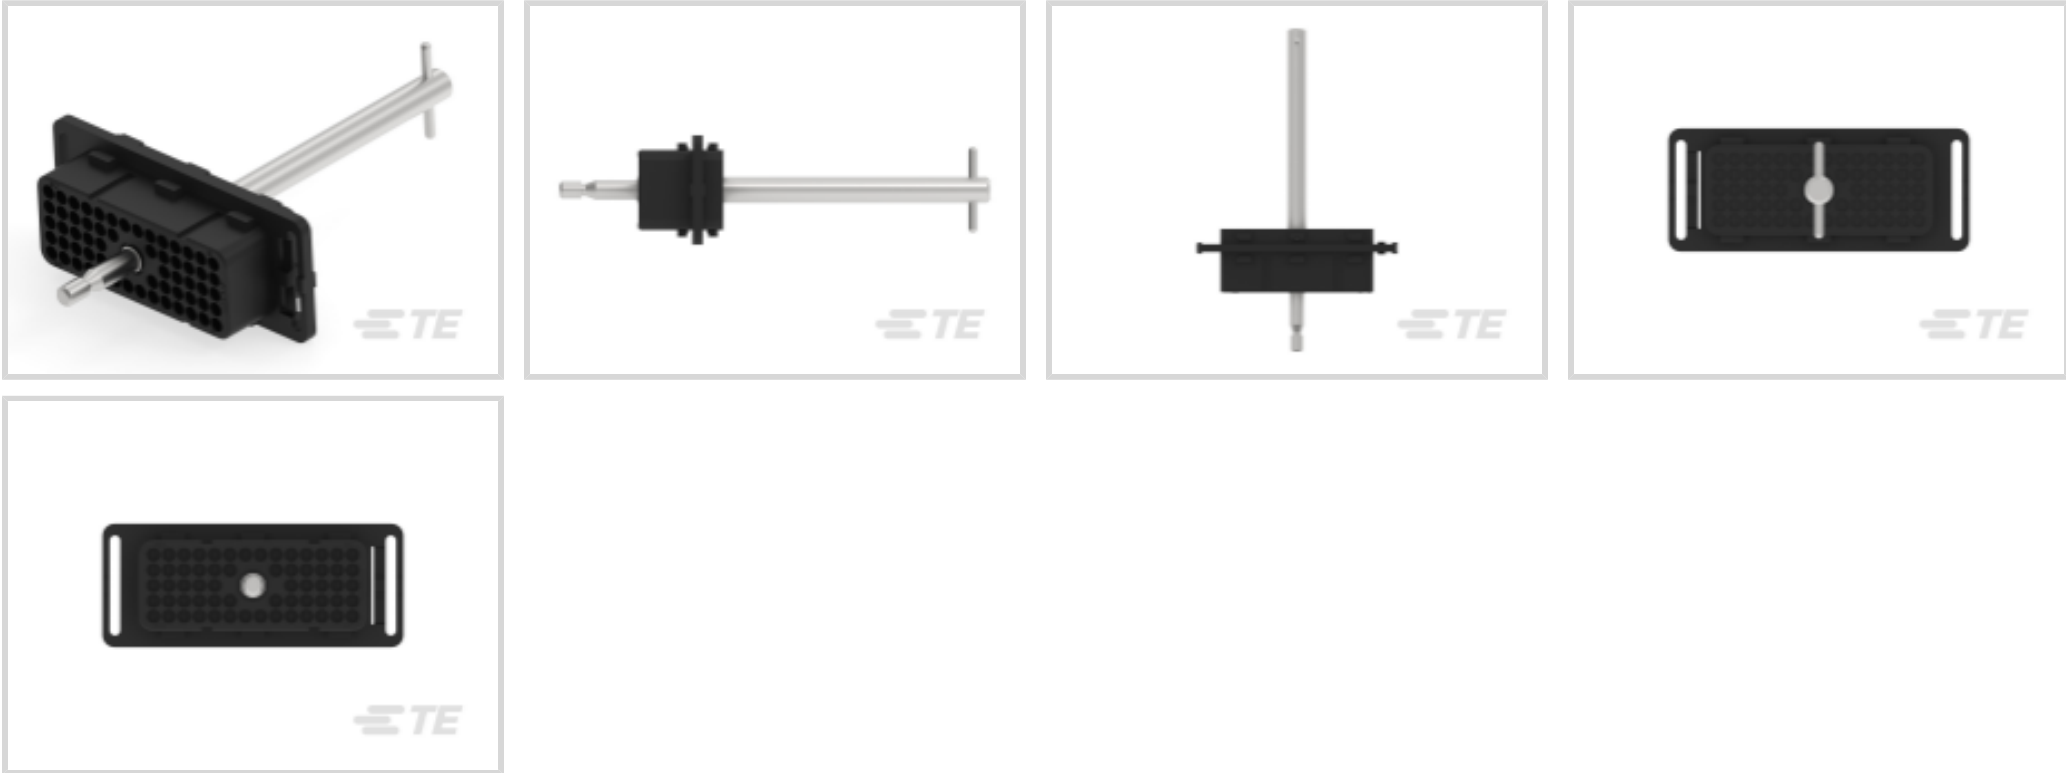

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 62

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线    |
| 连接器产品类型    | 外壳    |
| 连接器和壳体类型   | 插头    |
| 连接器系统      | 线到线   |
| 可密封        | 否     |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 62 |
| 行数 | 14 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VDC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |      |
|-------------|------|
| 端子布局        | 矩阵   |
| 端子类型        | 插座   |
| 端子额定电流（最大值） | 13 A |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |
| 外壳材料    | PBT           |

尺寸

|       |               |
|-------|---------------|
| 连接器宽度 | 98.3 mm       |
| 连接器长度 | 158.12 mm     |
| 行间距   | 5 mm[.197 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 130 °C[-67 – 266 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|             |              |
|-------------|--------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL, VDE |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476    |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0     |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 1   |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 211580-4  
MMATE,RCPT,62P,PSTD LF



TE 产品编号 208333-1  
62P METRIC W/CENTER FASTENER



TE 产品编号 211580-5  
MMATE,RCPT,62P,PSTD LF


客户还购买了




TE 产品编号30996  
DG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8




TE 产品编号33467  
TERMINAL,SOLIS R 6 3/8

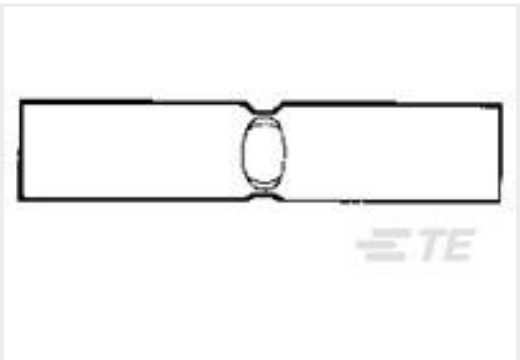

TE 产品编号36959  
SPLICE,SOLIS BUTT 3/0

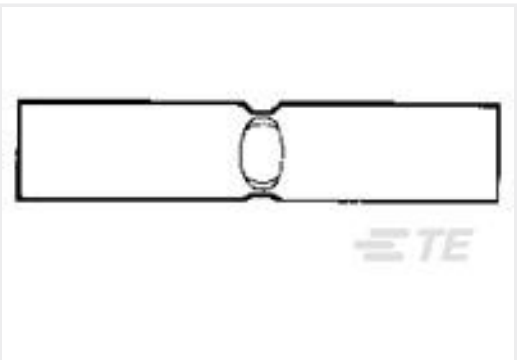

TE 产品编号36960  
SPLICE,SOLIS BUTT 4/0

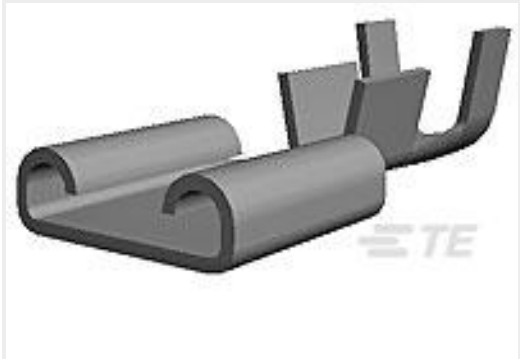

TE 产品编号41774  
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBZ



TE 产品编号320344  
TERMINAL,SOLIS R 6 1/2



TE 产品编号321873  
BODY SOLIS RING 2/0 1/2



TE 产品编号1-963226-1  
42P SOCKET HOUSING MIX KPL





TE 产品编号5-1971772-2  
PTL 1X2 CAP PANEL MT HITEMP KEY  
A LGR



TE 产品编号1971786-2  
PTL TAB CONTACT, 20 - 24 AWG

文档

产品图纸

PLUG ASSY,62 POS,METRIMATE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_208334-5\_P.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_208334-5\_P.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_208334-5\_P.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

CSA 认证

英文版本