



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > High-speed Mezzanine Connector: Pin & Socket Connector



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 60

行数: 6

所有 High-speed Mezzanine Connector: Pin & Socket Connector (33)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	60
行数	6

电气特征

工作电压	250 VAC
介质耐压（最大值）	750 VAC

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
对接公端宽度	.43 mm[.017 in]
端子形状和构造	正方形
端子布局	矩阵
端子基材	铍铜合金
对接公端厚度	.46 mm[.017 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球
----------	-----------

机械附件

接合对准类型	极化公端
PCB 安装固定类型	焊球
PCB 安装对准类型	无
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

行间距	1.27 mm[.05 in]
堆叠高度	12 mm[.472 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 mm[.093 in]
连接器高度	7.75 mm[.305 in]



使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	350
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (36.09% in 4929953) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件






TE 产品编号 2102079-1
Pin assy, 60 psn, tin lead, Mezalok

该系列中的其他产品 | AMP Mezalok

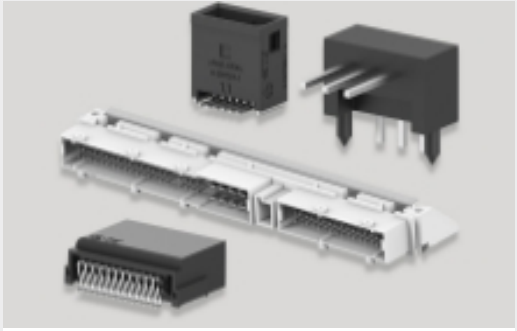

PCB 板端连接器及母端(26)

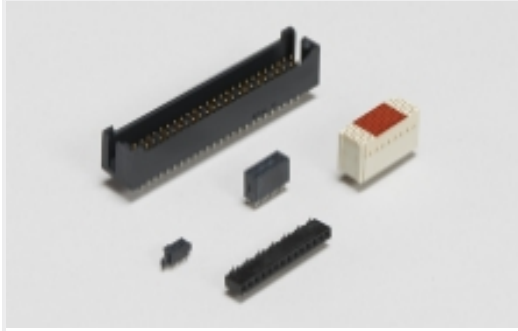


板对板接头和插座(26)


客户还购买了




TE 产品编号3-1879071-3
THS50 47R 5%

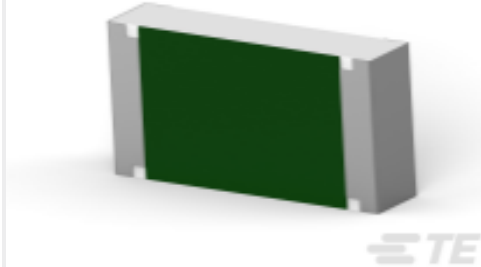

TE 产品编号9-2176397-2
3502 6K2 1%

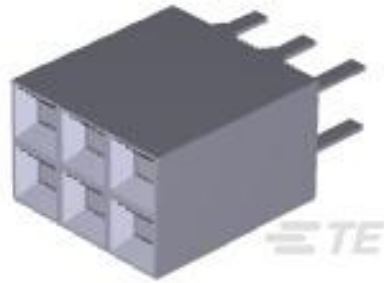


TE 产品编号534206-3
06 MODII VRT DR CE 100/115

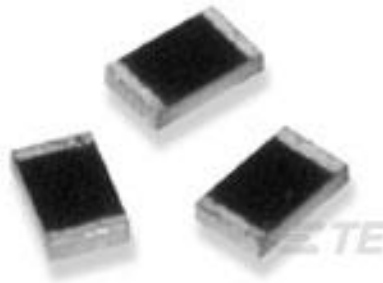

TE 产品编号6-1879261-8
RP 2B 10K 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号7-1879214-5
CPF 0402 2K21 0.1% 25PPM 1K RL

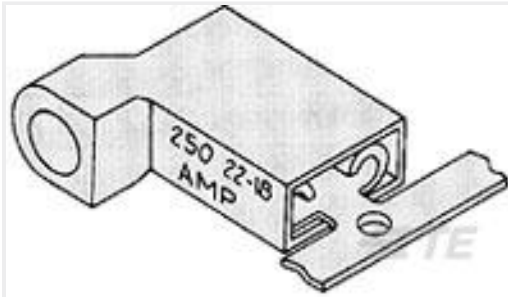

TE 产品编号3-520133-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG
TPBR



TE 产品编号2-1630186-7
HSA50 5R1 5%



TE 产品编号2102061-9
Mezalok, Socket, 114 p, 18 mm, 50 Au,
TL



TE 产品编号7-1625867-3
RP 1J 0.166W 35R7 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-2176070-0
3521 24R 1% 2W



文档

产品图纸

Socket, 60 p, 12 mm, TL, Mezalok

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102080-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102080-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102080-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Mezalok Connector Brochure

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本