




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器 > Backplane Connector: PCB Mount Receptacle, 120 position

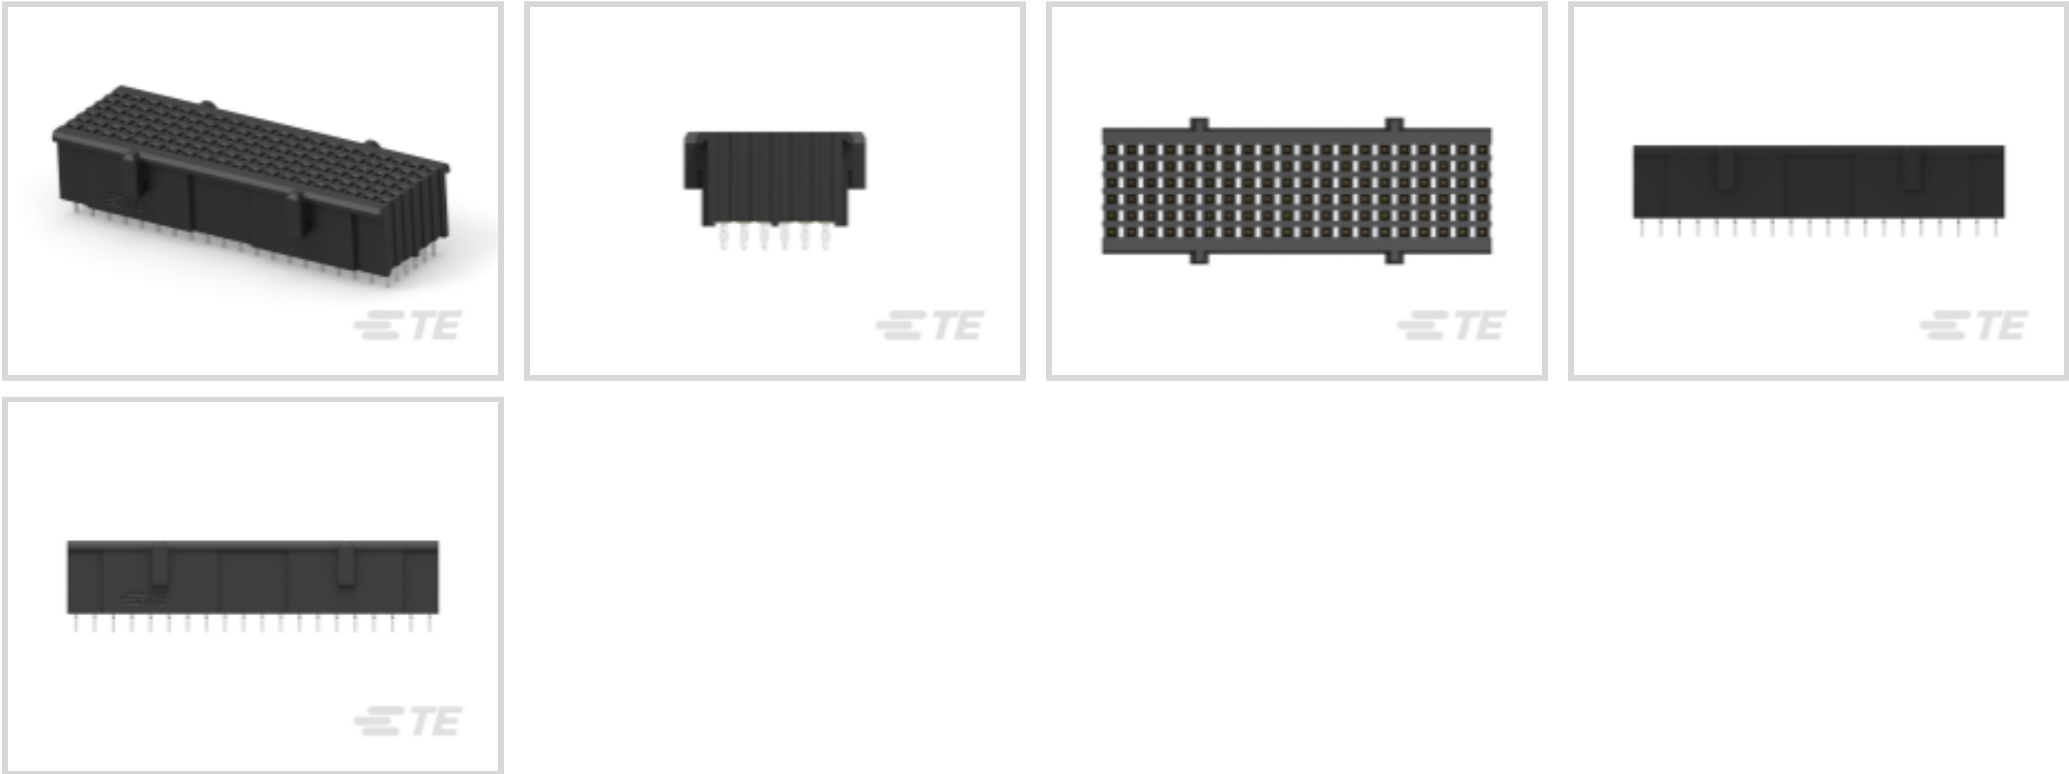

位数: 180
行间距: 1.6 mm [.06 in]
接合对准: 不带
行数: 6
列数: 20

[所有 Backplane Connector: PCB Mount Receptacle, 120 position \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩

结构特性

背板架构	传统背板
位数	180
行数	6
列数	20
PCB 安装方向	垂直
引导位置	中心

接触件特性

--



端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

接合对准	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

有带罩的边数	0
中心线（间距）	.08 mm[1.9 in]

尺寸

行间距	1.6 mm[.06 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

Fortis Zd 3Pr 20Col Vert Full Shrd Assy

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102161-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102161-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102161-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Fortis Zd LRM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

2102161-2

180 Position High Speed Backplane Connector, 6 Row, 20 Column, PCB Mount
Receptacle, Vertical, Unshrouded, .08 mm [1.9 in] Centerline

