



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架连接器 > LRM Connector: Backplane & Daughtercard Modules



连接器形状: 矩形

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 板对板

位数: 5

[所有 LRM Connector: Backplane & Daughtercard Modules \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

|             |         |
|-------------|---------|
| 连接器密封件和插头类型 | EMI/RFI |
| 连接器形状       | 矩形      |
| 连接器产品类型     | 连接器组件   |
| 连接器和壳体类型    | 母端子护套   |
| 连接器系统       | 板对板     |
| 可密封         | 是       |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 5 |
|----|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 外壳电镀材料 | 铜合金 |
| 外壳表面涂层 | 镍   |

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子额定电流（最大值） | 1.5 A |
| 端子类型（模块 A）  | 插座    |
| 端子类型（模块 D）  | 插座/插针 |
| 端子类型（模块 C）  | 插座/插针 |



|            |       |
|------------|-------|
| 端子类型（模块 B） | 插座/插针 |
| 端子类型       | 母端    |

机械附件

|          |           |
|----------|-----------|
| 面板安装特性类型 | D-孔（防松螺母） |
| 连接器安装类型  | 板安装       |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |            |
|------|------------|
| 电路应用 | 功率、信号和高速数据 |
|------|------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Fortis LRM](#)



PCB 射频模块(1)

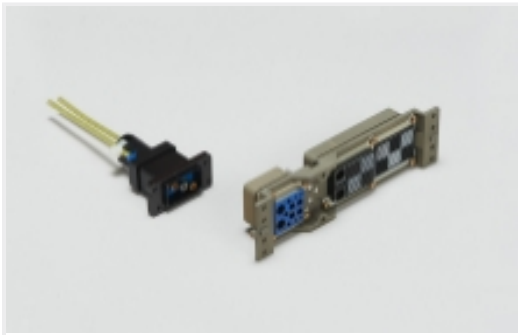


机架和配线架连接器(4)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器盖帽(7)

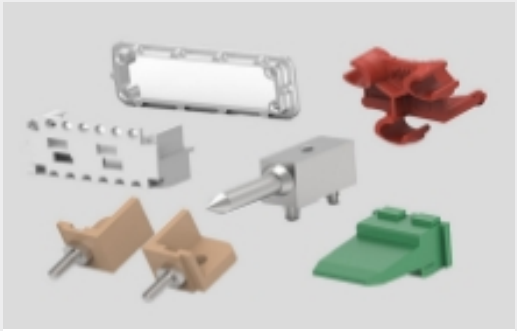

连接器硬件(4)

客户还购买了



TE 产品编号2102502-2  
FORTIS LRM, GUIDE PIN, PASSIVATED



TE 产品编号2187626-1  
SW PIR VERT RECEPT, 100OHM, 12X6, 15MM



TE 产品编号2226784-4  
FORTIS LRM, BACKPLANE, 8 BAY SHELL



TE 产品编号CAT-D38999-DTS2S  
D38999: Square Flange, 11-35 insert



TE 产品编号YDTS24G25-19SNV001  
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS24G17-35PNV001  
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS26G19-32PAV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS26G25-35PAV001  
PLUG ASSY

文档

产品图纸

FORTIS LRM,RIGHT ANGLE MODULE, UPM

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2102444-1\_2.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF





3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2102444-1\\_2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2102444-1\\_2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Fortis Zd LRM](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本