



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座照明连接器



连接器系统: 线到线

位数: 4

中心线（间距）: .14 mm [3.5 in]

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板
照明连接器种类	母端

结构特性

位数	4
----	---

电气特征

工作电压	400 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

壳体特性

--	--



中心线（间距）	.14 mm[3.5 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SlimSeal 连接器头](#)

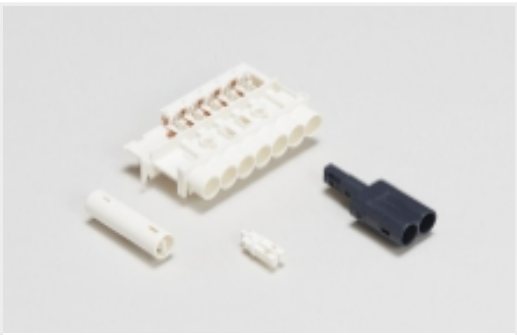

插头和插座照明连接器(19)

客户还购买了



TE 产品编号NB08012001
HTAT-4/1-0-STK



TE 产品编号2106056-8
Assembly, Right Angle SMT Header, 4-Posi



TE 产品编号2106135-4
Assembly, Free Hanging Plug, SLC, 4 pos



TE 产品编号2106136-4
Assembly, Receptacle, 4-Position



TE 产品编号2213800-4
COOLSPICE NEW STANDARD

文档

产品图纸

Assembly, Vertical SMT Header, 4-Positio

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106053-6_B_c-2106053-6-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106053-6_B_c-2106053-6-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106053-6_B_c-2106053-6-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页
SLIMSEAL_SSL_CONNECOTS
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

机构认证
UL 报告
英文版本